

online

PROGRAMMERING AV DIGITALT KOBLINGSUR, DØGN-/UKE

GENERELT:

Uret blir levert med forhåndsinnstilt dato, tid og har automatisk skifting av sommer-/vintertid.
Sol eller snøstjerne i displayet viser status. Andre datoer for skifting kan også velges.
Dagene kan programmeres i blokker. Dvs. at flere dager med samme koblingstider bare opptar en minneplass i programmet.
Antall minneplasser: 32
Gangreserve: 4 år

FUNKSJONER:

▲ og ▼ tastene brukes for å bla i menyer og velge funksjoner.
OK/MENY tasten benyttes for å velge meny og bekrefte/lagre det man har valgt.
C tasten benyttes for å angre valget/ta et steg tilbake.
C1=kanal 1, C2=kanal 2
ON = Innkoblingstid
OFF = Utkoblingstid
Ledig minneplass vises som "--:--" i displayet

PROGRAMMERING – AV/PÅ DØGN/UKE:

1. Trykk OK/MENY → PROG blinker
2. Trykk OK/MENY → finn ledig minneplass med ▼ tasten. Trykk ▲ for å se antall ledige minneplasser
2. Trykk OK/MENY → "C1: OFF" blinker, velg "C1:ON" med ▲ tasten
(Data Micro2+ har alternativene C1 og C2)
3. Trykk OK/MENY → velg timer ▲ eller ▼ tasten
4. Trykk OK/MENY → velg minutter ▲ eller ▼ tasten
5. Trykk OK/MENY → velg ukedag (1=mandag, 2=tirsdag. osv.) med ▼ tasten
6. Trykk OK/MENY kontinuerlig for å velge andre ukedager (ukedager som er valgt er merket med ◀. Du kan bla tilbake til forrige ukedag ved å trykke ▲ tasten. Du kan hoppe over eller slette ukedager som ikke er ønskelige ved å trykke ▼).

Etter at siste ukedag er valgt, vil programmet automatisk gå videre til neste ledig programplass.
Gjenta programmeringen for å legge til "OFF" tid.
Du kan avslutte ved å trykke C tasten.

PULS PROGRAM (1-59 sek.)

1. Trykk OK/MENY → PROG blinker
2. Trykk OK/MENY 2 ganger → "C1: OFF" blinker, velg "C1:ON + pulssymbol(□)"
(Data Micro2+ har alternativene C1 og C2)
3. Trykk OK/MENY → velg timer
4. Trykk OK/MENY → velg minutter
5. Trykk OK/MENY → velg sekunder (pulsens varighet)
6. Trykk OK/MENY → velg ukedager (1=mandag, 2=tirsdag. osv.)
7. Trykk OK/MENY kontinuerlig for å velge andre ukedager

MIDLERTIDIG OVERSTYRING:

Trykk ▲(C2) eller ▼(C1) tasten for å velge ON eller OFF. Overstyringen indikeres med en "hånd" som vises i displayet.
Programmet endrer nå funksjon fram til neste koblingstid.

PERMANENT OVERSTYRING:

Hold C tasten nede mens du trykker på ▲(C2) eller ▼(C1)
Den permanente overstyringen kan avbrytes ved å gjenta ovennevnte inntasting.


ENDRING/SLETNING AV KOBLINGSTIDER:

Trykk OK/Meny → PROG blinker
Trykk OK/MENY → første programmet vises, velg programmet du ønsker å endre/slette med ▲ og ▼
Trykk OK/MENY → bla gjennom programmet og utfør ønskede endringer.
For å slette programmet, hold OK/MENY tasten nede mens du trykker C.

TIDSMODUL FOR 1-POL IMPULS

BRUKSANVISNING

JUSTERING AV TIDSFORSINKELSE



BESKRIVELSE:

TIDSMODULEN brukes til å styre f.eks. belysning ved hjelp av tid. Den kan brukes bl.a. som en tidsbryter for trappelys. Innkoblingstiden forlenges med en ny periode hver gang man gir et nytt impuls ved hjelp av en 1-pol impulsbryter eller en vanlig bryter.

INSTALLASJON:

ADVARSEL: Installasjonen av denne enheten skal utføres av en autorisert elektro installatør. Denne enheten har en innebygd beskyttelseskrets mot støy/forstyrrelser. Imidlertid kan sterke magnetiske kretser skape forstyrrelser i enhetens virkemåte. Det anbefales ikke å installere enheten i nærheten av induktive laster, slik som elektriske motorer, transformatorer, etc.


MONTERING:

TIDSMODULEN kan enkelt plasseres bak bryteren i standard veggboкс. Modulen blir levert med 2 påmonterte ledninger for enkel installasjon. Ved installasjon eller utskifting av lyskilder/last skal kretsen være uten spenning.


TILKOBLING:

Eksempler på tilkobling:


Tidsstyrt belysning i trapperom med 1-pol impulsbryter:

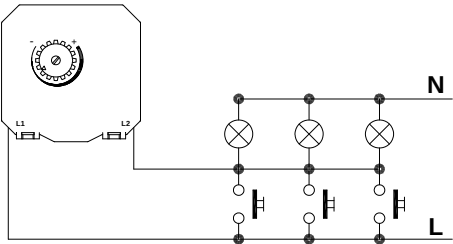

Forsinket utkobling ved aktivering av 1-pol bryter:

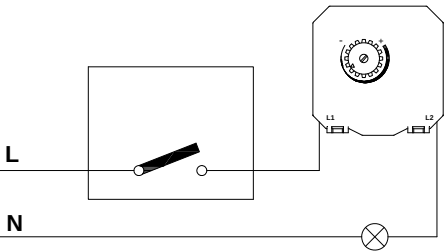

Forsinket utkobling ved deaktivering av 1-pol bryter eller impulsbryter:

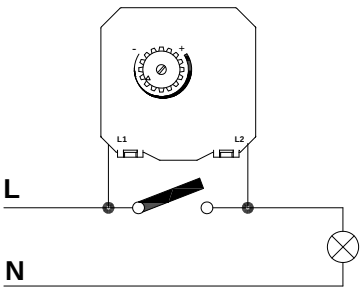

DRIFT:

Etter at TIDSMODULEN er tilkoblet i henhold til skjema, vil tidsforsinkelsen bli aktivert ved å trykke på bryteren. Lasten vil være aktivert helt til den innstilte tiden har løpt ferdig. Når man trykker og slipper impulsbryteren, kan det være mulig å se et kortvarig blink i lyset/lasten. Dette er kun en indikasjon på at modulen er aktivert og er ikke skadelig for installasjonen eller lasten.

INNSTILLING AV TIDSFORSINKELSE:


For å stille inn ønsket tidsforsinkelse, vri justeringshjulet som befinner seg foran på TIDSMODULEN.

Etter et strømbrydd, også ved førstegangsinstallasjon, vil modulen automatisk aktiviseres og den innstilte tiden begynne å løpe etter at spenningen er påsatt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Driftsspenning:	230 Vac 50-60 Hz
Anbefalt belastning:	
(Gjelder kun for gløde- og halogenpærer)	
Glødepærer:	25 W - 400 W
Lavvoltage halogen:	50 VA - 250 VA
230VAC halogen:	25 W - 400 W
Motor:	Ikke anbefalt
Lysstoffrør:	Ikke anbefalt
Sparepærer:	Ikke anbefalt
Maks. antall neon lamper:	Ubegrenset
Tidsforsinkelse:	Justerbart fra 30 sekunder til 10 minutter
Driftstemperatur:	ca. -10 °C til +50 °C
Sikring:	4A, ikke utskiftbar

MÅL:

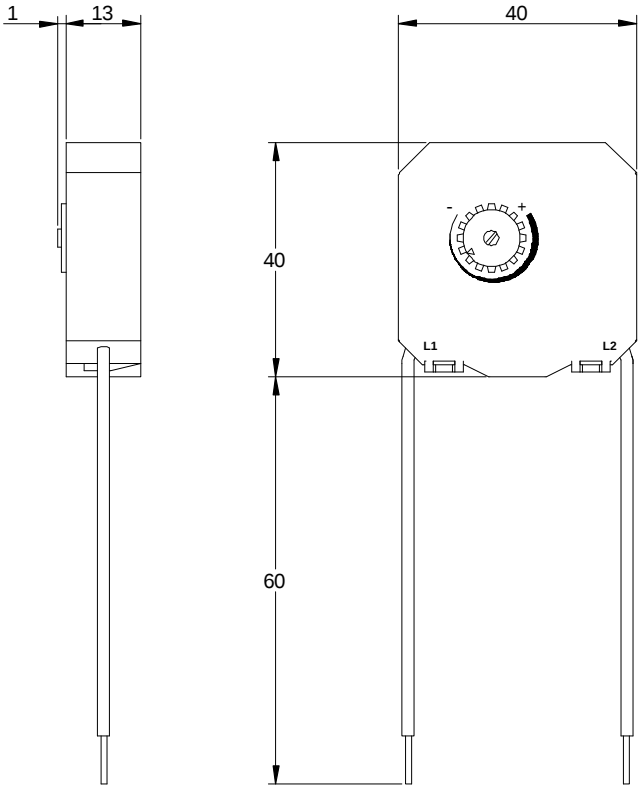

DATA MICRO +



DATA MICRO +
1 kanal

DATA MICRO 2+
2 kanaler

MINNEPLASSER	32
KORTESTE KOBLINGSTID	1 SEKUND
PROGRAM	Døgn - Uke Konfigurerbart pulsprogram (1 til 59 sek.)
NETTSPENNING	120 eller 230V AC 12, 24 eller 48V AC / DC 50 - 60 Hz.
BATTERI-BACKUP	4 år
BELASTNING	16(10)A/250V AC 2x 16(10)A/250V AC
RELETYPE	VEKSELKONTAKT 2xVEKSELKONTAKT
MAKSIMAL ANBEFALT BELASTNING Gledelampe Ikke-kompensert Kompensert Lav volt halogen Halogen (230 V AC) Sparepærer	3000 W 1200 W 180 W 1000 VA 2500 W 200 W
STRØMFORBRUK	6 VA (ca. 1 W)
OMGIVELSESTEMPERATUR	-10°C til +45°C
INNSTALLASJON	DIN-skinne
TETTHETSGRAD	IP20
KOBLINGSSKJEMA	DATA MICRO + DATA MICRO 2 +
DIMENSJONER	

Online FDV

El.nr 14 901 01-02

MICROTEMP



Online FDV 14 901 03

KAN RESETTES

Ja

MANUELL BRYTER

Nei

NETTSPENNING

230V AC

BELASTNING

1,5A / 250V AC

BRYTER
MED LEDELYS

Ubegrenset

ANBEFALT MAKS. BELASTNING

Gledelampe
Ikke-kompensert lysstoffrør
Kompensert
Lavspennings halogen
Halogen (230 V AC)
Sparepærer

400 W

Nei

Nei

250 VA

400 W

Nei

TIDSINNSTILLING

30 sek. til 10 min.

STRØMFORBRUK

OMGIVELSE
TEMPERATUR

-10°C til +50°C

INNSTALLASJON

2 leder


MONTERING

Universalboks

TETTHETSGRAD

IP20

KOBLINGSSKJEMA



DIMENSJONER

