


FireAngel®

ZW-Modul Z-WAVE RF MODUL



Vikt netto: 24g
Vikt brutto: 31g

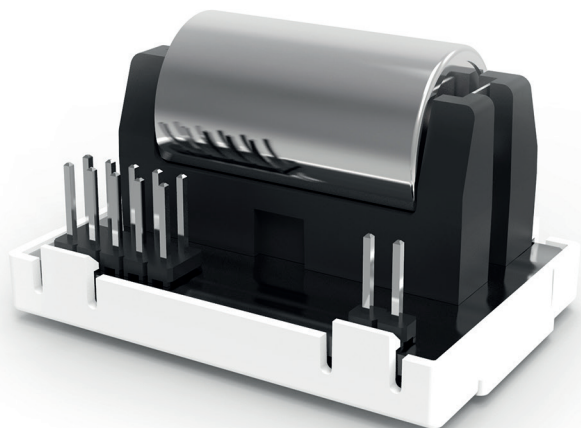

Funktioner

- Kompatibel med följande modeller: ST-630, WST-630, HT-630 och SM-F-NEUT.
- 3V litiumbatteri (CR2).
- Z-Wave Plus™ 'Next Gen' Z-Wave hårdvara plattform.
- Z-Wave Plus certifierade lösningar har en utvald uppsättning av utökade funktioner som förbättrar slutanvändarens upplevelse och gör Z-Wave installationer ännu snabbare och enklare att installera och konfigurera.
- 50% förbättrad batterikapacitet.
- 67% längre räckvidd.
- 250% mer bandbredd.

Teknisk data

Strömkälla	DC 3V (CR2) litiumbatteri
Teknologi	Z-Wave (868.4 MHz)
Installation	Installeras i Z-Wave kompatibla enheter
Garanti	2 års begränsad garanti (gäller ej batteri)
Certifiering	RF standard
Artikelnummer	601135
Box/Kartong	1st/10st
Box dimension (mm)	29*55*30



EN 300 220-2 V2.4.1
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-1 V1.9.2



sprue
safety products

ST-630 Optisk Brandvarnare + Z-Wave Plus

Notiser	Anmärkningar	Z-Wave rapportering för optisk brandvarnare
Larm på	Rök detekterad	x
Larm av	Rök ej längre detekterad	x
Larm pausat	Alarmer är i pausläge	x
Basplatta av	Alarmer är ej monterat på basplattan	x
Basplatta på	Alarmer är monterat på basplattan	x
Saknad nod	Ett alarm i nätverket saknas	Efter 24 tim - måste implementeras i "HUB:en"
Statussignal 1 gång/dag	Från Z-Wave radio modul	x
Fatalt fel	Svagt batteri eller annat internt fel. Ersätt enheten	x
Svagt batteri i Z-wave modul	Byt batteri i Z-Wave modulen	
Svagt batteri i brandvarnare	Byt ut enheten	x
Smuts i detektionskammaren	Rengör detektionskammaren	x
Testknapp aktiverad	Dokumenteras i "HUB:ens" programvara för Z-Wave modulen	x
Förbrukad livstid	Enheten har varit aktiverad i minst 10 år	x
Påminnelse om underhåll 1 gång/år	Då aktiverade timmar passerar ett värde av ett års timmar	x
Batteritid Z-Wave		> 2 år (utbytbar)

HT-630 Temperaturalarm + Z-Wave Plus

Notiser	Anmärkningar	Z-Wave rapportering för Temperaturalarm
Larm på	Värme detekterad	x
Larm av	Värme ej längre detekterad	x
Larm pausat	Alarmer är i pausläge	x
Basplatta av	Alarmer är ej monterat på basplattan	x
Basplatta på	Alarmer är monterat på basplattan	x
Saknad nod	Ett alarm i nätverket saknas	Efter 24 tim - måste implementeras i "HUB:en"
Statussignal 1 gång/dag	Från Z-Wave radio modul	x
Fatalt fel	Svagt batteri eller annat internt fel. Ersätt enheten	x
Svagt batteri i Z-Wave modul	Byt batteri i Z-Wave modulen	x
Svagt batteri i temperaturalarm	Byt ut enheten	x
Testknapp nedtryckt	Dokumenteras i "HUB:ens" programvara för Z-Wave modulen	x
Förbrukad livstid	Enheten har varit aktiverad i minst 10 år	x
Påminnelse om underhåll 1 gång/år	Då aktiverade timmar passerar ett värde av ett års timmar	x
Batteritid Z-Wave		> 2 år (utbytbar)

Vänligen notera: Användarmanualen som medföljer produkten behövs för att installera Z-Wave modulen korrekt och för att förstå alla funktioner. Z-Wave-modulens kommunikation skiljer sig från vad som anges i WS2-litteraturen.