

Nettspenning

230 V/50 Hz, maks. 0,5 A

Standby-effekt

Pno: N/A P_{sb}: 0,35 W P_{net}: 0,35 W

Effektivitet ved full belastning

90 %

Driftstemperatur

-25 til +40 °C

Ikke-kondenserende

Dimensjoner

162x62x34 mm

Kabelverrsnitt

Tilkoblinger: 0,5–2,5 mm²

Beskyttelse

Overtemperatur programvare

Kortslutningsvern

IP-grad

IP20

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde

Ca. 10 m innendørs

Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

RISIKO FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Nasjonale lover og regler skal følges.

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer at LED-75 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst og tredjepartslisenser er tilgjengelig på følgende internettsadresse:
plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige



Viktig informasjon

Ikke bruk produktet hvis det har synlige tegn på skade.




Avfallshåndtering og gjenvinning

Dette elektriske produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Kontakt ditt lokale resirkuleringssenter for veiledning om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.



LED-75 INSTALLASJONSMANUAL

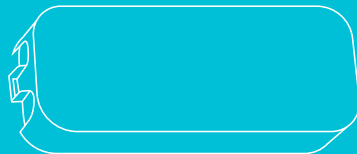

Du finner mer informasjon i Plejd-appen og på plejd.no

OBS!

Ved installasjon er produktet ikke dimbar.
Bruk appen for å konfigurere produktet før bruk.

1 Koble til produktet


LED-driver for 12/24 V DC LED-striper med inntil 75 W belastning. Den har innebygd dimmer og støtte for tunable white LED-striper med felles anode. Lastutgangen er isolert fra nettpenningen (SELV).

Produktet kan monteres på vegg med to skruer (ikke inkludert).

Last (CV)

12 V DC	1–40 W
24 V DC	1–75 W

For laster uten tunable white, bruk valgfri minusklemme (-).



Ekstra styreinngang 1

Kontrollerinngang 1 kan brukes til styring med f.eks.

- fjærbelastet trykkbryter (forhåndsinnstilt)
- strømbryter
- bevegelsesvakt (med nøytralleder).

Inngangen kan også brukes til trådløs styring av en eller flere andre produkter fra Plejd. Dessuten kan dobbeltklikk på en trykkbryter brukes for å aktivere scenarioer.

2 Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play. Når du har koblet produktet til strømforsyningen i samsvar med koblingsskjemaet, kan du enkelt konfigurere det med appen. Dette krever internett-forbindelse og Bluetooth®.

3 Overføring av Plejd-systemet

Når du er ferdig med installasjonen finner du anleggskoden i appen. Skriv koden på medfølgende klistrelapp . Sett klistrelappen i kundens sikringsskap og overlever deretter velkomstfolderen **HEI!** til kunden.

Support

Ved spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice: support@plejd.no | +47 416 75 353