

Lysdata

Lysfluks

2000 lm

Tunable white

2200–4000 K

Strålevinkel

120°

Dimming

0,1–100 %

Ra

93

SDCM

3

L70/B50

100000 h

Ta 35 °C

Lyskilde

LED (kan ikke skiftes av brukere)

Tekniske data

IP-grad

Tak: IP44

Vegg: IP20

Beskyttelsesklasse

Klasse II

Slagfasthet

IK07

Beskyttelse

Overtemperatur beskyttelse

Driftsmiljø

Innendørs

Omgivelsestemperatur

-25 til +35 °C

Beregnet batteritid

Inntil 10 års gangreserve

Maksimalt strømforbruk

22 W

Energieffektivitetsklasse

F

Nettspenning

230 V~ 50 Hz

Effektfaktor (PF)

0,9

Standby-effekt

Psb, Pnet: 0,20 W

Maksimal bypass-strøm

16 A

Kabeltværssnitt

0,75–2,5 mm²

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

Radiorekkevidde:

Ca. 10 m innendørs.

Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

CCL-01-S

Bevegelsessensor*

PIR-sensor (Infrarød sensor)

HF-sensor (Dopplerradar)

Rekkevidde (PIR-sensor)

Montert på 2,5 m: 5 m
deteksjonsradius (opptil
10 m tangentiell bevegelse).

Montert på 3 m: 6 m
deteksjonsradius (opptil
11 m tangentiell bevegelse).

(I henhold til IEC 63180)

Rekkevidde (HF-sensor)

Justerbar opptil 10 m
(små bevegelser).

Dagslyssensor

Aktiver kun i svakt lys.

Radio

5,8 GHz radar

*Sensorene jobber sammen
for forbedret bevegelses-
deteksjon.

RISIKO FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Nasjonale lover og regler skal følges.

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer at CCL-01 er i
overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst og tredje-
partslisenser er tilgjengelig på følgende
internettadresse: plejd.com/compliance



Viktig informasjon

Ikke bruk produktet hvis det har synlige
tegn på skade.

Lyskilden i denne armaturen kan kun
byttes av produsenten eller autorisert
serviceverksted.




Avfallshåndtering og gjenvinning

Dette elektriske produktet skal ikke kastes
sammen med annet husholdningsavfall.
Kontakt ditt lokale resirkuleringssenter for
veiledning om avhending av elektrisk og
elektronisk utstyr.



CCL-01 & CCL-01-S

INSTALLASJONSMANUAL

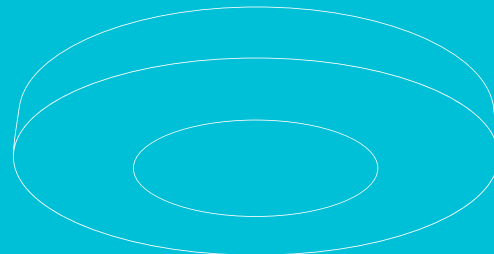

Du finner mer informasjon
i Plejd-appen og på plejd.no

OBS! Koble ikke til dimmer.

Dimmer er innebygd.

Bryt strømmen før installasjon av CCL-01.




Ikke kutt kabelgjennomføringen. IP-graderingen er bare gyldig så lenge denne er uskadet.

Koble til produktet




Trinn 1. Åpne lokket med et flatt verktøy ved å bøye forsiktig.

Trinn 2. Lokket kan låses i oppreist stilling.

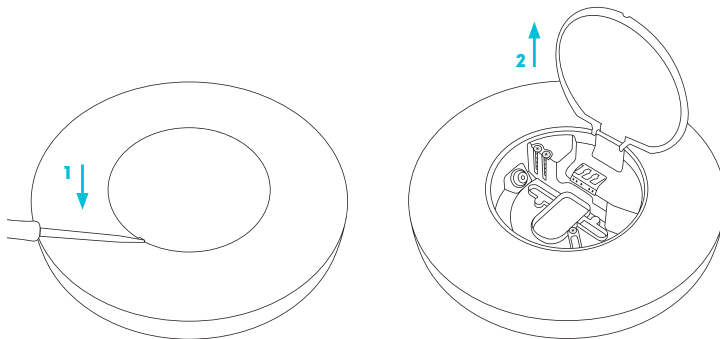


Trinn 3. CCL-01 kan monteres på alle harde overflater, som tre, betong og gips. Bruk skruer som passer til overflaten. To M4-skruer er inkludert for bruk med takboks.

Før strømkabelen gjennom en av kabelåpningene, og monter deretter CCL-01. Velg monteringshull basert på senteravstand og skruestørrelse.



Trinn 4. Koble til faseleder (L) og nøytralleder (N). Styringsinngang 1 kan brukes til styring med fjærbelastet trykkbryter (forhåndsinnstilt), strøm-bryter eller bevegelersvakt (med nøytralleder).

Inngangen kan også brukes til trådløs styring av en eller flere andre produkter fra Plejd.




OBS! Ikke koble inngang 1 mellom flere produkter. Kontroll og tilkobling av flere enheter i en gruppe gjøres trådløst i appen.

Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play. Bruk appen til å fullføre installasjonen og gruppere lysarmaturene. Dette krever internett-forbindelse og Bluetooth®.

Overføring av Plejd-systemet

Når du er ferdig med installasjonen finner du anleggskoden i appen. Skriv koden på medfølgende klistrelapp . Sett klistrelappen i kundens sikringsskap og overlever deretter velkomstfolderen **HEI!** til kunden.



OBS! Sikres med ledningsforankring ved montering med kabel. Bruk kabler med samme diameter.