

i80

Robust og kraftig industriell LED armatur

GLAMOX



Beskrivelse

Glamox i80 er en familie av IP66 industrielle LED armaturer for utenpåliggende og nedhengt montering.

Effektiv og allsidig

Leverer opptil 10000 lumen ut av armaturen, med høy Ra på 85. Produktet er utviklet for å belyse industrianlegg, lagerlokaler, produksjonsområder, verksteder og fryselagre ned til Ta-40°C. Også ideell for bruk i idrettshaller der den vil gi godt lys og minimal blinding. Med sitt kraftige lysutbytte er i80 godt egnet for bruk i områder med stor takhøyde, og den er en energieffektiv erstatning for armaturer med dampplamper.

Kvalitetsmaterialer

Armaturhuset er produsert i presstøpt aluminium med lavt innhold av jern og kobber (EN AB-44100). Fosfor-kromatert for ekstra feste for epoxy polyester pulverlakk. Beleggets tykkelse er minimum 60 mikrometer, og i80 tilfredsstillende korrosjonsklasse C4. Leveres med medium- (MB) og smalstrålende (NB) reflektor i sølvbelagt aluminium. Frontglass i varmetestet herdet glass (HTG) med ekstra høy lysoverføring, eller avdekning i slagfast klar akryl (CL).



i80

Robust og kraftig industriell LED armatur



Teknisk beskrivelse

LYSKILDE

LED 8000 840
LED 12000 840

830 kan leveres på forespørsel

FORKOBLING

Elektronisk (HF) eller DALI dimbar (10-100%).

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus i presstøpt aluminium med lavt innhold av jern og kobber (EN AB-44100). Fosfor-kromatert for ekstra feste for epoxy / polyester pulverlakk. Reflektor i sølvbelagt aluminium. Frontglass i varmetestet herdet glass (HTG), eller avdekning i slagfast klar akryl (CL). Typen glass er ultra-hvit med spesielt belegg på begge sider for å få høy lystransmisjon. Silikonpakning. Skruer i syrefast stål.

MONTERING

I tak eller på vegg, på armaturskinner, side ved side i sammenkobling, på horisontal wire eller pendlet. Opphengsbraketter må bestilles separat.

TILBEHØR

Sett for wireoppheng (4 m)
Brakett for horisontal wire
Takbrakett
Sammenkoblingsbrakett
Svingbar brakett

TILKOBLING

Standard i80 leveres med ferdigmontert 30 cm 3x1,5 mm² gummikabel (H07RN-F) og Wieland IP68 plugg RST20i3 for fast utgang og 30 cm 5x1,5 mm² gummikabel (H07RN-F) og Wieland IP68 plugg RST20i5 for DALI.

En standard i80 og en gjennomgangskoblingsvariant (TW) må kobles når den monteres i gruppe. TW-varianten er utstyrt med to kabler og plugg (han og hun).

OPTIKK

Medium- (MB) og smalstrålende (NB) reflektor i sølvbelagt aluminium.

LAST OG SIKRINGER

Maksimalt antall i80 LED-drivere på MCB 16A Type B: 6 stk, 16A Type C: 10 stk.

i80


Robust og kraftig industriell LED armatur




Illustrasjoner



i80

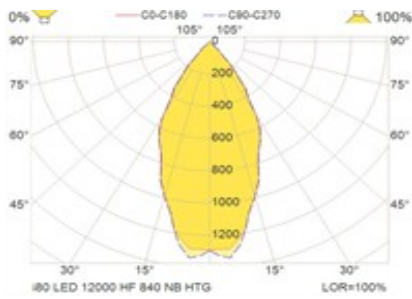

i80 Smal strålevarmetestet herdet glass (HTG)

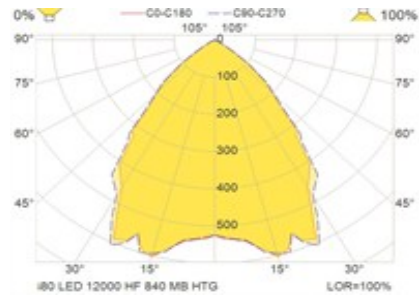

i80 Medium strålevarmetestet herdet glass (HTG)

i80

