


	El. nr.	Best. nr.
--	------------	--------------

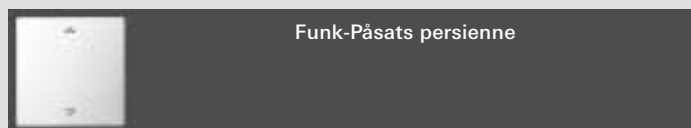

Funk-Påsats persienne

F-Line		
kremerhvitt	4548772	GF 0545 54
hvitt	4548773	GF 0545 55
brun metallisk	4548774	GF 0545 56
antrasitt metallisk	4548775	GF 0545 57
S-Color system		
renhvitt	4548776	GF 0545 40
brun	4548777	GF 0545 41
grå	4548778	GF 0545 42
rød	4548779	GF 0545 43
gul	4548780	GF 0545 44
grønn	4548781	GF 0545 45
blå	4548782	GF 0545 46
svart	4548783	GF 0545 47
mørkegrå	4548784	GF 0545 49
Event, E2		
renhvitt	4548785	GF 0545 27
antrasitt	4548786	GF 0545 28
aluminium		GF 0545 26
Edelstål-program		
	4548787	GF 0545 20
Trias-program		
kremerhvitt	4548770	GF 0545 15
brun/metallisk	4548789	GF 0545 61
renhvitt	4548771	GF 0545 16
grå/metallisk	4548790	GF 0545 63

Funk-påsatsen er en komponent i persiennestyrrings-systemet og det trådløse bussystemet.

Den monteres sammen med innsatsen i persiennestyrringen bestillingsnr. **GF 0398 00** i en veggboкс iht. DIN 49073 (dyp veggboкс anbefales).

Funk-påsatsen med stor betjeningsoverflate muliggjør manuell styring av sjalusi- og persiennemotorer. Radio-fjernbetjening er mulig fra inntil 30 radiosendere.

- Tilkoblingsmulighet for solføler bestillingsnr. **GF 0930 00** for beskyttelse mot direkte sollys
- Tilkoblingsmulighet for glassbruddføler bestillingsnr. **GF 0931 00** for beskyttelse ved glassvibrasjon, glassbrudd eller innbrudd
- Med et tastetrykk (< 1 s) gis det en impuls som tilsvarer hvor lenge tasten holdes inn (f.eks. lamelljustering)
- Med et langt tastetrykk (> 1 s) aktiveres kjøringen i ca. 2 minutter
- Endestillingen til persiennen (helt opp, helt ned) kan kombineres med lysstillinger til lysanlegget
- Elektronisk låsing av radio-styretasten

Følerledningen tilkobles styretasten via en skrueklemme hlv. innsats for persiennestyrring.

Driftsspenning: fra innsats


Omkoblingstid ved skifte

av kjøreretning: ca. 1 s

Mottaksfrekvens: 433,42 MHz, ASK

Omgivelsestemperatur: 0 °C til + 55 °C

	El. nr.	Best. nr.
--	------------	--------------

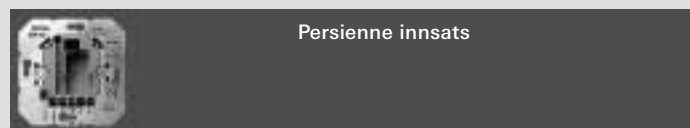

Persienne innsats

4548760 GF 0398 00

Innsats for persiennestyrring med slave-inngang. Innsatsen for persiennestyrring er en komponent i persiennestyrrings-systemet og monteres sammen med den elektroniske persiennestyrringen eller en styretast i en 60 mm veggboкс (dyp veggboкс anbefales). Er egnet for styring av en persienne- eller persiennemotor med mekaniske eller elektroniske endebrytere (f.eks. bestillingsnr. **GF 0857 00**, **GF 0858 00**, **GF 0859 00**).

Slaveinnganger for utbygging av gruppestyring kan kobles til

- «Vindalarm-funksjon» via slaveinnganger kan realiseres
- Motorvern via relekontakter som er forriglet med hverandre med en minimum omkoblingstid på 500 ms.


Driftsspenning: 230 V, 50 Hz

begge faser er nødvendig

Koblingseffekt: Maks. 1 motor 1000 VA

Releutgang: 2 lukkekontakter med spenning (forriglet med hverandre)

Brukes med Funk-påsats bestillingsnr. **GF 0644 ..**, **GF 0820 ..** og de elektroniske persiennestyrringene bestillingsnr. **GF 0646 ..** og **GF 0823 ..**

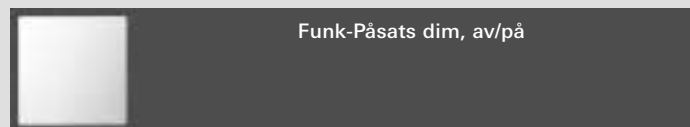

Funk-Påsats dim, av/på

F-Line		
kremerhvitt	4548732	GF 0543 54
hvitt	4548733	GF 0543 55
brun metallisk	4548734	GF 0543 56
antrasitt metallisk	4548735	GF 0543 57
S-Color system		
renhvitt	4548736	GF 0543 40
brun	4548737	GF 0543 41
grå	4548738	GF 0543 42
rød	4548739	GF 0543 43
gul	4548740	GF 0543 44
grønn	4548741	GF 0543 45
blå	4548742	GF 0543 46
svart	4548743	GF 0543 47
mørkegrå	4548744	GF 0543 49
Event, E2		
renhvitt	4548745	GF 0543 27
antrasitt	4548746	GF 0543 28
aluminium		GF 0543 26
Edelstål-program		
	4548747	GF 0543 20
Trias-program		
kremerhvitt	4548730	GF 0543 15
brun/metallisk	4548749	GF 0543 61
renhvitt	4548731	GF 0543 16
grå/metallisk	4548751	GF 0543 63

Funk-påsats for kobling og dimming er en komponent i det trådløse bussystemet. Den muliggjør kobling og dimming av ulike elektriske laster straks den har mottatt et bestemt telegram trådløst. Sammen med System 2000 Universaldimmer-innsats bestillingsnr. **GF 0305 00** monteres den i en veggboкс iht. DIN 49073. Belysningen kan kobles eller dimmes med bevegelsesføler fra en håndsender, en veggsender eller manuelt.

Spesialfunksjon:

Ved mottak av et radio-telegram fra bevegelsesføleren kobles lyset inn i ca. 1 minutt. Ønsket lysverdi kan lagres (minnefunksjon).

Inntil 30 radiokanaler kan tilknyttes påsatsen for kobling og dimming. Påsatsen kan tilknyttes lysscener. Disse hentes ut med håndsenderen eller veggsenderen. Inntil 5 lysscener kan lagres.

Ved tilknytting av en kanal til påsatsen tilknyttes også automatisk ALT-PÅ-tastene til håndsenderen hlv. ALT-AV-bryterne til håndsenderen og veggsenderen.

Driftsspenning: fra innsatsen

Mottaksfrekvens: 433,42 MHz, ASK

Omgivelsestemperatur: - 20 °C til + 55 °C