Acti9 - iC65 RCBO - A9DC42●●


en no



PLEASE NOTE
- The installation, maintenance and eventual replacement of this device must only be carried out by a qualified electrician.
- This device must not be repaired.
- All applicable local, regional and national regulations must be complied with during the installation, use, maintenance and replacement of this device.
- This device must not be installed if, when unpacking it, you observe that it is damaged.
- Schneider Electric cannot be held responsible in the event of non-compliance with the instructions in this document and in the documents to which it refers.
- The service instruction must be observed throughout the life time of this device.
- For support: **www.se.com/support**


MERK
- Montering, vedlikehold og eventuell utskifting av denne enheten må kun utføres av en kvalifisert elektriker.
- Denne enheten må ikke repareres.
- Alle gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter må overholdes under montering, bruk, vedlikehold og utskifting av denne enheten.
- Dette apparatet må ikke installeres dersom du konstaterer skader når det pakkes ut.
- Schneider Electric kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle manglende overholdelse av instruksjonene i dette dokumentet og i de dokumentene det refereres til.
- Serviceinstruksjonen må overholdes i løpet av hele levetiden til denne enheten.
- For støtte: **www.se.com/support**


1 Description / Beskrivelse

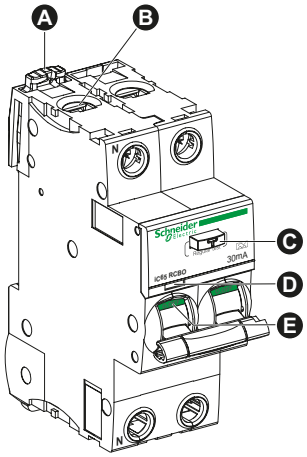

en
- A Clip for DIN rail mounting
- B Power supply terminals
- C Test button
- D VISI-TRIP window
- E VISI-SAFE: Positive contact indication (full opening of the poles)

no
- A DIN-skinnefeste
- B Strømforsyningsklemmer
- C Testknapp
- D VISI-TRIP vindu
- E VISI-SAFE: Grønn indikator viser at kontaktene er i sikker åpen posisjon

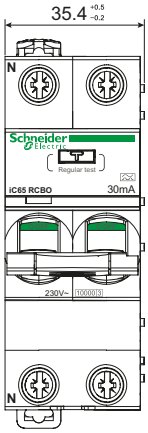

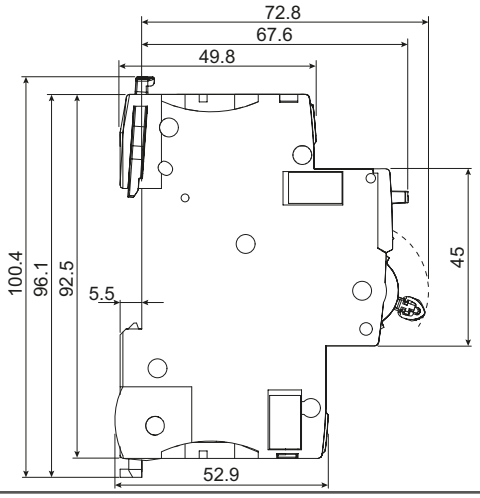

2 Installation - wiring / Montering - Kabelfremføring


⚠⚠ DANGER / FARE

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
- Turn off all power supplying this device before installing it.
- Use a voltage tester with a suitable rated voltage, in order to check that all active conductors aren't energized.
- After installation, replace front panel and blanking plates before turning on power.


Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
- Slå av all strømtilførsel til denne enheten før du installerer den.
- Bruk en spenningstester med en passende merkespenning for å kontrollere at alle aktive ledere ikke er strømførende.
- Etter installasjon, sett frontpanelet og blindplatene på plass igjen før du slår på strømmen.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre dødsfall eller alvorlig personskade.




en Top Feeding
no Tilførsel fra topp



en Load terminals
no Lastklemmer

en Load terminals
no Lastklemmer



en Bottom Feeding
no Bunnmating

	C				
10 A to 25 A	2.5 N.m	14 mm	1 to 25 mm²	1 to 16 mm²	M5
32 A to 40 A	3.5 N.m	14 mm	1 to 35 mm²	1 to 25 mm²	M6.5


C				
2.5 N.m	12 mm	1 to 25 mm²	1 to 16 mm²	M5

3 Dielectric test / Dielektrisk test

NOTICE / LES DETTE

RISK OF DAMAGE TO THE DEVICE
Disconnect all input and output wires to the device before performing an insulation resistance test (dielectric test).
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

RISIKO FOR SKADE PÅ ENHETEN
Koble fra alle inngang- og utgangsledninger til enheten før du foretar en isolasjonsresistanstest (dielektrisk test).
Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre utstyrsskade.

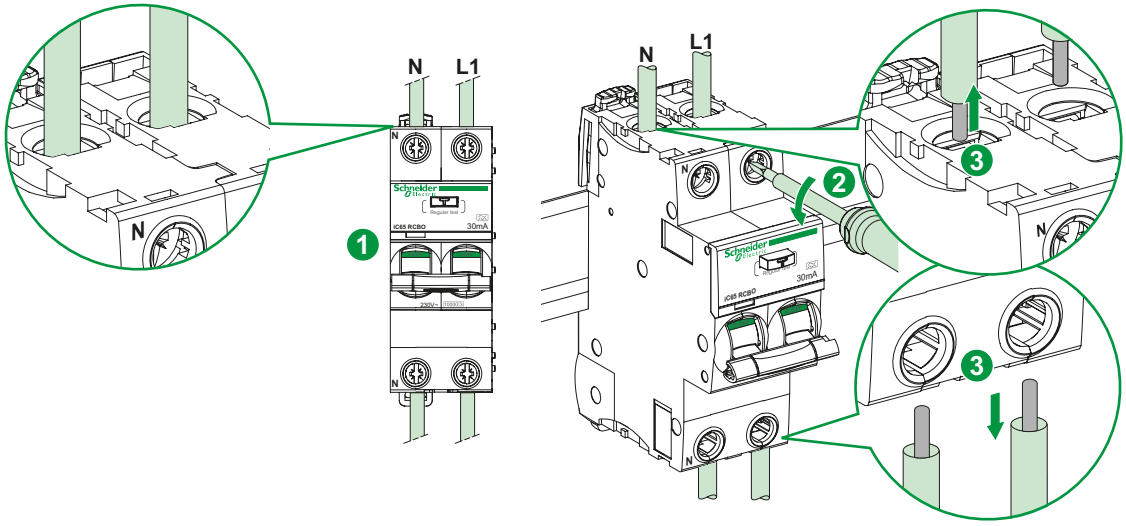


4 Operating test / Funksjonstest

⚠ WARNING / ADVARSEL

NON-APPARENT FUNCTIONAL DEGRADATION
Run a test of device after installing it, and then at regular intervals by pressing the Test button (marked T). (see drawing below).
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

IKKE-TILSYNELATENDE FUNKSJONELL DEGRADERING
Kjør en test av enheten etter at den er installert, og deretter med jevne mellomrom ved å trykke på Test-knappen (merket T). (se tegning nedenfor).
Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det medføre dødsfall, alvorlig personskade eller skade på utstyr.

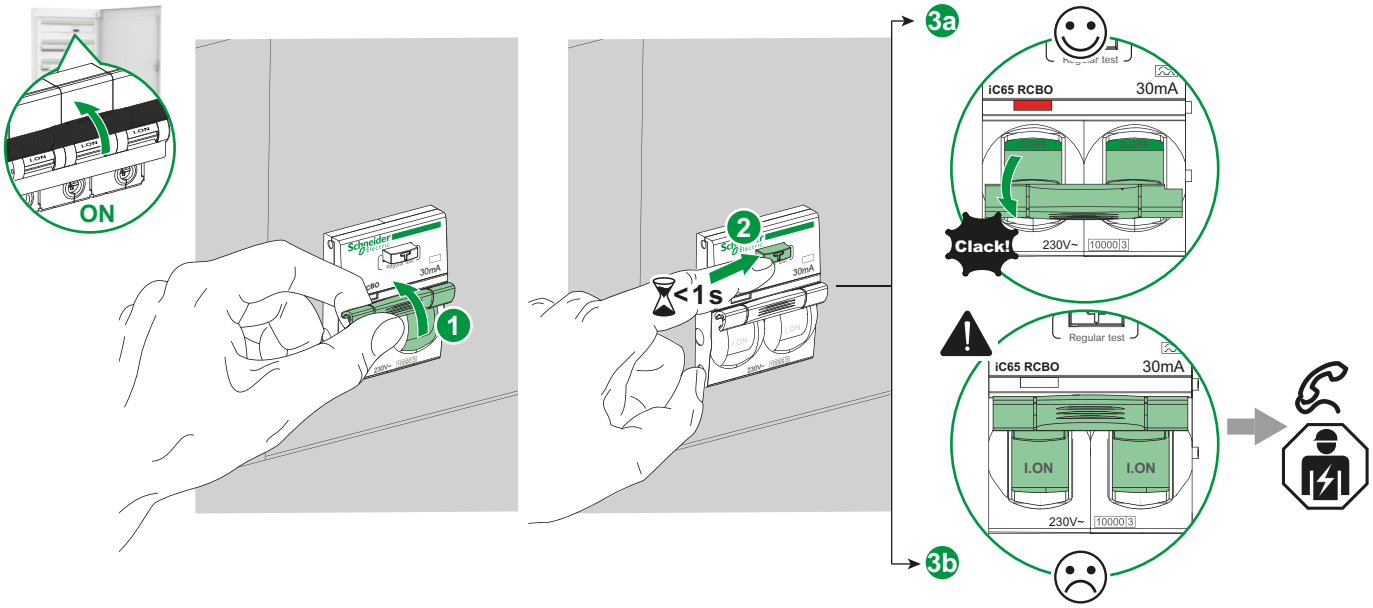

EN Electrical hazard	Installation by qualified electricians only	Disconnect before installation
NO Elektrisk fare	Installasjon kun utført av kvalifiserte elektrikere	Koble fra før installasjon

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

www.se.com

NAT2109101-01

© 2026 Schneider Electric - All rights reserved.