

E85-R

Rømningsveibelysning med LED



E85-R er et innfelt rømningsveilyst eller antipanikk nødlyssystem basert på LED.

Rømningsveisystemet, E85-R C, er spesielt designet for korridorer og belyser en 17 meter korridor med 1 lux i senterlinje.

Antipanikklyset, E85-R WB, har en sirkulær bred lysfordeling, som dekker 8 x 8 meter med kravet på 0,5 lux.

E85-S gjenkjennes ved bruk av høykvalitetsmaterialer og komponenter.

Begge variantene kan leveres for manuell, selvtest og sentralstyrt testing og overvåking og bruker et miljøvennlig NiMH batteri. Leveres også for sentralisert batteri.

E85-R



E85-R WB



E85-R C

TEKNISK BESKRIVELSE

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Hvitlakkert aluminium med komponent boks i Polycarbonate.

MONTERING

For innfelt montering. Braketter med fjærer følger med.


TILKOBLING

En 3 eller 5 polet tilkoblingsklemme.

NØDLYS SYSTEM

Leveres med standard (S), selvtest (ST) eller adresserbart (DALI) system for 1 eller 3 timers varighet.



MÅLSKISSE

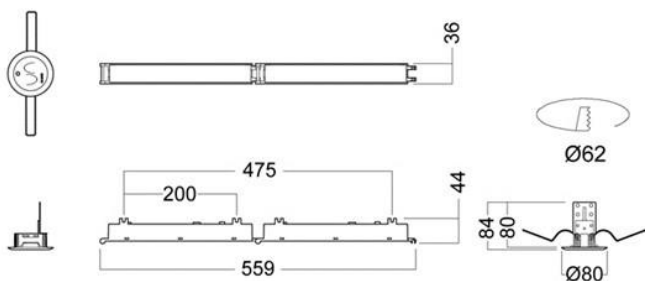

E85-R

E85-R

LYSMÅLING

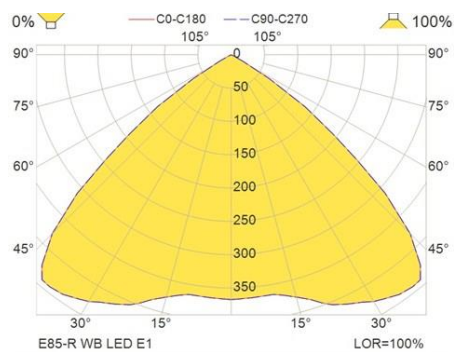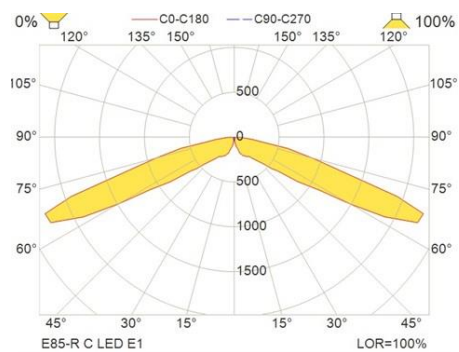

BILDER



Mounting 1



Mounting 2



Mounting 3