

i25 | i25 LED

Plasseringsvennlig og robust IP68 armatur



Glamox i25 er en slank og robust IP68 armatur for industri og utendørs bruk. Med sin slanke konstruksjon er den svært plasseringsvennlig og godt egnet for montering i trange områder.

i25 er produsert med armaturhus i klar eller opal ekstrudert polykarbonat og med endestykker i hvit polykarbonat. Armaturen leveres med lyskilder og ferdigmontert kabel.

i25 | i25 LED



i25 OP



i25 CL

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

1 x T5 28-35, 49, 54, 80W
15W LED 850
Leveres med lyskilder.

FORKOBLING

Elektronisk forkobling (HF). DALI kan leveres på forespørsel.

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus i ekstrudert klar eller opal polykarbonat. Endestykker i hvit polykarbonat. Hvitlakkert sinkbelagt komponentskinne.

MONTERING

Utenpåliggende armatur for montering på tak, vegg eller gulv. Festeklemmer må bestilles separat.

TILBEHØR

Opphengsklemmer
IP68 rekkeklemme

TILKOBLING

Leveres med ferdigmontert 50 cm 3x1,5 mm² gummikabel (H07RN-F). Varianten med gjennomgangskobling (TW) leveres med en kabel i hver ende. Tilkobling via ekstern rekkeklemme bestilles separat.

OPTIKK

Leveres med reflektor i eloksert aluminium som standard på varianter med klar skjerm.

LAST OG SIKRINGER

Maksimalt antall i25 LED drivere på automatsikring 16A Type B: 2 stk, 16A Type C: 3 stk, 16A Type D: 6 stk.

i25 | i25 LED



MÅLSKISSE

Wattage	L
28/54W	1240
35/49/80W	1540
LED	710



i25

LYSMÅLING

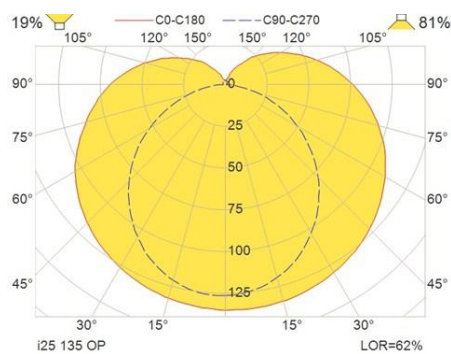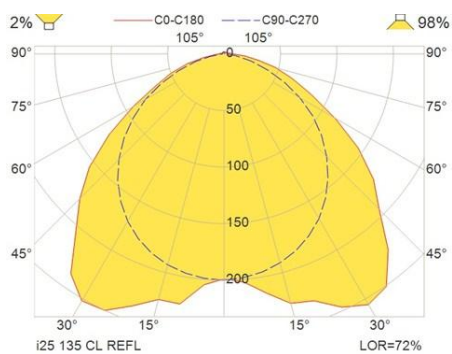

i25 | i25 LED

BILDER

