

Trådløse brytere med fotocelle

Disse bryterne er utstyrt med fotocelle som lader opp batteriene, slik at batteriskifte helt unngås. Batteriene lades opp med alle typer eksisterende lys.

Fjernkontroller

Dette er radiosendere i henhold til Standard EIB/KNX. Fjernkontrollene leveres med 4, 8 og 24 kanaler.

Igangsetting

Adressering og konfigurering av produktene gjøres ved hjelp av programmeringsverktøyet TX100.

Tekniske data tebis RF system

- frekvens: 868,3 MHz
- rekkevidde: avhengig av omgivelsene: opptil 30 m innendørs og opptil 100 m utendørs.



Driftstemperatur: 0 °C til +45 °C

TX 100 kan måle forstyrrelsesnivået.

Radiosystem


- maksimum antall produkter: 250 radioprodukter KNX
- maksimalt antall radioprodukter i sammenheng med tilknyttede produkter via radiogrensesnitt: 63 stk

Se side 546 for teknisk dokumentasjon

Betegnelse	Karakteristikker	Konfigurasjon	El.nr.	Ref.nr.
 Trådløse brytere KNX med merkefelt Trykknapp 2 knapper 4 kanaler	drives av lysenergi			
	-farge: hvit	TX100	45 003 62	TD250
	sølv	TX100	45 003 63	TD251
 Fjernkontroller KNX funksjoner: <ul style="list-style-type: none"> • På /Av, Dimmer • Opp/Ned/Stopp + alarm • scenarioer 	drives av litiumbatterier CR 1/3 N 3 V levetid: 3 år dimensjoner: 111 x 51 x 18 mm, enveis sender			
	Fjernkontroll 4 kanaler	4 knapper	TX 100	45 003 46 TU204A
	Fjernkontroll 8 kanaler	8 knapper	TX 100	45 003 47 TU208A
	Fjernkontroll 24 kanaler	8 knapper, 3 kanaler	TX 100	45 003 48 TU224A

TD251

TU208A

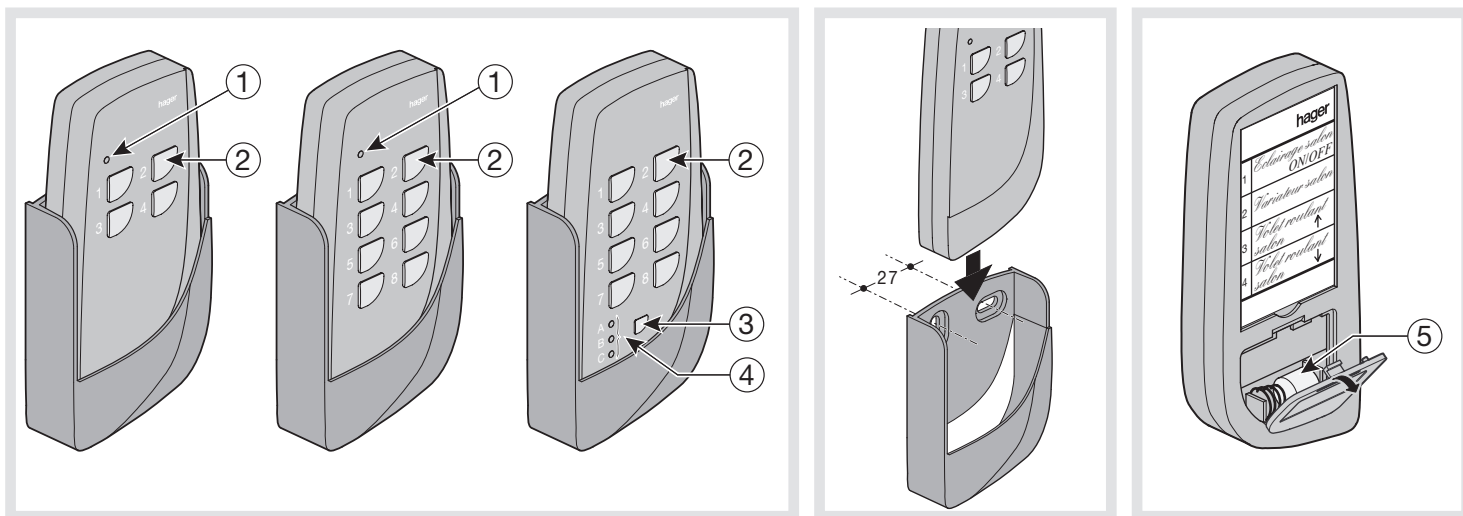

Especificaciones técnicas / Especificações técnicas / Tekniska data / Tekniske data

Tensión alimentación	Tensão de alimentação	Strömförsörjning	Systemspänning		CR 1/3 N 3V
Frecuencia	Frequência de emissão	Överföringsfrekvens	Overföringsfrekvens		868,3 MHz
Alcance en espacio abierto	Alcance em campo aberto	Räckvidd utan hinder	Rekkevidde radio		100 m
Duración aproximada de la vida de la batería	Duração aproximada de vida da bateria	Närma seg liv varaktighet om batteri	Tilnærmet livsvarighet av batteriet		3 Años/ 3 anos 3 åren / 3 År
Dimensiones	Atravancamentos	Mått	Bredde		111 x 51 x 18 mm
El grado de la protección	O grau de proteção	Kapslingsklass	Grad av beskyttelse		IP 30
T° de funcionamiento	T° de funcionamento	Driftstemperatur	I driftstemperatur		0 °C → + 45 °C
T° almacenamiento	Ta de armazenamento	Lagringstempertur	Lagringstemperatur		- 20 °C → + 70 °C
Normas	Normas	Norm	Normer		EN 300 220-3 / EN 60669-2-1 ETSI 301 489-1 / ETSI 301 489-3 NF EN 60669-1 NF EN 60669-2-1

N

Radio fjernstyringene TU204A, TU208A og TU224A er sendere som brukes til fjernstyring av utgangsmoduler koplet til EIB/KNX BUS-en. De inngår i Tebis installasjonssystem. Disse fjernstyringene brukes til å styre belysning, markiser, persienner, temperatur,...

Konfigurasjon

- TX100 : detaljert beskrivelse i anvisningen som følger med konfigurasjonsdiagrammet.

Funksjoner

- 4, 8 eller 24 uavhengige styrekanaler fra EIB/KNX BUS.
- Visualisering av ordreutsendelse.

Signalisering av LED ① for TU204A og TU208A

- LED ① blinker i 2 sekunder etter at det er blitt trykket på en av tastene ②: kanalen er ikke konfigurert.
- LED ① lyser etter at det er trykket på en

av tastene ②: ordren har blitt registrert.

- LED ① forblir slukket etter at det er trykket på en av tastene ②: det mangler batteri eller batterinivået er meget svakt.

Signalisering av LED ④ for TU224A

Fjernkontrollen TU 224A brukes til å sende ut 24 forskjellige ordre fordelt på 3 grupper med 8 taster i hver. Tast ③ brukes til å velge en av de tre gruppene A, B eller C ved suksessive korte presser. Når en gruppe er aktivert vises dette i 5 sekunder av en av de tre LED ④.

- En av LED-ene ④ blinker i 2 sekunder etter at det er blitt trykket på en av tastene ②: kanalen er ikke konfigurert.
- En av LED-ene ④ lyser etter at det er blitt trykket på en av tastene ②: ordren har blitt registrert.
- En av LED-ene ④ forblir slukket etter at det er trykket på en av tastene ②: det mangler batteri eller batterinivået er meget svakt.

Användbar i all Europa  0682

Samsvarserklæring:
Vi, Hager Electro S.A., 132 Boulevard de l'Europe
67215 Obernai Cedex, erklærer, på eget ansvar,
at produktene omtalt i denne bruksanvisningen
tilfredsstiller alle viktige krav relatert til
R&TTE 1999/5/CE Direktiv datert mars 1999.
Kvalitetskontrollsjef BA / 01-04

Viktig:

- Apparatet må utelukkende monteres av en el-installatør.
- Skal ikke brukes til utendørs installasjoner.