


## i40 | i40 LED

Spylesikker

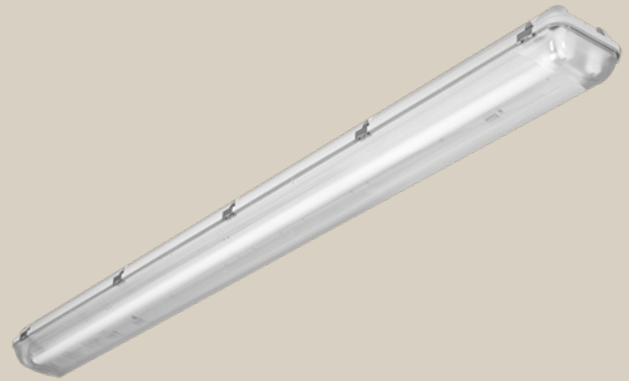

Glamox i40 er en allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat, med rustfrie avdekningsklips og monteringsbraketter. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire. Polykarbonat avdekning. For optimalisert energisparing kan noen varianter leveres med integrert bevegelsessensor, og de fleste variantene kan leveres med integrert nødlys.

Egnet for inndendørs bruk samt utendørs under tak.

## i40 | i40 LED



i40 LED



i40 2 rør

### TEKNISK BESKRIVELSE

#### LYSKILDE

1 x T5 28, 35, 49, 80W (80W i 2-rørs armaturhus)  
 2 x T5 28, 35, 49W  
 1 x T8 18, 36, 58W  
 2 x T8 18, 36, 58W

#### LED

#### FORKOBLING

Kompensert konvensjonell forkobling (F), ikke dimbar (HF), analog dimming (HFDA), digital dimming (HFDd) eller DALI.

#### MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus i grå resirkulerbar polykarbonat. Avdekning i polykarbonat (PC). Hvitlakkert sentrallist. Avdekningsklips i rustfritt stål.

#### MONTERING

I tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire. Opphengsbraketter medfølger.

#### TILBEHØR

i40 T5/T8:  
 Reflektor i høykvalitets reflektormateriale.

i40 LED med hurtigtilkobling (QW):  
 WIELAND IP68 plugg og tilkoblinger.

#### TILKOBLING

i40 T5 / T8:  
 En membrannippel i hver ende (kabel Ø7-11 mm). 5 polet 2,5 mm koblingsklemme. 5 x 2,5 mm gjennomgangskobling.

i40 LED med hurtigtilkobling (QW):  
 Leveres med integrerte Wieland IP68 hanplugg RST20i3 for fast utgang og RST20i5 for DALI.  
 Leveres med integrert hanplugg og hunkontakt for gjennomgangskobling (TW).

#### INTEGRERT NØDLYS


De fleste variantene kan leveres med nødlys (Standard (S), selvtest (ST) eller DALI adresserbar).

#### INTEGRERT SENSOR

Noen varianter kan leveres med U-SEN: Ultrasonisk bevegelsessensor

# i40 | i40 LED




## MÅLSKISSE

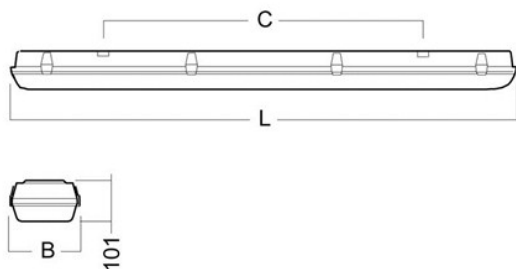

| Wattage      | B   | L    | C    |
|--------------|-----|------|------|
| 1x18W        | 101 | 660  | 390  |
| 1x36W        | 101 | 1277 | 800  |
| 1x58W        | 101 | 1573 | 1100 |
| 2x18W        | 145 | 660  | 390  |
| 2x36W        | 145 | 1277 | 800  |
| 2x58W        | 145 | 1573 | 1100 |
| 2x28W        | 145 | 1277 | 800  |
| 2x35/49W     | 145 | 1573 | 1100 |
| i40-600 LED  | 101 | 660  | 390  |
| i40-1200 LED | 101 | 1277 | 800  |
| i40-1500 LED | 101 | 1573 | 1100 |

i40


## LYSMÅLING

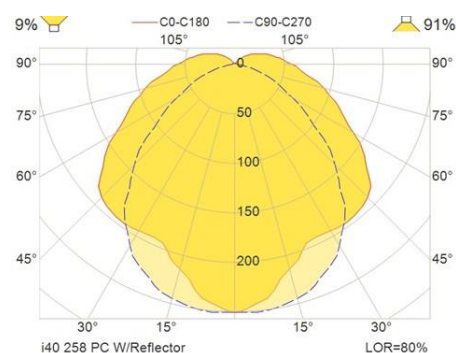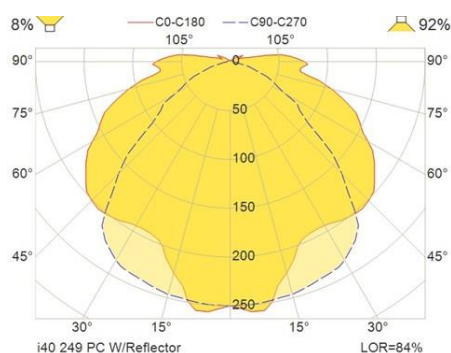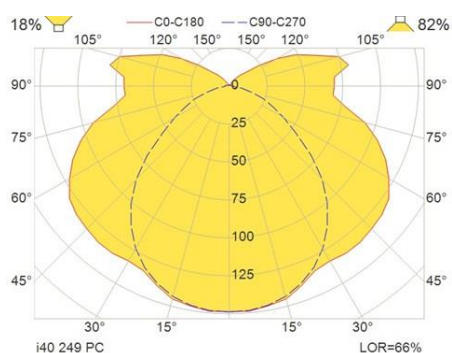

## BILDER



Avdekningsklips i rustfritt stål.



Triangel brakett for horisontal wire er inkludert.



i40 LED connector