
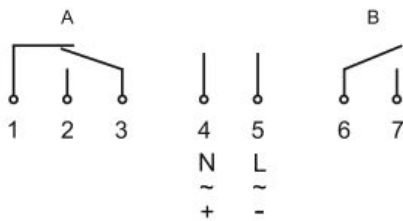


Ukeur MM7599 2K 230V BTVariant: **Ukeur MM7599 2K 230V BT**Art.nr: **LA1113BT**El.nr: **1474579****INFORMASJON**


MM7599BT er et 2-kanals ukeur for montering på DIN-skinne og tavlefront. Uret kommer med integrert Bluetooth for rask og enkel programmering med applikasjonen Save`n Carry via mobile enheter eller PC (Win10). Om ønskelig kan man også programmere ved hjelp av tastene på uret.

Videre har uret 300 minneplasser, 10 års gangreserve, mulighet for astroprogram, manuell overstyring, impulsfunksjon, og et presist quartz-ur. Det har bare 0,2W egenforbruk i standby, og har «random-funksjon» for simulering av tilstedeværelse, og 2x16A releer som muliggjør styring av opptil 2000W halogen og 200W LED.

Typiske bruksområder er belysning i næringsbygg og industri, veibelysning, styring av motorer, pumper eller ventilasjonsanlegg med mer.

KOBLINGSSKJEMA**1 Kanal / 1 channel****2 Kanäle / 2 channels**

MÅLSKISSE

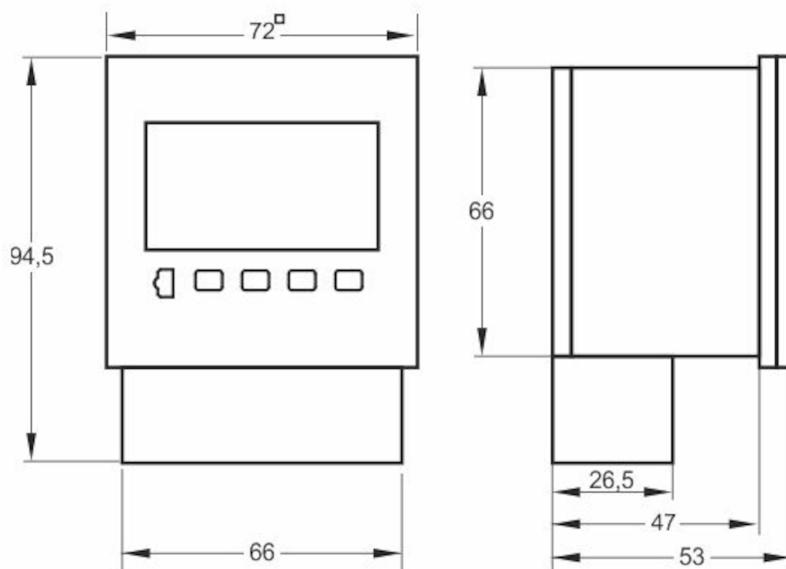

SPESIFIKASJONER

Maks belastning LED: 200W

Gangreserve: Ca 10 år @ 20°C

Utganger: 16A

Impulslengde: 00:01 til 59:59 mm:ss

Maks last CFL: 200W

Maks last fluoriserende (seriekompensert): 1000W

Kapsling: IP20

Drift: Quartz, < ±0,5 sek./døgn

Mål (B x H x D): 72x94,5x53mm

Driftsspenning: 230Vac, 50/60Hz

Systemkrav: Android 4.4, iOS 11.0, Bluetooth 4.1

Maks last fluoriserende (ukompensert): 1000W

Maks last fluoriserende (parallelkompensert): 550W

Minimum interval: 1 minutt

Maksimal last halogen: 2000W

Materiale: Selvslukkende termoplast

Programplasser : 300

Egetforbruk: 0,2-1,0W

Omgivelsestemperatur: -30 til +55°C

PRODUKTBESKRIVELSE

- Dag, uke eller astroprogram
- Årlig program ved bruk av ekstra hendelser
- Koblingsfunksjoner: På, av, pulse, syklus, ekstra, permanent, astro
- Permanent-funksjon etter dato og tid / feriefunksjon
- Ekstra programmer for PÅ, AV og puls etter dato og tid
- Automatisk veksling mellom sommer-/vintertid
- Korteste innkoblingstid 1 minutt