

OPPTREKKSUR MED STIKKONTAKT

for påveggsmontering eller innfelling

GENERELT

Micro Matic's opptrekkstur sammenbygd med barnesikker, jordet stikkontakt, er beregnet for påveggsmontering eller innfelling i dobbel veggboкс.

Til styring og kontroll av f.eks.:

- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Lys

TEKNISKE DATA


Utgang 16A ved 230Vac, 2-polet

Stikkontakt 16A ved 230V,
barnesikker, jordet stikkontakt


Omgivelsestemperatur..... ±5 til +50°C

Farge Polarhvit

IP-grad IP 20

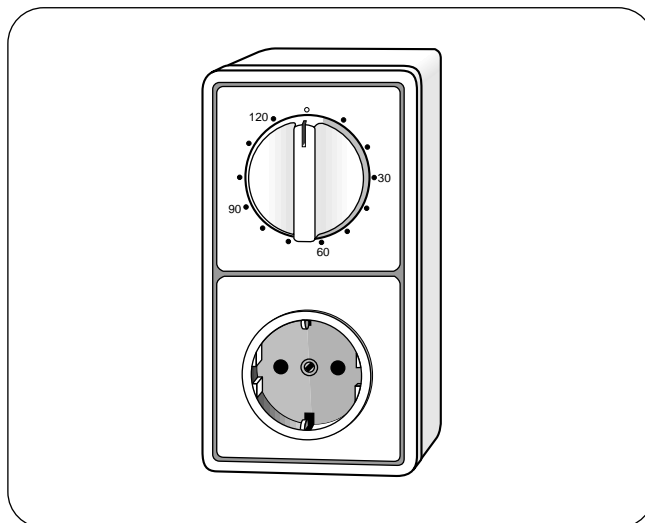

MÅLSKISSE

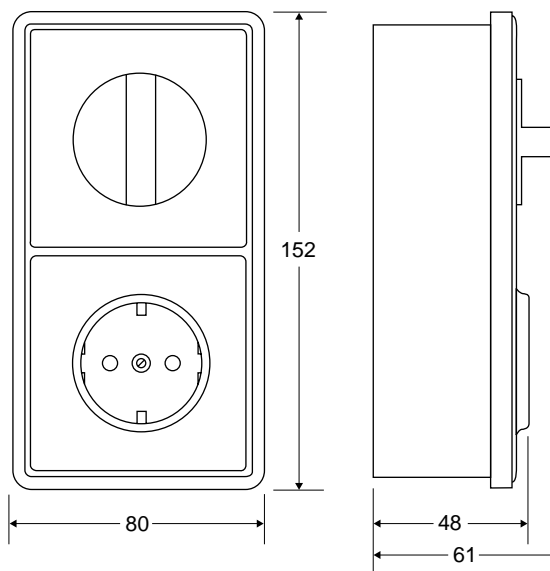

BESTILLINGSTABELL

Type	Tidsområde	El.nr.
GI 139 416	0 - 60 minutter	14 742 08
GI 139 316	0 - 120 minutter	14 742 09