


TFXP 1kV

PEX-isolert jordkabel med Al-leder, dobbeltisolert

Bruksområde:

- Tillatt brukt utendørs i jord uten ekstra beskyttelse i anlegg med inntil 1kV driftsspennning. Dette er en everkskabel som kun er godkjent til første fordelingsskap i bygning.

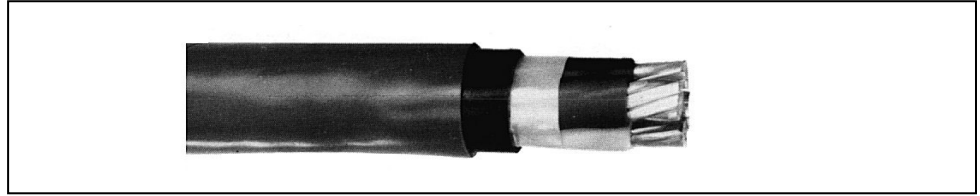

Konstruksjon:

Farge:

- Grønn

Leder:

- Flertrådet aluminiumsleder

Isolasjon:

- PEX

Lederidentifikasjon:

- I.h.t NEK 194.90
Gul/grønn PE/PEN leder

Indre kappe:

- PE

Ytre kappe:

- PVC, metermerket

Norm:

- NEK 194.90/IEC 502
CENELEC HD 603-5M

Max. leder temp.:

- 90°

Selvslukkende:

- Ja, IEC 332-1

Tverrsnitt mm ²	El.nr.	Matr.	Leder Form	Diam (mm)	Ytre diam. (mm)	Vekt (kg/m)	Std. lengde* (m)
4 x 25	10 471 00	Al	FR	5,9	25	0,60	500
4 x 50	10 471 01	Al	FR	7,8	31	0,95	500
4 x 95	10 471 02	Al	FV	11,1	40	1,70	500
4 x 150	10 471 03	Al	FV	13,9	48	2,46	500
4 x 240	10 471 04	Al	FV	17,8	59	3,79	400

* Nominelt avvik kan forekomme, toleranse +/- 3 %

FR= Flertrådet, rund

FV= Flertrådet, valset (sektor)