

Ur MM7592 Astro Uke BT 1K 2POL for veggboкс


Variant: Ur MM7592 Astro Uke BT 1K 2POL for veggboкс

Art.nr: LA1128BT


El.nr: 1401639

**INFORMASJON**

MM7592 Astro Uke BT, er et elektronisk 1-kanals døgn-/ukeur med astrofunksjon og mulighet for programmering via blåtann med appen "Save`n Carry by Micro Matic". Astrouret monteres i standard veggboкс, har 2-polet bryter og leveres ferdig innstilt med norsk tekst i displayet. Relèbesparende nullkryssing.

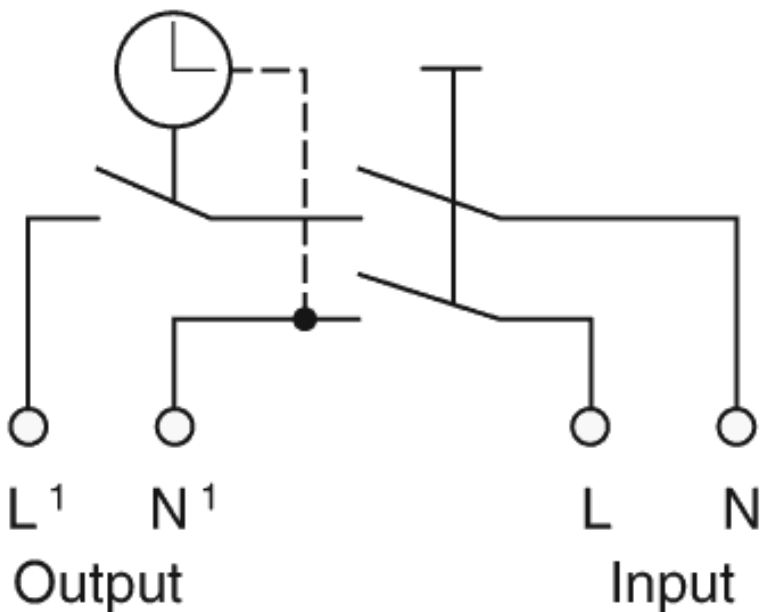KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

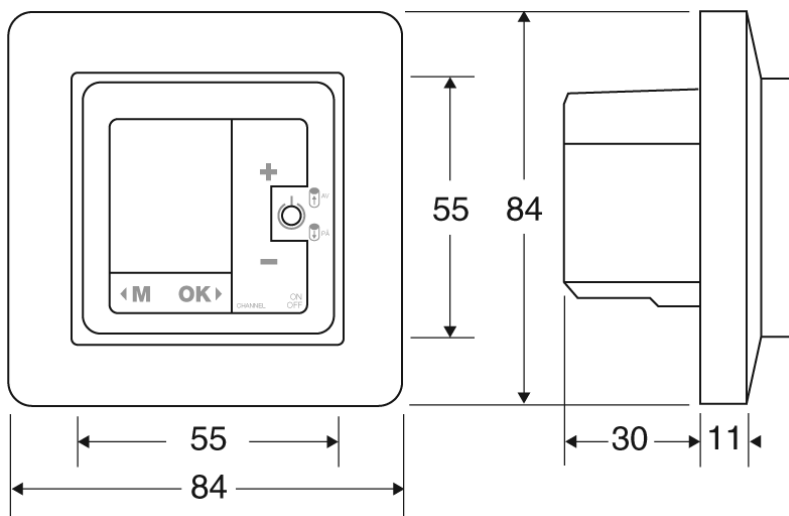

SPESIFIKASJONER

Maks belastning LED: 200

Astroforskyvning : +/- 90min

Gangreserve: 10år

Utganger: Pot fri, veksel, 16A 250V

Belastning: 200W - 2000W

Maks last fluoriserende (seriekompensert): NULL

Bryterfunksjon: Veksel

Kapsling: IP20

Driftsspenning: 230V 50/60Hz

Maks last fluoriserende (ukompensert): NULL

Maks last fluoriserende (parallelkompensert): NULL

Minimum interval: 1 min

Maksimal last halogen: 2000

Programplasser : 100

Egetforbruk: 0,2W - 1,0W

Omgivelsestemperatur: -30°C til +55°C

Godkjenning: VDE

PRODUKTBESKRIVELSE

Astrouret har automatisk veksling mellom sommer- og vintertid og tenner og slukker utelyset etter soloppgang og solnedgang. Det er meget enkelt å programmere med utførlig bruksanvisning på norsk. Menyene er tekstbasert og med forklarende symboler. Programmering kan utføres uten spenning tilkoblet.

Med vårt nye astrour for veggboкс kan utelyset styres uten å trekke en eneste ny kabel. Det er så enkelt som å bytte ut lysbryteren med dette uret, og utelyset vil styres automatisk etter soloppgang og solnedgang.

Ønsker man at lyset skal slukkes i løpet av natten, kan dette programmeres i uret. Astrouret har 2-polet bryter og leveres ferdig innstilt med norsk tekst i displayet. Enklere blir det ikke!

[Se vår film](#) som viser grunninnstillinger og funksjoner i app.

For montering i standard veggboкс

- 2-polet bryter
- Ferdig innstilt
- Nå også med mulighet for innstilling/programmering med app
- Appen kan settes opp til å automatisk detektere din posisjon for overføring til uret
- Mulighet for natsslukking
- Automatisk sommer-/vintertidsveksling
- Glødelamper 2000W og sparepærer 1000VA
- 10 år gangreserve

NØDVENDIG INFORMASJON

MONTERING

Uret er beregnet for montering i standard veggboкс eller i påveggskappe MTC-VH og kan kombineres med lekre designrammer fra Gira.

ASTROPROGRAM

Ved bruk av astrour, kan man tenne og slukke utelys ved solnedgang og soloppgang uten å bruke fotocelle. Soloppgang og solnedgang beregnes ut fra lengde- og breddegrad, dato og tidssone. I astrouret velges land og by. Kalkulert tid for soloppgang/solnedgang ligger i uret.

- Astrofunksjon
- 2-polet bryter
- For montering i standard veggboкс
- Automatisk sommer-/vintertidsveksling
- Glødelamper 2000W
- Sparepærer 1000VA
- 6 år gangreserve
- Døgn-/ukeprogram med 60 programplasser
- Astroforskyvning +/- 90 minutter
- Tekstbasert meny og forklarende symboler
- Kan programmeres uten spenning tilkoblet
- Ferdig innstilt
- Enkel programmering
- Manuell overstyring
- Korteste innkoblingstid 1 minutt
- Mulighet for natsslukking