

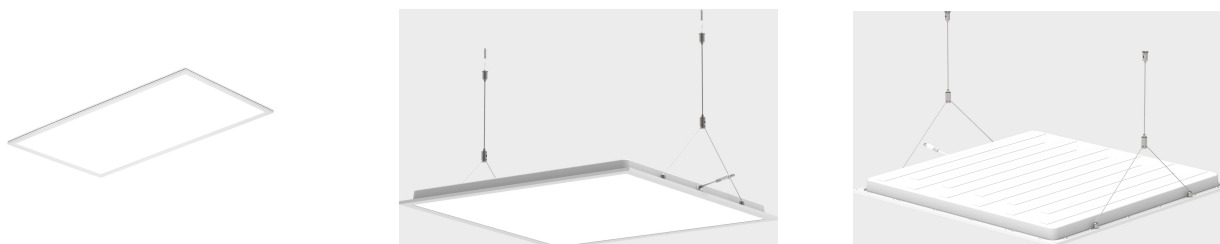


Square BL R300x600 2150lm 3000/4000K

Elnr.: 3323850



Square BL-serien er teknisk, bakkelyst armatur med gode belynings- og energieffektivitets-egenskaper $>130\text{lm/W}$ for MP, $>120\text{lm/W}$ for OP versjon. Mikroprismatisk (MP) optikk for $\text{UGR}<19$ installasjoner. Square BL leveres standard med CCT-switch 3000K/4000K/6500K. Meget lavtbyggende, kun 30mm høy. Som tilleggssutstyr finnes en skrueløs 70mm høy ramme for utenpåliggende montasje, samt sett med klips (4stk) hvis armaturen skal festes i faste himlingstyper, eller wireoppheng. Square BL variantene med Av/På leveres komplett med LED driver påmontert 2m ledning m/plugg eller 3-polet Linectboks. For DALI versjon leveres den med 5-polet Linectboks. Klasse II, IP20..



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	20
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	2150
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	500
Antall armaturer B 10A	22
Antall armaturer C 10A	36
Antall armaturer B 16A	35
Antall armaturer C 16A	60
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Levetid L70B50 Ta25°	125.000
Levetid L70B10 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000

Square BL R300x600 2150lm 3000/4000K

Elnr.: 3323850

Levetid L80B10 Ta25°	78.000
Levetid L90B50 Ta25°	75.000
Levetid L90B10 Ta25°	40.000
IK-klasse	04
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Optikk	Opal
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	-
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Type	u/driver
Produktfamilie	Square BL
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	295

Tilbehør

90225	Switch Driver for LED Panel 500mA (400/450/500/550) Line	
	Switch Dimbar LED driver 32W 500mA Linect	
90225	Switch Driver for LED Panel 500mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 32W 500mA LP2	
	Switch Sensordriver 500mA Linect 3p	
	Switch DALI driver 30W 500mA (400-750mA) Linect 5 pol	
1441950+6607304	Switch Sensordriver 500mA LP2	
	Square BL wireoppheng	
	Square BL festeklips 4pcs	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.