

Spesifikasjoner



El-nummer:
1280303

INS60520

EAN: 3606481333650

Serie	CYB
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Fargetone	Hvit
Type overflate	Høyglans
Antall moduler	2 moduler
Forpakning	Flyt-pack
[Ue] merkespenning	100 - 240 V +/- 10 % på 50 Hz AC
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 skruklemmer
Høyde	84 mm
Bredde	84 mm

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,700 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Lengde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	136,000 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,700 cm
Pakke 2 Bredde	19,000 cm
Pakke 2 Lengde	38,300 cm
Pakke 2 Vekt	1,558 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	30
Pakke 3 Høyde	20,600 cm
Pakke 3 Bredde	31,100 cm
Pakke 3 Lengde	40,200 cm
Pakke 3 Vekt	5,044 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Wiring diagram

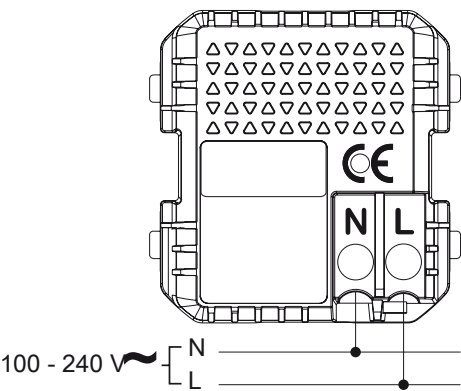

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.