

## Ur MM7592 Astro Uke BT 1K 2POL for veggboкс

<b>Art.nr</b>	LA1128BT
<b>El.nr</b>	1401639
<b>GTIN</b>	4022709229670



## PRODUKTBESKRIVELSE

MM7592 Astro Uke BT, er et elektronisk 1-kanals døgn-/ukeur med astrofunksjon og mulighet for programmering via blåttann med appen "Save`n Carry by Micro Matic". Astrouret monteres i standard veggboкс, har 2-polet bryter og leveres ferdig innstilt med norsk tekst i displayet. Relèbesparende nullkryssing.

Astrouret har automatisk veksling mellom sommer- og vintertid og tenner og slukker utelyset etter soloppgang og solnedgang. Det er meget enkelt å programmere med utførlig bruksanvisning på norsk. Menyene er tekstbasert og med forklarende symboler. Programmering kan utføres uten spenning tilkoblet.

Med vårt nye astrour for veggboкс kan utelyset styres uten å trekke en eneste ny kabel. Det er så enkelt som å bytte ut lysbryteren med dette uret, og utelyset vil styres automatisk etter soloppgang og solnedgang.

Ønsker man at lyset skal slukkes i løpet av natten, kan dette programmeres i uret. Astrouret har 2-polet bryter og leveres ferdig innstilt med norsk tekst i displayet. Enklere blir det ikke!

[Se vår film](#) som viser grunninnstillinger og funksjoner i app.

For montering i standard veggboкс

- 2-polet bryter
- Ferdig innstilt
- Nå også med mulighet for innstilling/programmering med app
- Appen kan settes opp til å automatisk detektere din posisjon for overføring til uret
- Mulighet for nattslukking

- Automatisk sommer-/vintertidsveksling
- Glødelamper 2000W og sparepærer 1000VA
- 10 år gangreserve

## MONTERING

Uret er beregnet for montering i standard veggboкс eller i påveggskappe MTC-VH og kan kombineres med lekke designrammer fra Gira.

## ASTROPROGRAM

Ved bruk av astrour, kan man tenne og slukke utelys ved solnedgang og soloppgang uten å bruke fotocelle. Soloppgang og solnedgang beregnes ut fra lengde- og breddegrad, dato og tidssone. I astrouret velges land og by. Kalkulert tid for soloppgang/solnedgang ligger i uret.

- Astrofunksjon
- 2-polet bryter
- For montering i standard veggboкс
- Automatisk sommer-/vintertidsveksling
- Glødelamper 2000W
- Sparepærer 1000VA
- 6 år gangreserve
- Døgn-/ukeprogram med 60 programplasser
- Astroforskyvning +/- 90 minutter
- Tekstbasert meny og forklarende symboler
- Kan programmeres uten spenning tilkoblet
- Ferdig innstilt
- Enkel programmering
- Manuell overstyring
- Korteste innkoblingstid 1 minutt
- Mulighet for natsslukking

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Micro Matic
<b>Farge:</b>	Hvit glanset
<b>Kommunikasjon:</b>	Bluetooth
<b>Spenning:</b>	230 V AC
<b>Innfesting:</b>	Veggboкс

<b>Programtype:</b>	Astro, Dag, Uke
<b>Kanaler:</b>	1 kanal
<b>Programplasser:</b>	51-100
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	84 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	84 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	40 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	130 g
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b>	0.13 kg
<b>Produsent:</b>	Hugo Müller GmbH & Co. KG
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER


---

<b>Monteringsarrangement:</b>	Basiselement
<b>Antall moduler (ved modulbygging):</b>	0
<b>Modell / utførelse:</b>	Elektronisk
<b>Monteringsmetode:</b>	Innfelt
<b>Type feste:</b>	Feste med skrue
<b>Materiale:</b>	Plast
<b>Materialkvalitet:</b>	Termoplast
<b>Overflatebeskyttelse:</b>	Andre
<b>Type overflate:</b>	Blank
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>RAL-nummer (lignende):</b>	9010
<b>Gjennomsiktig:</b>	Nei
<b>Egnet for beskyttelsesgrad (IP):</b>	IP20
<b>Korteste koblingsintervall:</b>	1 Minutt

<b>Gangreserve:</b>	52560 Time
<b>Slumpgenerator:</b>	Nei
<b>Nominell spenning:</b>	230 Volt
<b>Frekvensområde:</b>	50 - 60 Hertz
<b>Astro-program:</b>	Ja
<b>Omformer inngang:</b>	Nei
<b>Merkestrøm:</b>	230 Ampère
<b>Med tilkobling for lysstyrkesensor:</b>	Nei
<b>Maks effekt:</b>	2000 Watt
<b>Kompatibel med Apple HomeKit:</b>	Nei
<b>Kompatibel med Google Assistant:</b>	Nei
<b>Kompatibel med Amazon Alexa:</b>	Nei
<b>Med IFTTT-støtte:</b>	Nei
<b>Innbyggingsdybde:</b>	30 Millimeter
<b>Min. dybde på apparatboks:</b>	32 Millimeter
<b>Enhet bredde:</b>	84 Millimeter
<b>Enhet høyde:</b>	84 Millimeter

## KOBLINGSSKJEMA

---

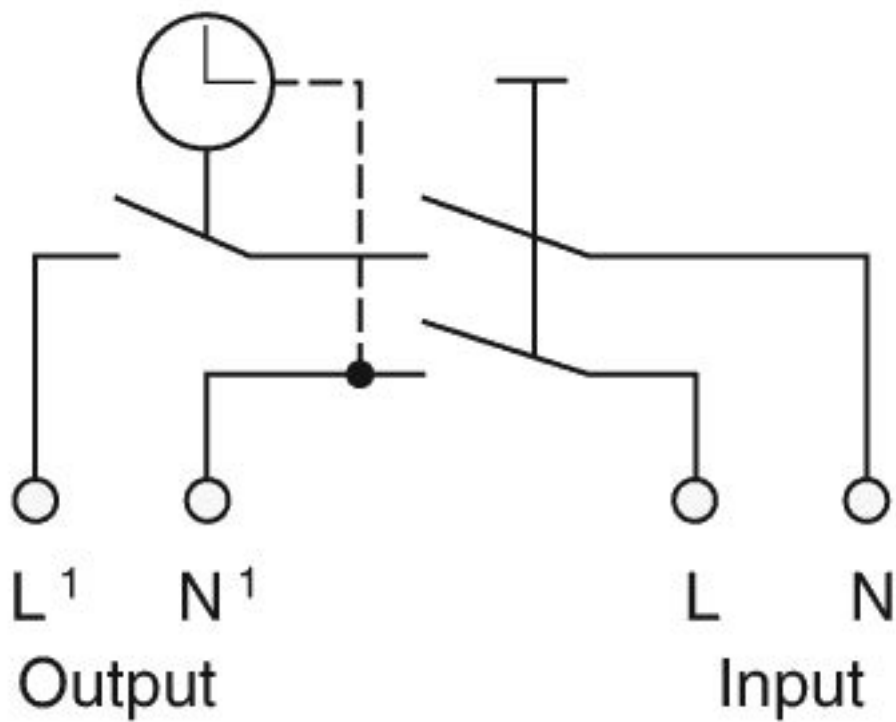

## MÅLSKISSE

Image has no valid type.