

## Måler kWt SE-C31 3-fase 230/400V ../5A MID

<b>Art.nr</b>	CI23512MC
<b>El.nr</b>	8200106
<b>GTIN</b>	8433059331665



## PRODUKTBESKRIVELSE

SE-C31 er en MID godkjent 3-fase trafomåler for alle nettyper som brukes sammen med ../5A alternativt ../1A strømtransformatorer. Måler viser i tillegg til kWt og nåtidsdata bl.a. strøm, spenning, aktiv/reaktiv effekt, effektfaktor (cos) og timeteller. Leveres i størrelse 4 moduler for skinnemontering.

SE-C31 leveres med programmerbar pulsutgang der fabrikkinnstilt verdi er 10 pulser/kWt. Muligheter for ettermontering av kommunikasjonsmoduler via optisk kommunikasjon, se tilbehør.

SE-C31 kan og settes opp for 4 kvadrants måling om man ønsker oversikt av produsert energi fra f.eks. solcelleanlegg.

Deltelleverk kan aktiveres for både 2 og 4 kvadrants måling.

## NØKKELEGENSKAPER

<b>Varemerke:</b>	Function
<b>Kommunikasjon:</b>	Uten kommunikasjon
<b>Nett:</b>	IT/TN/TT
<b>Tilkobling:</b>	Strømtrafo
<b>Antall faser:</b>	3-fase
<b>Modulbredder:</b>	4 moduler
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	90 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	70 mm

**Lengde/dybde produkt (□ ,mm):** 61 mm

**Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):** 230 g

**Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):** 0.23 kg

**Produsent:** Circutor S.A.

**Leverandør:** Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

**Med display:** Ja

**Type display:** LCD

**Display diagonal:** 3 Centimeter

**Type primærenergi:** Strøm

**Egnet for integrasjon med aktorer:** Nei


**Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:** Ja


**Nominell spenning:** 230 Volt

**Nominell frekvens:** 50 - 60 Hertz

## KOBLINGSSKJEMA

---

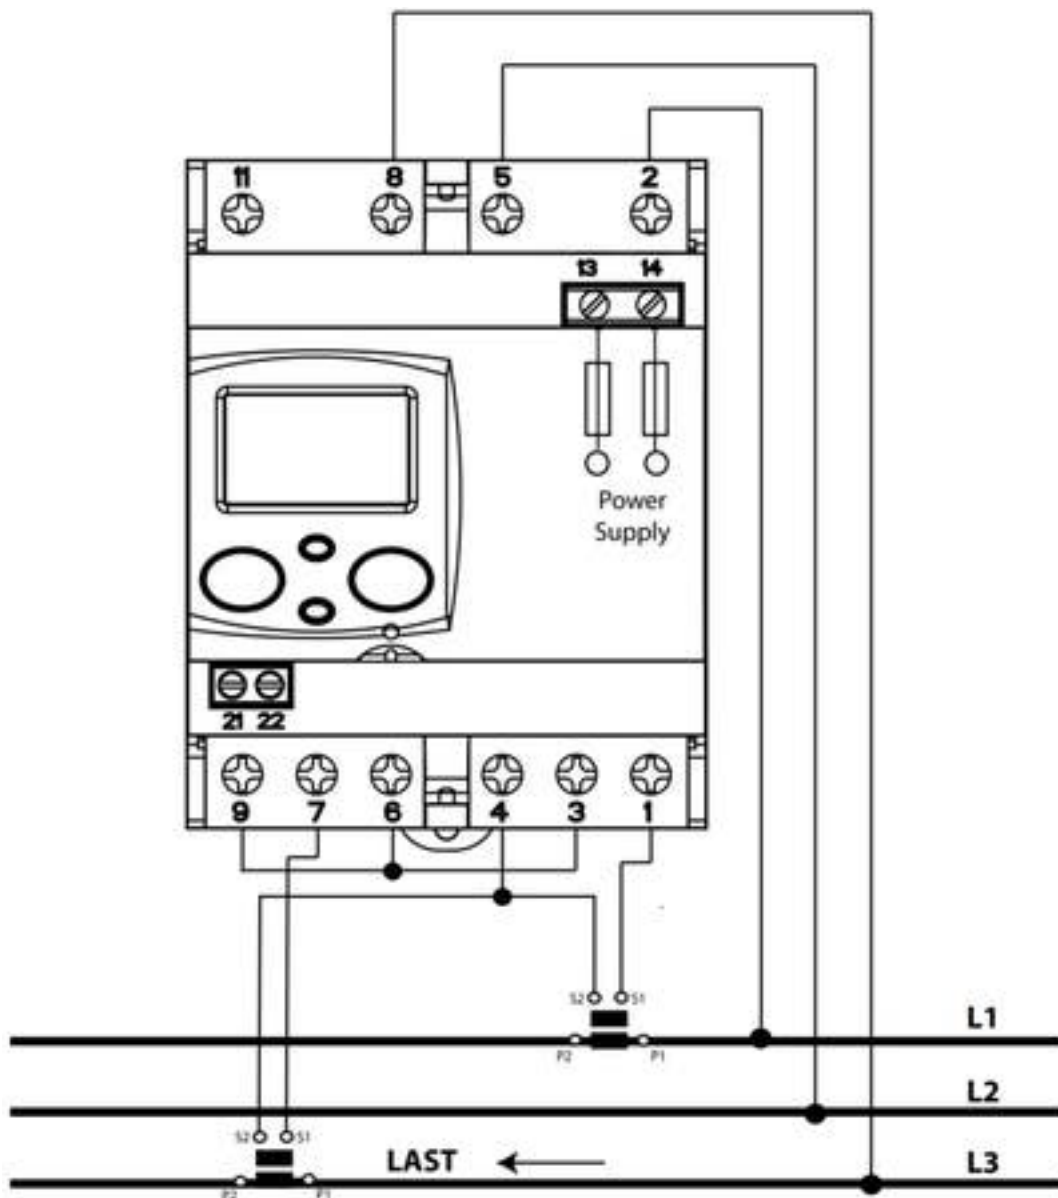

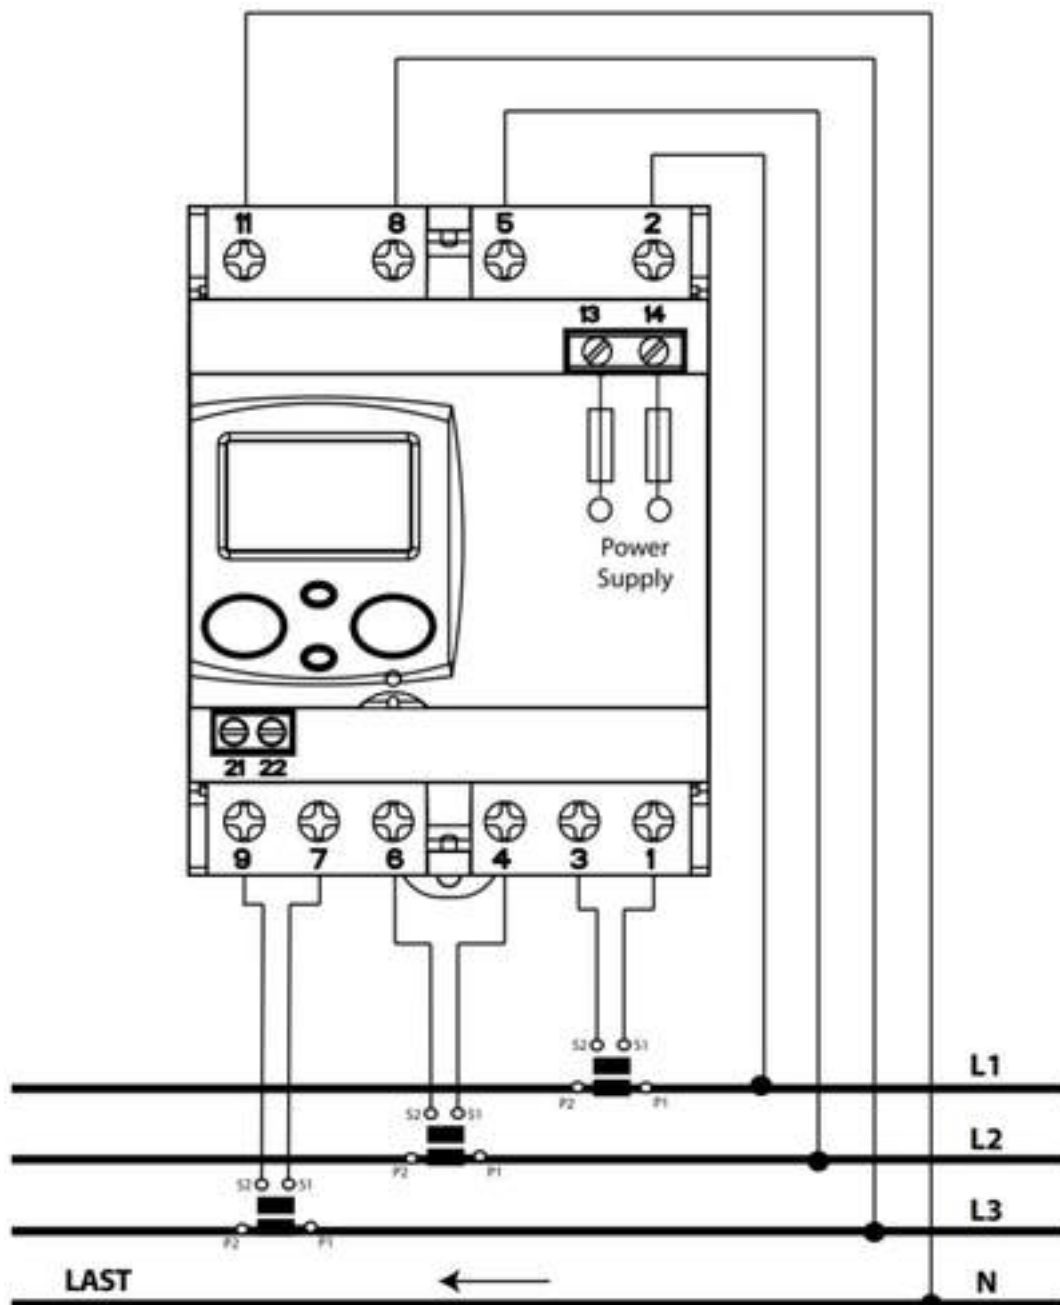

## MÅLSKISSE

