


## S3000 pers.+ koplingsur BT S55 renhvit

<b>Art.nr</b>	GI536703
<b>El.nr</b>	1400960
<b>GTIN</b>	4010337027522

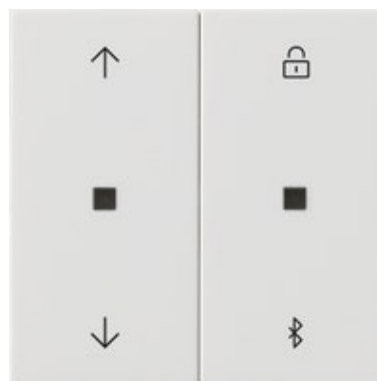

## PRODUKTBESKRIVELSE

---

Manuell og tidsstyrt betjening av f.eks. persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.

Betjening og programmering med smarttelefon eller nettbrett via Bluetooth med appen: Gira Bluetooth.

Benyttes med:

- S3000 bryterinnsats type GI540300
- S3000 elektronisk bryterinnsats type GI540500
- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000 og GI540100
- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600
- S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900
- S3000 lysstyrke- og temperatursensor BT type GI546602

Dette produktet har blant annet følgende funksjoner:

- Sperrefunksjonen sperrer betjeningen av funksjon fra innkoblede slave-enheter og deaktiverer automodus.
- Aktivering/deaktivering av automatisk drift.
- Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyingsinnsats.

- Lagring av innkoblingsstyrke for dimmerinnsatser (gjelder også DALI styreinnsats).
- Nattmodus kan velges og betyr at LED som varsler status og funksjon ikke lyser konstant.
- Programmering av påsatsen skjer med appen "Gira Bluetooth" som er tilgjengelig for Android- og iOS-telefoner og -nettbrett.

Mulige funksjoner med Gira Bluetooth:

- Betjening av avblendinger og lys med feedback på status.
- Visning av den aktuelle avblendingsposisjonen eller dimmestillingen.
- Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
- For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
- Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
- Astrour som kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. Astrotidsforsyvnng kan stilles inn.
- Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
- Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og innstillinger er mulig.
- Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingsfunksjonstid og en lamelleomstyringstid.
- Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig, har du koblet omvendt kan driftsretningen enkelt vendes.
- Maksimal og minimal lysstyrke ved bruk av dimmer kan stilles inn. Fabriksinnstilt minimum er 5% men denne kan stilles fra 0% til 67%.
- Med System 3000 lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth er solskjermings- og skumringsfunksjonen mulig.

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Gira
<b>Farge:</b>	Renhvit
<b>Kommunikasjon:</b>	Bluetooth
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b>	0.023 kg

<b>Produsent:</b>	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Bruksområde:</b>	Styring av elektriske forbrukere
<b>Egnet for bruk med dimmer:</b>	Ja
<b>Egnet for bruk med sjalusibryter:</b>	Ja
<b>Egnet for bruk med omkobler:</b>	Ja
<b>Med avdekning:</b>	Ja
<b>Materiale:</b>	Plast
<b>Materialkvalitet:</b>	Termoplast
<b>Halogenfri:</b>	Ja
<b>Overflatebeskyttelse:</b>	Andre
<b>Type overflate:</b>	Blank
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>RAL-nummer (lignende):</b>	9010
<b>Gjennomsiktig:</b>	Nei
<b>Med LED-visning:</b>	Nei
<b>Antall knapper:</b>	2
<b>Antall betjeningspunkter:</b>	4
<b>Kompatibel med Apple HomeKit:</b>	Nei
<b>Kompatibel med Google Assistant:</b>	Nei
<b>Kompatibel med Amazon Alexa:</b>	Nei
<b>Med IFTTT-støtte:</b>	Nei