

FIREANGEL RØYKVARSLER

- Optisk røykvarsler 230V



FireAngel røykvarsler benytter seg av det nyeste innen røykdeteksjon. Thermoptek avansert røykdeteksjon er utviklet med det siste i optisk sensortechnikk, og støttes av doble termiske sensorer som registrerer og øker sensitiviteten ved temperaturendringer. Multisensoren kombinerer det aller siste innen optisk deteksjon av røykpartikler med termiske sensorer som øker sensitiviteten i systemet.

Presisjonsoptiske sensorer minimerer antallet falske alarmer og støttes av doble termiske sensorer som regelmessig søker etter forandring i temperaturen. Hvis raske temperaturendringer oppdages, øker røykvarslerens sensitivitet. Dette bidrar til mye tidligere varsel både ved raskt eskalerende brann og ulmebrann.

Thermoptek røykvarsler inneholder ikke radioaktivt materiale.

FireAngel røykvarsler kan kobles sammen med opptil 30 andre alarmer via kabel. Hvis en røykvarsler utløses, vil alarmen gå i hele systemet.



FIREANGEL Z-WAVEMODUL

Brukes sammen med FireAngel røykvarsler. Installer denne for å få røykvarsleren Z-Wave kompatibel.

PRODUKTINFO FireAngel optisk røykvarsler

EGENSKAPER

- Optisk røykvarsler
- 230V - 10 års litiumbatteri back-up
- Thermoptek teknologi
- Kompatibel med FireAngel Z-Wavemodul
- Raskere reaksjon
- Sikkert forsegle, funksjonell og gir optimal beskyttelse av eiendommen
- Energisparende egenskaper
- Sentral knapp for testing /lokalisering/smart pause
- Hurtigmontert bunnplate
- Sekundær back-up summer
- Møter kravene til røykvarsler i TEK 17

TEKNISKE DATA

Spenning	230V 50Hz
Backup-batteri	Innebygd Litium batteri (10 år)
Røyksensor	Thermoptek og Wi-Safe2
Omgivelsestemperatur	-10°C til 45°C
Luftfuktighet	Maks. 90% RF
Lydstyrkenivå	85dB / 3 meter
Type	SM-F-230V
Størrelse (ØxH)	141,5 x 43mm
Sertifisering	CE EN 14604: 2005+AC:2008 EN 300 220-2V2.4.1, EN 301 489-3V1.6.1 EN 301 489-1V1.9.2

TEKNISKE DATA FIREANGEL Z-WAVEMODUL

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Spenning	3V DC litiumbatteri (CR2)
Størrelse (LxBxH)	29 x 55 x 30mm
Sertifisering	CE, RF standard EN 14604:2005+AC:2008


VEDLIKEHOLD

Produktet testes jevnlig. Støvsug eller blås røykvarsleren ren for støv jevnlig. Røykvarsleren skal byttes etter 10 års bruk.

GARANTI

5 år

EL-NR.	PRODUKT
45 124 87	FireAngel SM-F 230V - optisk røykvarsler
45 124 88	FireAngel Z-Wave-modul

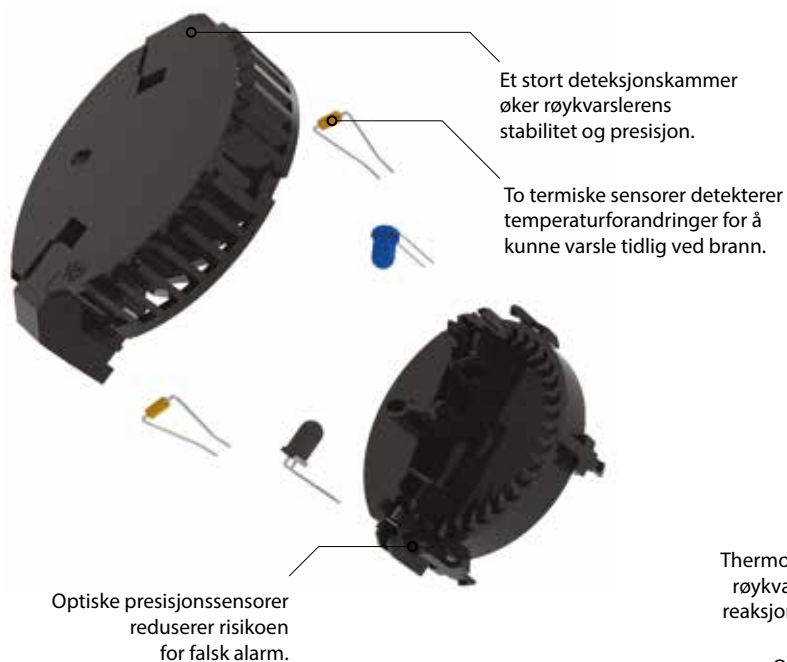

THERMOPTEK®

Forbedret ytelse – mindre problem!

Thermoptek sikrer at røykvarsleren fungerer optimalt og gir beskyttelse mot alle typer brann. Presisjonsoptiske sensorer minimerer antallet falske alarmer og støttes av doble termiske sensorer som regelmessig søker etter forandring i temperaturen. Hvis raske temperaturendringer oppdages, øker røykvarslersens sensitivitet. Dette bidrar til mye tidligere varsel både ved raskt eskalerende brann og ulmebrann.

