


Typebetegnelse  
EPL-Transmitter/2 blå

Bestillingsnummer  
EJ10038518

EAN-kode  
4015120038518



### Kort beskrivelse:

- POWERLINE EPL-sensor **med to potensialfrie innganger**
- Sender to ulike inn- og utkoblingskommandoer via 230 V-nettet
- For installasjon i bryter- og fordelingsbokser
- Inngangene kan aktiveres med vilkårlige, potensialfrie koblingselementer som f.eks. knapp/bryter, fotoceller, koblingsrelé for røykdetektorer, løfteanlegg
- Undergruppen(e) i den første inngangen opprettes for hånd, undergruppen i den andre inngangen settes automatisk på e+1

### Tekniske data:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nettspenning                  | 230 V AC, 50 Hz   |
| Strømforbruk ca.              | < 0,2 W i standby   |
| Innstillingsmuligheter        | hoved- og undergruppe med vribryter eller pc med Gateway EPL-PC (bestilles separat) |
| Omgivelsestemperatur          | -25 °C...+70 °C   |
| Antall grupper                | 16 hovedgrupper med 15 undergrupper hver  |
| Antall EPL-moduler per gruppe | vilkårlig   |
| Monteringstype                | innfelt montering   |
| Mål ca.                       | høyde 45 mm x bredde 53 mm x lengde 24 mm   |
| Fargevariant                  | blå   |


### Tilbehør

- EJ10038600 - EPL-Receiver/10A blå
- EJ10038617 - EPL-Receiver/DIM blå
- EJ10038624 - EPL-Receiver/DIM uni blå
- EJ10038709 - EPL-Transceiver/TLA blå
- EJ10039003 - Gateway EPL-PC
- EJ10039010 - EPL-Adapter/TS35 lysegrå


Typebetegnelse  
EPL-Transmitter/2 blå

Bestillingsnummer  
EJ10038518

EAN-kode  
4015120038518




Mål i mm

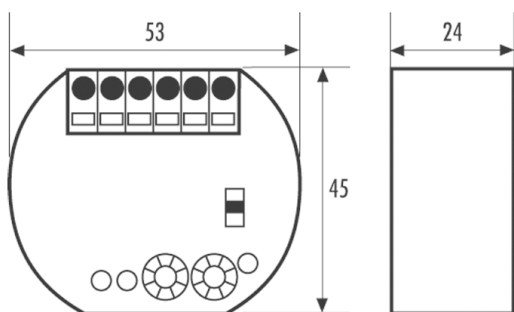


Koplingskjema

POWERLINE EPL-Transmitter/2




Aktivering via: knapp bryter potensialfri reedkontakt på vinduet



Aktivering via: knapp bryter potensialfri reedkontakt på vinduet

POWERLINE EPL-Transmitter/3



Aktivering via: dobbel- eller trippelknapp vind- eller regnsensor

www.esylux.com