

## Presence Control PRO IR Quattro Slim

### Verdens flateste tilstedeværelsessensor.

#### Arkitektens yndling.

Sensortechnologi en nødvendighet i mange bygninger i dag, men trenger ikke gå på bekostning av estetikken! Det er her Control PRO IR Quattro SLIM kommer på banen. Den lave monteringshøyden på bare 4 mm gjør at den ligger helt flatt langs taket. Dermed er den nærmest usynlig. Den enestående retina-linsen tiltrekker seg derimot mye oppmerksomhet. Den gjør det mulig med et tilstedeværelsesområde på utrolige 16 m<sup>2</sup> med en monteringshøyde på maksimalt 4 meter, til tross for den flate formen.

CONTROL  
**PRO**  
SYSTEM




  
Infrared sensor  
max. 4 m x 4 m  
presence

**2000w**  
max.

**DIM**  
1 – 10 V

**KNX**  
4 channels

  
2,5–4m

  
10 – 1000 lux  
with RC8



  
1 min – 15 min  
with RC8

**TEACH**  
mode  
with RC8

**IQ**  
IQ-Modus

**3 JAHRE**  
GARANTIE  
functional  
warranty

Elnr./EAN IR Quattro SLIM COM 1. ....	14 791 40/4007841 593414
Elnr./EAN IR Quattro SLIM COM 2. ....	14 791 41/4007841 593513
Elnr./EAN IR Quattro SLIM KNX. ....	14 791 43/4007841 593711
Elnr./EAN IR Quattro SLIM DIM. ....	14 791 42/4007841 593612
Modell. ....	Tilstedeværelsessensor
Mål (H x B x D). ....	.77 x 77 x 60 mm
Mål (H x B x D) lastmodul. ....	.61,3 x 126,5 x 42,5 mm
Nettkobling. ....	.120 – 250 V, 50/60 Hz
Sensortype. ....	Passiv-infrarød
Bruksområder. ....	.Inne i bygninger
Montering. ....	.I tak
Anbefalt monteringshøyde. ....	.2,5 – 4 m
Effekt (ohmsk last, cos φ = 1, f.eks. normalpære). ....	maks. 2000 W ved 230 V
Effekt (ukompensert, induktiv, cos φ = 0,5, f.eks. lysrør). ....	maks. 1000 W ved 120 V
cos φ = 0,5, f.eks. lysrør). ....	maks. 1000 VA ved 230 V
– Toppstrøm ved innkobling. ....	maks. 500 W ved 120 V
Ballast. ....	.30 x (1 x 18 W), 25 x (2 x 18 W)
.....	.25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W)
.....	.20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
Parallellkobling mulig. ....	Ja
Dekningskvadrat tilstedeværelse. ....	maks. 4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Dekningskvadrat radially. ....	maks. 4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Dekningskvadrat tangentialt. ....	maks. 4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Sensor. ....	PIR med retina-linse og heksagonal Fresnel-struktur
Parallellkobling. ....	Master/master, master/slave
Komfortinnstilling. ....	Teach In (med fjernkontroll RC8 (ekstrautstyr))
Lysverdiinnstilling. ....	.10 – 1000 lux, ∞/dagslys
Lysverdiinnstilling. ....	DIM: 100 – 1000 lux, ∞/dagslys
Kapslingsgrad (IP). ....	IP20
Kapslingsklasse. ....	II
Temperaturområde. ....	.0 – +40 °C
IQ-modus. ....	Ja
Hus. ....	UV-bestendig, kan lakkeres
Informasjon om variantene COM2, KNX, DIM finner du fra side 86.	

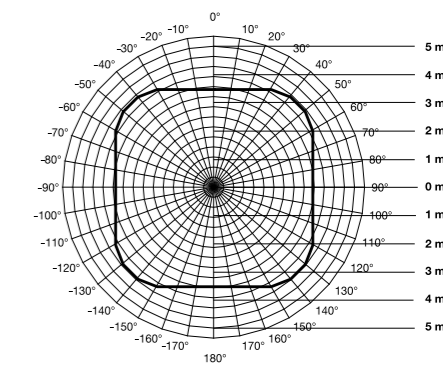

Dekningsområde IR Quattro Slim  
Monteringshøyde 2,80 m  
Svart = tangential og radial tilstedeværelse

Tilstedeværelsessensor

#### Tilbehør

Elnr./EAN Service fjernkontroll RC8. ....	14 791 45/4007841 559410
Elnr./EAN bruker-fjernkontroll RC5. ....	14 791 06/4007841 592806
Elnr./EAN skjøteledning 6 m. ....	14 791 46/4007841 006419
Nærmere informasjon finner du under tilbehør.	



Ekstremt lav  
installasjonshøyde



Retina-linse  
av høy kvalitet



Fjernkontroller  
som ekstrautstyr  
se side 268

