

Sensorarmatur

RS PRO LED | Serie P



Sensorarmatur RS PRO LED Serie P

P-serien er storfamilien av svært prisgunstige plafonder som leveres med eller uten bevegelsessensor. Med et lysutbytte på 101-115 lm/W, integrert skumringsrelé og Steinels nyeste sensorteknologi gir P-serien en svært høy energieffektivisering i alle typer lokaler, fra vaskerom til kantine.

P-serien er ment for bruk i ulike typer lokaler innendørs, med Steinels nyeste HF-sensor som tenner lyset ved bevegelse i detekteringsområdet. Det integrerte skumringsreléet tenner grunnlyset og aktiverer sensorfunksjonen. P-serien kan kobles sammen i gruppe, og modell med sensor kan også styre ekstern last som f.eks. speilbelysning på WC. Modell P2 og P3 i utførelse som nødlys-armatur er utstyrt med en ekstra LED-modul som gir lys ved spenningsbortfall.



Nødlys | Modell P2 og P3 i versjon som nødlysarmatur gir lys (38 lm) ved spenningsbortfall. Armaturen er godkjent iht. EN 60598-2-22, men alle lokaler må lysberegnes slik at de oppfyller kravene til rømningsveier iht. SS-EN 1838. Modulen er utstyrt med en test-knapp for funksjonskontroll, og indikerer batterienes ladestatus via grønn LED.

Sensorarmatur RS PRO LED Serie P

Beskyttelsesklasse:	IP54, klasse II
Montering:	Tak, vegg. Innendørs. Monteringshøyde for tak 2,00-4,00 m. (for optimal sensorfunksjon 2,80 m) Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker for tilkobling via utenpåliggende ledning medfølger.
Tilkobling:	To innføringshull Ø 16 mm med gumminippel. Hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm ² (L, N, bryterutgang).
Utførelse:	Stamme og kuppel i akryl (PMMA), festes med gjenger. IK03.
Sensor:	HF-sensor, overvåkingsområde ø 1-8 m. Overvåkingsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Innstillbar etterlystid 5 sek-15 min. Innstillbart skumringsrelé 2-2000 lux. (frakoblet).
Effekt:	P1: 9,4W. P2: 15,1W. P3: 19,5W. Effektfaktor 0,91/0,93.
Lyskilde:	Median levetid (EN 62717) er 100 000h, L80 Ta 25 . Ra>80, MacAdams 3. Grunnlys 10 % av full lysstyrke, a) konstant så lenge ingen bevegelse er detektert. b) 10 min. eller 30 min. etter at etterlystiden har utløpt. c) Grunnlys av. Dimming med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.
Omgivelsesstemperatur:	-10°C till + 40°C
Elektriske data:	230V, 50Hz. Effektfaktor 0,91/0,93
Øvrig:	Modell P2 og P3 finnes også i sensorversjon som nødlydsarmatur. Den er utstyrt med en ekstra LED-modul som gir lys (38 lm) ved spenningsbortfall. Modellen uten sensor kan brukes som stand-alone-armatur, eller kobles sammen i gruppe med sensorarmatur i P-serien via kabel. Alle armaturer med sensor i gruppen fungerer da som master.



P3, Ø 400 mm
2210 lm/3000K | 2310 lm/4000K



P2, Ø 320 mm
1674 lm/3000K | 1731 lm/4000K



P1, Ø 280 mm
963 lm/3000K | 980 lm/4000K



P2 Flat, Ø 322 mm
1608 lm/3000K | 1700 lm/4000K



P1 Flat, Ø 272 mm
942 lm/3000K | 965 lm/4000K

Varenummer:

Elnr 3329572	RS PRO LED P1 sensor, 3000K
Elnr 3329590	RS PRO LED P1 sensor, 4000K
Elnr 3329573	RS PRO LED P1 slave 3000K *
Elnr 3329591	RS PRO LED P1 slave 4000K *
Elnr 3329575	RS PRO LED P2 sensor, 3000K
Elnr 3329592	RS PRO LED P2 sensor, 4000K
Elnr 3329576	RS PRO LED P2 slave 3000K *
Elnr 3329593	RS PRO LED P2 slave 4000K *
Elnr 3329574	RS PRO LED P2 sensor, 3000K, nødlys
Elnr 3329594	RS PRO LED P2 sensor, 4000K, nødlys
Elnr 3329577	RS PRO LED P3 sensor, 3000K
Elnr 3329595	RS PRO LED P3 sensor, 4000K
Elnr 3329578	RS PRO LED P3 slave, 3000K *
Elnr 3329596	RS PRO LED P3 slave, 4000K *
Elnr 3329579	RS PRO LED P3 sensor, 3000K, nødlys
Elnr 3329597	RS PRO LED P3 sensor, 4000K, nødlys




069681	RS PRO LED P1 Flat sensor, 3000K
069674	RS PRO LED P1 Flat sensor, 4000K
069704	RS PRO LED P1 Flat slave, 3000K *
069698	RS PRO LED P1 Flat slave, 4000K *
069742	RS PRO LED P2 Flat sensor, 3000K
069735	RS PRO LED P2 Flat sensor, 4000K
069766	RS PRO LED P2 Flat slave, 3000K *
069759	RS PRO LED P2 Flat slave, 4000K *
069728	RS PRO LED P2 Flat sensor, 3000K, nødlys
069711	RS PRO LED P2 Flat sensor, 4000K, nødlys



* Kun grunnlys ved sammenkobling med P-serien

The Vilan logo consists of the word "Vilan" in a white, sans-serif font. The letter "V" is stylized with a yellow triangle above its left vertical stroke. The logo is set against a black background that is shaped like a trapezoid, wider at the top and narrower at the bottom.

Vilan

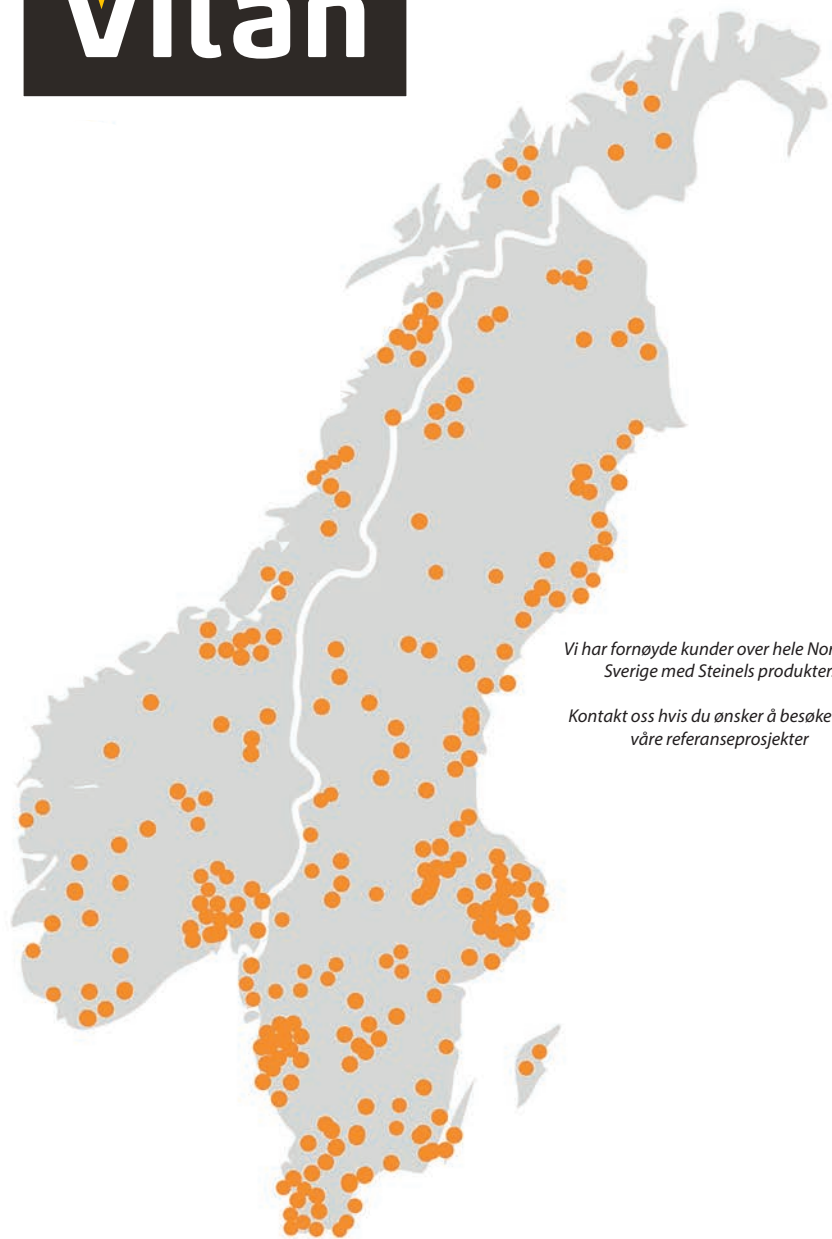

Vi har fornøyde kunder over hele Norge og Sverige med Steinels produkter.

Kontakt oss hvis du ønsker å besøke et av våre referanseprosjekter

I en bransje med stadig flere tekniske og komplekse løsninger vet vi at det kan være utfordrende å finne fram til det riktige produktet for ditt prosjekt. Vi har arbeidet med bevegelsessensorer og sensorbelysning i over 20 år, og ønsker å dele vår erfaringer med deg.

Vilan AS ble etablert i 2004 og representerer blant annet Steinel og Proxxon i Norge. Vi leverer sensorstyrt belysning, LED-belysning, samt noe varmeverktøy til elektrogrossister og forhandlere over hele landet. Sortimentet består av kvalitetsprodukter fra europeiske produsenter.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg!



Vilan AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no



KA2201NO