


RQ 70°C 500/750V

Halogenfri,
mangetrådet kl. 5

Bruksområde:

Tillatt brukt som koblingsledning
i tavler og trukket i røranlegg med
driftspenning inntil 500/750V.

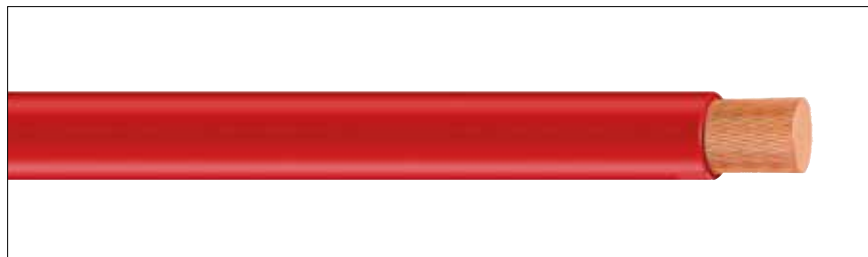

Konstruksjon:

Leder: Mangetrådet kobber,
klasse 5

Isolasjon: Halogenfri polymer

Maks. leder temp.: 70°C

Norm: HD 21.3

CENELEC-betegnelse: CENELEC
H05Z1-K/H07Z1-k

Selvslukkende: Ja, IEC 60332.1

HALOGENFRI


Tverrsnitt mm ²	El.nummer	Farge	Ytre diameter mm	Vekt kg/1000 m	Std. lengde m
1 x 0,5	10 290 00	Rød	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 01	Hvit	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 02	Brun	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 04	Sort	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 05	Grå	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 06	Lys blå	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 07	Gul/Grønn	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 08	Gul	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 09	Grønn	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 10	Blå	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 11	Oransje	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 12	Fiolett	2,2	9	200/snelle
1 x 0,5	10 290 13	Rosa	2,2	9	200/snelle
1 x 0,75	10 290 14	Sort	2,4	12	200/snelle
1 x 0,75	10 290 15	Hvit	2,4	12	200/snelle
1 x 0,75	10 290 16	Rød	2,4	12	200/snelle
1 x 0,75	10 290 17	Grønn	2,4	12	200/snelle
1 x 0,75	10 290 18	Lys blå	2,4	12	200/snelle
1 x 0,75	10 290 19	Gul	2,4	12	200/snelle
1 x 0,75	10 290 20	Grå	2,4	12	200/snelle
1 x 0,75	10 290 21	Oransje	2,4	12	200/snelle
1 x 0,75	10 290 22	Fiolett	2,4	12	200/snelle
1 x 0,75	10 290 23	Brun	2,4	12	200/snelle
1 x 0,75	10 290 24	Gul/Grønn	2,4	12	200/snelle
1 x 0,75	10 290 25	Blå	2,4	12	200/snelle

Med forbehold om endringer

Fortsettes neste side

RQ 70°C 500/750V

Halogenfri,
mangetrådet kl. 5

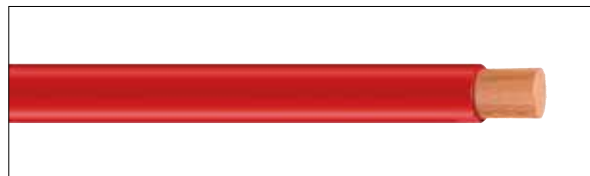

HALOGENFRI

Tverrsnitt mm ²	El.nummer	Farge	Ytre diameter mm	Vekt kg/1000 m	Std. lengde m
1 x 1,0	10 290 27	Sort	2,5	15	200/snelle
1 x 1,0	10 290 28	Hvit	2,5	15	200/snelle
1 x 1,0	10 290 29	Rød	2,5	15	200/snelle
1 x 1,0	10 290 30	Lys blå	2,5	15	200/snelle
1 x 1,0	10 290 31	Gul/Grønn	2,5	15	200/snelle
1 x 1,0	10 290 32	Grå	2,5	15	200/snelle
1 x 1,0	10 290 33	Brun	2,5	15	200/snelle
1 x 1,0	10 290 34	Grønn	2,5	15	200/snelle
1 x 1,0	10 290 35	Gul	2,5	15	200/snelle
1 x 1,0	10 290 36	Oransje	2,5	15	200/snelle
1 x 1,0	10 290 37	Fiolett	2,5	15	200/snelle
1 x 1,0	10 290 38	Blå	2,5	15	200/snelle
1 x 1,5	10 290 40	Sort	2,9	20	200/snelle
1 x 1,5	10 290 41	Rød	2,9	20	200/snelle
1 x 1,5	10 290 42	Blå	2,9	20	200/snelle
1 x 1,5	10 290 43	Gul/Grønn	2,9	20	200/snelle
1 x 1,5	10 290 44	Grå	2,9	20	200/snelle
1 x 1,5	10 290 45	Brun	2,9	20	200/snelle
1 x 1,5	10 290 46	Hvit	2,9	20	200/snelle
1 x 1,5	10 290 47	Oransje	2,9	20	200/snelle
1 x 1,5	10 290 49	Lys blå	2,9	20	200/snelle
1 x 1,5	10 290 51	Grønn	2,9	20	200/snelle
1 x 1,5	10 290 52	Fiolett	2,9	20	200/snelle
1 x 2,5	10 290 53	Brun	3,5	35	100/snelle
1 x 2,5	10 290 54	Rød	3,5	35	100/snelle
1 x 2,5	10 290 55	Blå	3,5	35	100/snelle
1 x 2,5	10 290 56	Gul/Grønn	3,5	35	100/snelle
1 x 2,5	10 290 57	Grå	3,5	35	100/snelle
1 x 2,5	10 290 58	Sort	3,5	35	100/snelle
1 x 2,5	10 290 59	Hvit	3,5	35	100/snelle
1 x 2,5	10 290 60	Oransje	3,5	35	100/snelle
1 x 2,5	10 290 61	Lys blå	3,5	35	100/snelle

Med forbehold om endringer

Fortsettes neste side

RQ 70°C 500/750V

Halogenfri,
mangetrådet kl. 5



HALOGENFRI

Tverrsnitt mm ²	El.nummer	Farge	Ytre diameter mm	Vekt kg/1000 m	Std. lengde m
1 x 4,0	10 290 66	Sort	4,1	45	100/snelle
1 x 4,0	10 290 67	Blå	4,1	45	100/snelle
1 x 4,0	10 290 68	Rød	4,1	45	100/snelle
1 x 4,0	10 290 69	Grå	4,1	45	100/snelle
1 x 4,0	10 290 70	Gul/Grønn	4,1	45	100/snelle
1 x 4,0	10 290 71	Brun	4,1	45	100/snelle
1 x 4,0	10 290 74	Lys blå	4,1	45	100/snelle
1 x 6,0	10 290 80	Sort	4,6	65	100/snelle
1 x 6,0	10 290 81	Brun	4,6	65	100/snelle
1 x 6,0	10 290 82	Gul/Grønn	4,6	65	100/snelle
1 x 6,0	10 290 83	Blå	4,6	65	100/snelle
1 x 6,0	10 290 84	Rød	4,6	65	100/snelle
1 x 6,0	10 290 85	Grå	4,6	65	100/snelle
1 x 6,0	10 290 87	Lys blå	4,6	65	100/snelle
1 x 10	10 290 93	Blå	6	110	200 (100)
1 x 10	10 290 94	Sort	6	110	200 (100)
1 x 10	10 290 95	Grå	6	110	200 (100)
1 x 10	10 290 96	Rød	6	110	200 (100)
1 x 10	10 290 97	Brun	6	110	200 (100)
1 x 10	10 290 98	Gul/Grønn	6	110	200 (100)
1 x 10	10 290 99	Lys blå	6	110	200 (100)

Med forbehold om endringer

Fortsettes neste side

RQ 70°C 500/750V

Halogenfri,
mangetrådet kl. 5



HALOGENFRI

Tverrsnitt mm ²	El.nummer	Farge	Ytre diameter mm	Vekt kg/1000 m	Std. lengde m
1 x 16	10 294 04	Sort	7	160	100
1 x 16	10 294 05	Grå	7	160	100
1 x 16	10 294 06	Rød	7	160	100
1 x 16	10 294 07	Blå	7	160	100
1 x 16	10 294 08	Gul/Grønn	7	160	100
1 x 16	10 294 09	Brun	7	160	100
1 x 16	10 294 10	Lys blå	7	160	100
1 x 25	10 294 14	Sort	8,6	250	50
1 x 25	10 294 16	Gul/Grønn	8,6	250	50
1 x 25	10 294 17	Grå	8,6	250	50
1 x 25	10 294 18	Brun	8,6	250	50
1 x 25	10 294 19	Blå	8,6	250	50
1 x 35	10 294 21	Sort	9,7	340	50
1 x 35	10 294 23	Gul/Grønn	9,7	340	50
1 x 35	10 294 24	Grå	9,7	340	50
1 x 35	10 294 26	Blå	9,7	340	50
1 x 35	10 294 27	Hvit	9,7	340	50
1 x 50	10 294 28	Sort	11,5	480	50
1 x 50	10 294 30	Gul/Grønn	11,5	480	50
1 x 50	10 294 33	Blå	11,5	480	50

Med forbehold om endringer

Fortsettes neste side

RQ 70°C 500/750V

Halogenfri,
mangetrådet kl. 5



HALOGENFRI

Tverrsnitt mm ²	El.nummer	Farge	Ytre diameter mm	Vekt kg/1000 m	Std. lengde m
1 x 70	10 294 35	Sort	13,4	665	Etter ønske
1 x 70	10 294 37	Gul/Grønn	13,4	665	Etter ønske
1 x 70	10 294 39	Blå	13,4	665	Etter ønske
1 x 95	10 294 40	Sort	15,4	880	Etter ønske
1 x 95	10 294 41	Gul/Grønn	15,4	880	Etter ønske
1 x 95	10 294 42	Blå	15,4	880	Etter ønske
1 x 120	10 294 43	Sort	17,2	1110	Etter ønske
1 x 120	10 294 44	Gul/Grønn	17,2	1110	Etter ønske
1 x 120	10 294 45	Blå	17,2	1110	Etter ønske
1 x 150	10 294 46	Sort	19	1380	Etter ønske
1 x 150	10 294 47	Gul/Grønn	19	1380	Etter ønske
1 x 150	10 294 48	Blå	19	1380	Etter ønske
1 x 185	10 294 49	Sort	20,9	1680	Etter ønske
1 x 185	10 294 50	Gul/Grønn	20,9	1680	Etter ønske
1 x 240	10 294 52	Sort	24,2	2230	Etter ønske
1 x 240	10 294 53	Gul/Grønn	24,2	2230	Etter ønske
1 x 300	10 294 55	Sort	x		Etter ønske
1 x 300	10 294 56	Gul/Grønn	x		Etter ønske
1 x 400	10 294 58	Sort	x		Etter ønske
1 x 400	10 294 59	Gul/Grønn	x		Etter ønske

Med forbehold om endringer