


PN i rør

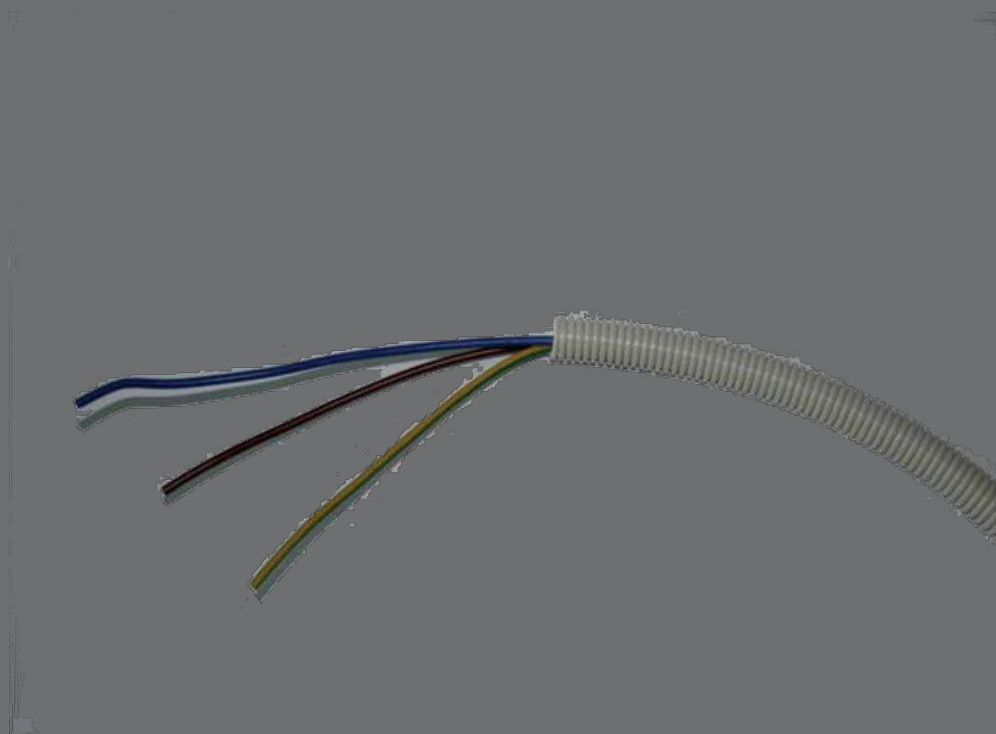

Bruksområde:

Skjult/ åpen installasjon og innstøping i betong

General:

Merkespenning	450/750 V
Test spenning	2500 V. a. c
Tempratur klassifisering	minus 25C, max ledertemperatur 70C

Konstruksjon:

Fargekode:

- 2 leder brun, blå
- 3 leder brun, blå, gul/grønn
- 4 leder brun, blå sort, gul/grønn

Dimensjoner:

Ledertverrsnitt mm ²	Rør	Meter	El.nummer
3G1,5	16 mm	100	10 394 10
3G2,5	16 mm	100	10 394 11
4G1.5	16 mm	100	10 394 12
4G2,5	16 mm	100	10 394 13