


Brannalarmkabel PVXP 250V

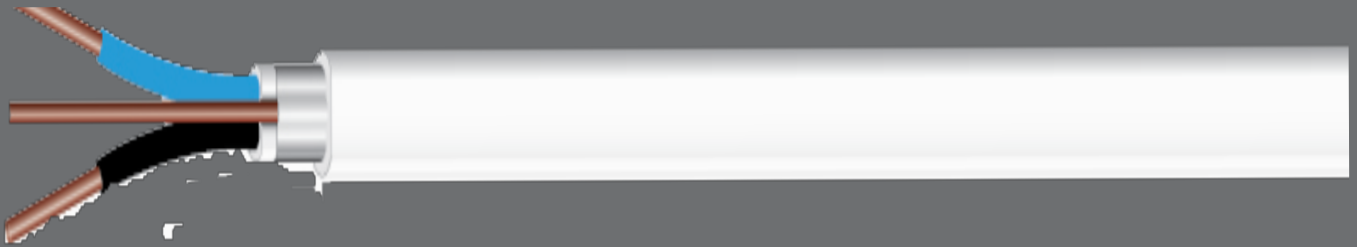

Bruksområde:

Anbefalt brukt som signalkabel til brannalarmanlegg, innendørs og utendørs.

Leder temperatur	Max. 70°C
Kortslutningstem	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Max. 10°C
Lagertemperatur	Max. 40°C

Konstruksjon:

Leder	Entrådet, rund, glødd kobberleder
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	Blå, sort
Opplegg	Parallelle ledere
Fyllkappe	Blyfri PVC
Jordleder	Blank kobberleder
Metallkappe	Aluminiumsbånd (Limt til ytterkappen)
Ytre kappe	Blyfri PVC
Farge	Hvit

Teknikk:

Standard	NEK 538, IEC 60332-1/EN 50265
Driftspenning	250 V
Prøvespenning	2kV AC
CE-merket	LVD

NO-N01VA5V-U:

Dimensjon mm ²	Leder antall tråder og diameter	Skjerm tverrsnitt	Levering	Ytre diameter	Ca. vekt	El.nr
mm ²	mm ²	mm ²	m	mm ²	kg pr.km	
2 x 1/1	1 x 1,30	0,8	T/500	6,5	66	10 394 90