

PFSP 750 V Signalkabel

PFSP 750V 12x2,5

Internasjonal betegnelse: NO-N07VCV-U

Nexans art.nr.: 10021963

El.nr.: 1060613

GTIN: 7045210010268


Standard signalkabel

BESKRIVELSE

For signalanlegg innendørs og utendørs. Skjermet kabel med solide ledere. UV bestandig, og kan forlegges direkte i jord.

Nummermerking av ledere: Hvite ledere merket med svart tekst.

Tetting av kabeltamper: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltamper tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.

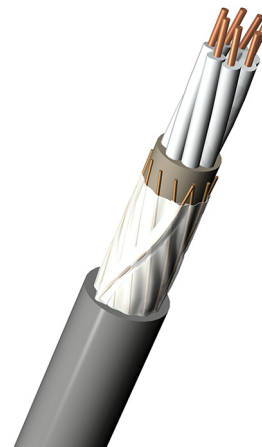

Lifemark™

YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDER

Internasjonal IEC 60332-1-2

Nasjonal NEK HD 627-4B2



Leder fleksibilitet
Entrådet



Halogenfri
Nei



Blyfri
Ja



Normert spenning i 3 fase systemer U_o/U
450 / 750 V



Max.conductor temp.in service
70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

Nexans

PFSP 750 V Signalkabel

PFSP 750V 12x2,5

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Kapfefarge	Grå
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Fyllkappemateriale	Separasjonstape
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledertype	Entrådet, rund
Leder fleksibilitet	Entrådet
Ledermerking	Svart nummerering
Med gul/grønn leder	Nei
Halogenfri	Nei
Lederform	Rund
Blyfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	12
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	1,5 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,8 mm
Lederdiameter	1,8 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	18,5 mm
Vekt (ca.)	63,0 kg/100m
Vekt (ca.)	630 kg/km

Elektriske egenskaper

Gjensidig (par) kapasitans (nF/km)	100 nF/km
Nominell ledermotstand	7,41 Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	450 / 750 V
Skjermmotstand	4,5 Ohm/km

Bruksegenskaper

Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Standardlengde	- m

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

The cable is marked with LIFEMARK™.