


Produktnavn	1F Abbonentkabel 4,0mm G657A2 9/125 TB Hvit LSZH Dca 250 mt/boks
EI nummer	1082885
Produkttype	AXAI/AXXI
GTIN	7070701360348
ETIM-klasse	EC000034
Antall	
Salgsenhet	Pakke

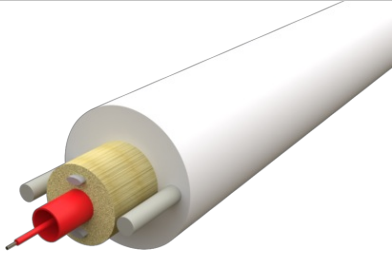

Produktbeskrivelse

Halogenfri og brannklassifiserte fiberoptisk kabel for installasjon inne- og utendørs.

Denne tynne og trekkbare kabelen med fast kledning og med 1-4F har et design som gjør den til et utmerket valg for FTTH-installasjoner i eksisterende kanaler. Fibertypen er G657A2, som gir en mindre bøyeradius, noe som gjør den ekstra installasjonsvennlig.

Kabelen er hvit med gul tekst og leveres på trekkbar snelle i kartong. Denne løsningen vil være installatørens favoritt.

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2. Den forventede livslengden ved normal benyttelse overstiger 30 år.

Dimensjoner

Physical Characteristics

Antall fiber	1
Kabelkonstruksjon	Tight Buffered (TB)
Fiber type	ITU-T G.657 A2
Fiber pr tube	1
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kappefarge	Hvit
Tykkelse ytre kappe	1 mm
Kabeldiameter	4 mm
Kabeldiameter toleranse	± 0.15 mm
Kabel nominell vekt	17 kg/km

Mechanical & Environmental Characteristics

Halogenfri	1
UV-beständig	1
Metallfri	Ja
CPR	1
CPR klasse	Dca-S2, d1, a1
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	400 N
Motstand mot slag (Nm) IEC-60794-1-21-E4	3
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	15mm
Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11	20mm
Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5	Compliant
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-30°C to +70°C (Max. change in attenuation shall be ≤ 0.15 dB/km)
fibre_cable_qty_in_box	250 m