


MEMBRANNIPPEL



EPDM Grå Metrisk

- Gummitype EPDM
- Beskyttelsesgrad IP67 i h.t. EN 60529
- Temperaturområde -30°C...+130°C
- Teststandard SEMKO 44:1984
- Semko rapport 0211038/01-07
- Halogenfri
- Farge RAL 7001 Grå
- Passer for ugjengede hull med en godstykkelse på 0,5-4mm
- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Resistent mot kjemikaler
- Værbestandig

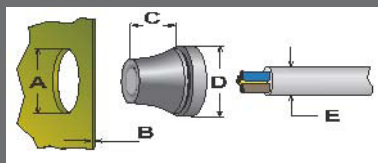


Passer for ugjengde hull med en godstykkelse på 0,5-4mm. Gir en støv- og vanntett gjennomføring for kabler og rør ved diverse installasjoner. Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy.

El.nr	For hull	A	B	C	D	E	Vekt	Pak-ning
12 365 00	M12	12,5	0,5-2	5,6	20,0	4-7	0,35	50
12 365 01	M16	16,5	1-4	11,0	21,0	5-9	0,45	50
12 365 02	M20	20,5	1-4	13,4	25,5	8-13	0,71	50
12 365 03	M25	25,5	1-4	15,3	30,5	11-17	1,02	50
12 365 04	M32	32,5	1-4	18,6	38,5	15-20	1,75	25
12 365 05	M40	40,5	1-4	21,7	48,5	19-28	3,28	25
12 365 06	M50	50,5	1-4	25,0	60,5	27-35	4,97	10



EPDM Grå PG

El.nr	For hull	A	B	C	D	E	Vekt	Pak-ning
12 365 07	PG7	12,5	0,5-2	5,0	20,0	3-5	0,33	50
12 365 08	PG9	16,0	1-4	7,0	21,0	5-7	0,39	50
12 365 09	PG11	19,0	1-4	8,5	24,0	7-10	0,53	50
12 365 10	PG16	23,0	1-4	10,0	28,0	10-14	0,65	50
12 365 11	PG21	29,0	1-4	12,0	35,0	14-20	0,95	25
12 365 12	PG29	38,0	1-4	16,0	46,0	20-26	2,58	25
12 365 13	PG36	48,0	1-4	28,0	58,0	23-35	4,10	10

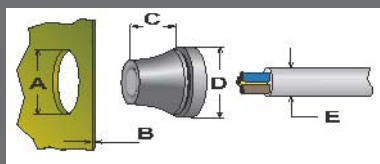

El.nr	For hull	A	B	C	D	E	Vekt	Pak-ning
12 365 34	M12	12,5	0,5-2	5,6	20,0	4-7	0,35	50
12 365 35	M16	16,5	1-4	11,0	21,0	5-9	0,45	50
12 365 36	M20	20,5	1-4	13,4	25,5	8-13	0,71	50
12 365 37	M25	25,5	1-4	15,3	30,5	11-17	1,02	50
12 365 38	M32	32,5	1-4	18,6	38,5	15-20	1,75	25
12 365 39	M40	40,5	1-4	21,7	48,5	19-28	3,28	25
12 365 40	M50	50,5	1-4	25,0	60,5	27-35	4,97	10



- Gummitype KLOROPREN
- Beskyttelsesgrad IP67 i h.t. EN 60529
- Temperaturområde -20°C...+120°C
- Teststandard SEMKO 44:1984
- Semko rapport 0211038/01-07
- Halogenfri
- Farge RAL 9005 Sort
- Passer for ugjengede hull med en godstykkelse på 0,5-4mm
- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Resistent mot kjemikaler
- Værbestandig

El.nr	For hull	A	B	C	D	E	Vekt	Pak-ning
12 365 41	PG7	12,5	0,5-2	5,0	20,0	3-5	0,33	50
12 365 42	PG9	16,0	1-4	7,0	21,0	5-7	0,39	50
12 365 43	PG11	19,0	1-4	8,5	24,0	7-10	0,53	50
12 365 44	PG16	23,0	1-4	10,0	28,0	10-14	0,65	50
12 365 45	PG21	29,0	1-4	12,0	35,0	14-20	0,95	25
12 365 46	PG29	38,0	1-4	16,0	46,0	20-26	2,58	25
12 365 47	PG36	48,0	1-4	28,0	58,0	23-35	4,10	10