

online

Pakknippler, metriske gjenger



Halogenfrie , Veritas godkjent nippel med metriske gjenger etter 423 IEC.

Robust nippel med strekkavlastning, testet etter VDE DIN EN 50262.


IP 68 ved 5 bar / 1 time. Max.

Tillatt omgivelsestemperatur -20 ° C til +65 ° C.

Laget i Polyamid




Type	Gjenger	Farge	Embalasje	Pakker	Vekt pr 100	EL nr
Nippel M12	M12 x 1,5	Lys grå 7035	500	50	0,318	1236570
Nippel M16	M16 x 1,5	Lys grå 7035	500	50	0,638	1236571
Nippel M20	M20 x 1,5	Lys grå 7035	600	50	0,861	1236572
Nippel M25	M25 x 1,5	Lys grå 7035	300	25	1,344	1236573
Nippel M32	M32 x 1,5	Lys grå 7035	240	20	2,231	1236574
Nippel M40	M40 x 1,5	Lys grå 7035	120	10	3,467	1236575
Nippel M50	M50 x 1,5	Lys grå 7035	60	5	5,466	1236576
Nippel M63	M63 x 1,5	Lys grå 7035	60	5	8,306	1236577

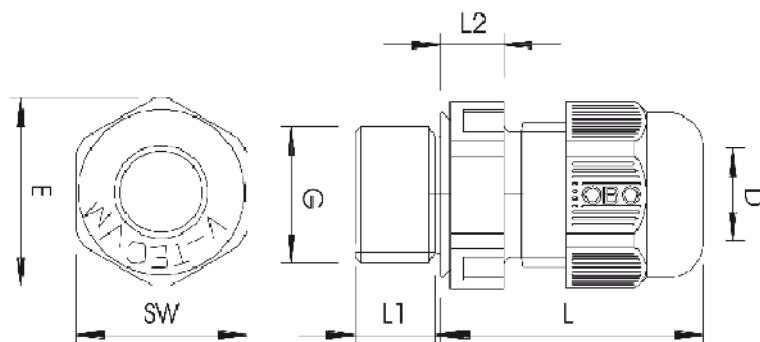

G	D	SW	E	L min	L max	L 1	L 2
M12 x 1,5	3,5 til 7mm	15mm	17mm	18,5mm	23,5mm	8mm	5mm
M16 x 1,5	4,5 til 10mm	20mm	22mm	21,5mm	23,5mm	8mm	5mm
M20 x 1,5	6 til 13mm	24mm	27mm	23,5mm	30,5mm	9mm	5mm
M25 x 1,5	9 til 17mm	29mm	32mm	26mm	35mm	10mm	6mm
M32 x 1,5	15 til 21mm	36mm	41mm	29mm	40mm	11mm	6mm
M40 x 1,5	16 til 28mm	44mm	50mm	36mm	46mm	11mm	7mm
M50 x 1,5	23 til 35mm	54mm	60mm	43mm	52mm	12mm	8mm
M63 x 1,5	36 til 48mm	67mm	75mm	48mm	60mm	12mm	9mm

online

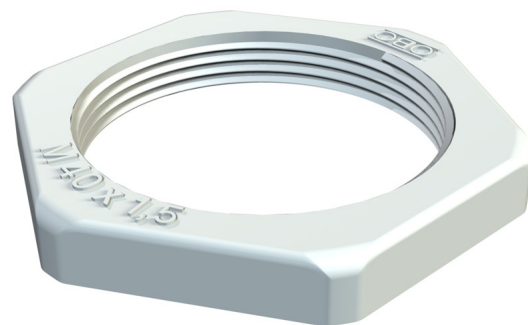

Låsemutter, metriske gjenger



Halogenfrie Veritas godkjente låsemutter 46 319 DIN, med metriske gjenger IEC 423.
Lager i Polyamid

Type	Gjenger	Farge	Embalasje	Pakke	Vekt kg /pr 100	EL nr
Mutter M12	M12 x 1,5	Lys Grå 7001	2000	100	0,111	1236578
Mutter M16	M16 x 1,5	Lys Grå 7001	1000	100	0,161	1236579
Mutter M20	M20 x 1,5	Lys Grå 7001	1200	100	0,251	1236580
Mutter M25	M25 x 1,5	Lys Grå 7001	1000	100	0,351	1236581
Mutter M32	M32 x 1,5	Lys Grå 7001	500	50	0,611	1236582
Mutter M40	M40 x 1,5	Lys Grå 7001	250	25	0,466	1236583
Mutter M50	M50 x 1,5	Lys Grå 7001	250	25	1,756	1236584
Mutter M63	M63 x 1,5	Lys Grå 7001	200	25	1,831	1236585

