


TKS - KLIKSEAL® Tynnogs RAL 9005

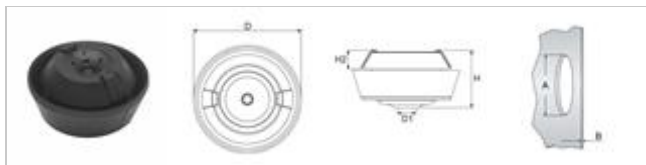

Materiale	TPE og Polyamide 66 UL godkjente materialer
Beskyttelsesgrad	IP67 / IP65
Temperaturområde	-20°C....+125°C
Test Standard	EN 60529:1991+A1, EN50262:1998, EMKO-TUI (03-SEC) FI001/84
Semko rapporten	1000158
EU toll statistikk kode	39269097
UNSPSC kod	39121431
Halogenfri	

* Strekkavlastning Type A i henhold til EN 50262.

** Ø 8,1 - 8,9 er kun godkjent for statiske strekkavlastning.

*** Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

Sort RAL 9005

El-nummer	Størrelse	IP67 og Strekkavlastning Type A* for kabel Ø mm	IP65 for kabel Ø mm	A mm	B for IP67/65 mm	H	H2 mm	D1 mm	D*** mm	Antall/pkn
1242223	M20	7 - 11	4 - 11	20,5	0,5 - 3	17 - 20	5,5	4	34,2 - 37,2	50
1242224	M25	7 - 13**	4 - 13	25,5	0,9 - 3	17 - 20	5,7	5	39,2 - 42,2	50

Rutab – Gjennomfør det smartere

Rutab AS (HK Norge)
Billingstadsletta 17
NO-1396 Billingstad
Norge
Tel: +47 35595556
Fax: +47 21075559

Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
571 38 Nässjö
Sverige
Växel: 0380 - 55 50 50
Fax: 0380 - 12303

Rutab AB
Box 11024
100 61 Stockholm
Sverige
Besöksadress:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: 08 - 557 730 05

Rutab AB
Mörsaregatan 8
254 66 Helsingborg
Sverige
Fax: 042-15 99 40