

Lysføler, Luxstat og Minilux, 0-10V

Variant: Lyssensor IP20, 0-10V, 24VDC

Art.nr: **SE43197**


El.nr: **1401627**




INFORMASJON

Lysfølere fra 3 - 60 000 lux i fire områder. Benyttes til kontrollere type SE 78 0X0 (Luxstat) og SE 36 080 (Minilux). Kan også benyttes til eksterne styresystemer med 0 - 10V styrespenning.

KOBLINGSSKJEMA

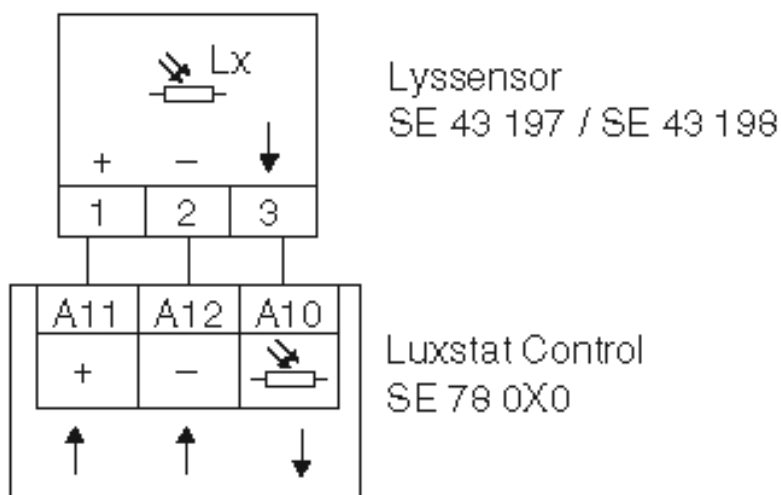

MÅLSKISSE

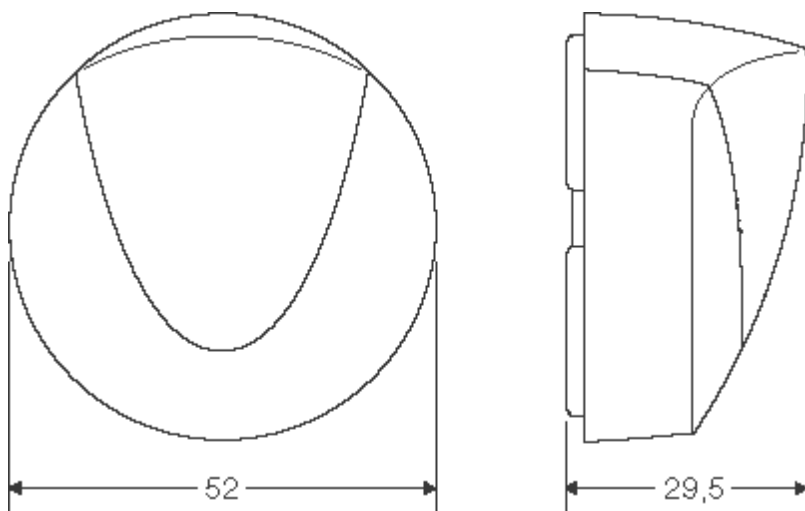

SPESIFIKASJONER

Utangsspenning: 0 - 10V

Driftsspenning: 24Vdc, $\pm 10\%$

Maks sekundær ledningslengde: 100 m kabel, 0,75mm² (maks avstand til controller)

Kapslingsklasse : IP 20 SE 43 197, IP 54 SE 43 198

Luxområde: 3 - 300, 30 - 3000, 300 - 30 000, 600 - 60 000 lux

Omgivelsestemperatur Ta: -40 til +50°C

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING

SE 43 197 monteres innendørs på en plass hvor den ser lysinnfallet. SE 43 198 monteres utendørs, helst mot nord.

FUNKSJON

Måleområdet for Lux kan endres ved å flytte klemmen iht. figur for Luxinnstilling.