



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED12S/840 PSU WH

Power supply unit - symmetrisk - 120° x 120°

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan brukes i gjennomgangsområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er installasjonen rask og enkel.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	Ja
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	symmetrisk
Lysstrålespredning fra armatur	120° x 120°
Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Push-in-kobling, 6-pols
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark

Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	32
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	22

Teknisk belysning

Mettet rødfarge (R9)	<50
----------------------	-----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W

CoreLine Wall-mounted

Startstrøm	14 A
Startstrømtid	0,007 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total høyde	85 mm
Total diameter	390 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1350 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	110 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K

Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.3818,0.3797) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	12 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid*	80
50 000 timer	

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951452872799
Produktnavn for bestilling	WL140V LED12S/840 PSU WH
EAN/UPC – produkt	8719514528727
Bestillingskode	52872799
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	911401847482
Nettovekt (stykk)	1,890 kg




Målskisse



Coreline Wall-mounted WL140V

Fotometriske data

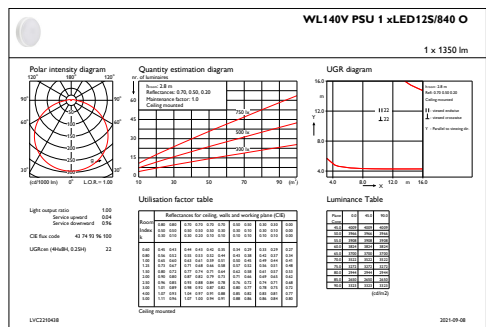

IFGU1_WL140VPSU1xLED12S840O

