



TRONIC DIMMER, 20 - 525W

FOR DIMMING AV TRONIC TRAFOER, GLØDELAMPER OG 230V HALOGEN OG EFFEKTMODUL*

Art.navn:	DIMMER EL525
Art.nr.:	GI 493 17
El.nr.:	14 722 43
EAN kode:	7070738000279
Farge:	Polarhvit

Kan leveres i alle Giras design og fargeutvalg:
E2, Event, Esprit, Standard, Edelstål, TX_44, S-Color og F-Line

BRUKSOMRÅDER

Tronic dimmer, type GI 493 17, er for dimming av Tronic trafoer og 230V glødelamper inntil 525W, på/av endevender. Dimmeren er tilpasset RS og Unisystemene. Leveres i hvit farge som standard, men kan også leveres i alle Giras design-/fargeutvalg. (Event, Esprit, Edelstål m.m.).

FUNKSJONER

Tronic dimmer 525W med trykk/veksel-bryter fungerer etter faseavsnittprinsippet. Dette gjør at den vanlige drossel mot radiostøy er fjernet, og Tronic dimmer er derfor brumfri. Den innebygde «softstarten» øker levetiden til de tilkoblede lyspærene.

EFFEKTØKNING

Tilkobling av inntil 10 Tronic effektmoduler på 700W for innbygging, gjør det mulig å dimme belysningsanlegg inntil 7525W. Hvis man kobler til effektmoduler, må Tronic dimmer belastes med minimum 1 stk. fullastet Tronic trafo.

BESKYTTELSESFUNKSJONER

Elektronisk utkobling ved kortslutning (ingen sikring å skifte) med automatisk gjeninnkobling for kortslutninger inntil maksimum 4 sek. Lengre kortslutninger fører til automatisk utkobling av apparatet. Gjeninnkobling skjer ved å slå dimmeren av og på. En integrert overbelastningsbeskyttelse regulerer ned utgangseffekten avhengig av omgivelsestemperaturen.



TEKNISKE DATA

Driftsspenning	230Vac
Belastning	20 - 525W
	– Tronic trafo
	– 230V glødelamper
	– 230V halogenlamper
	– Blandingslast til spesifiserte belastningstyper
Kortslutningssikring	Elektronisk utkobling ved kortslutning, ingen sikring å skifte
Montering	Standard veggbox eller som påvegg
	Dyp veggbox anbefales
Mål	84 x 84 x 52 mm
Effektmodul kan tilkoples*	Ja, maks 10 med min. 1 stk. fullastet Tronic trafo på dimmeren

TILBEHØR

Type MTC-VH:	Påveggskappe, polarhvit	El.nr.: 54 913 49
--------------	-------------------------	-------------------

KOBLINGSSKJEMA

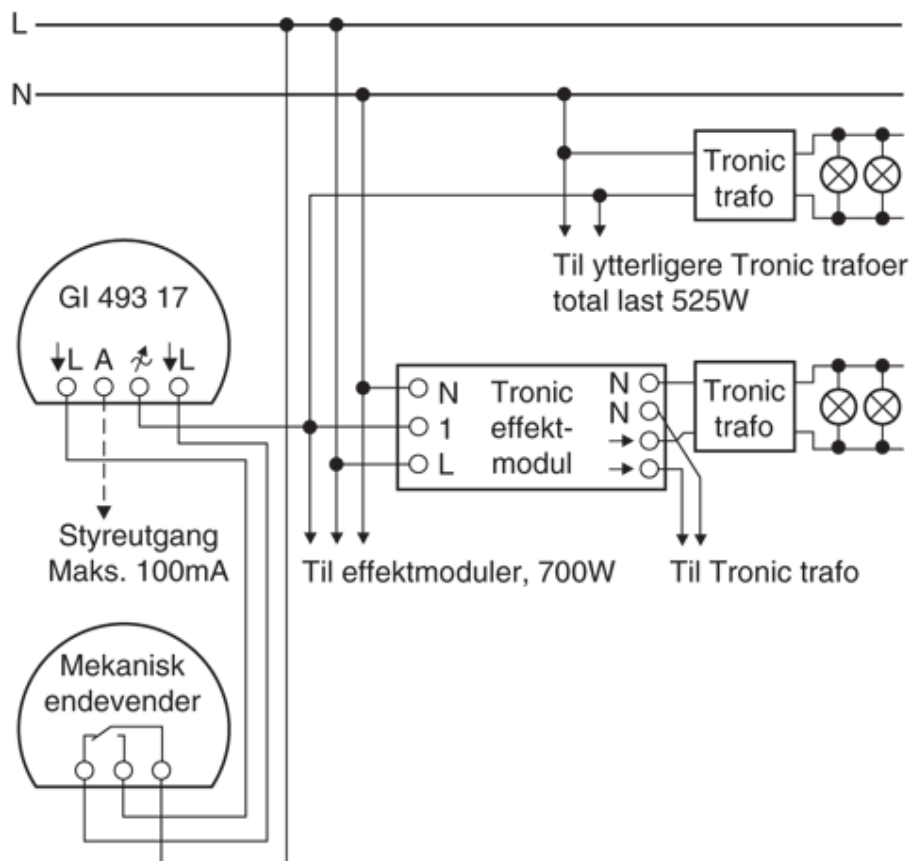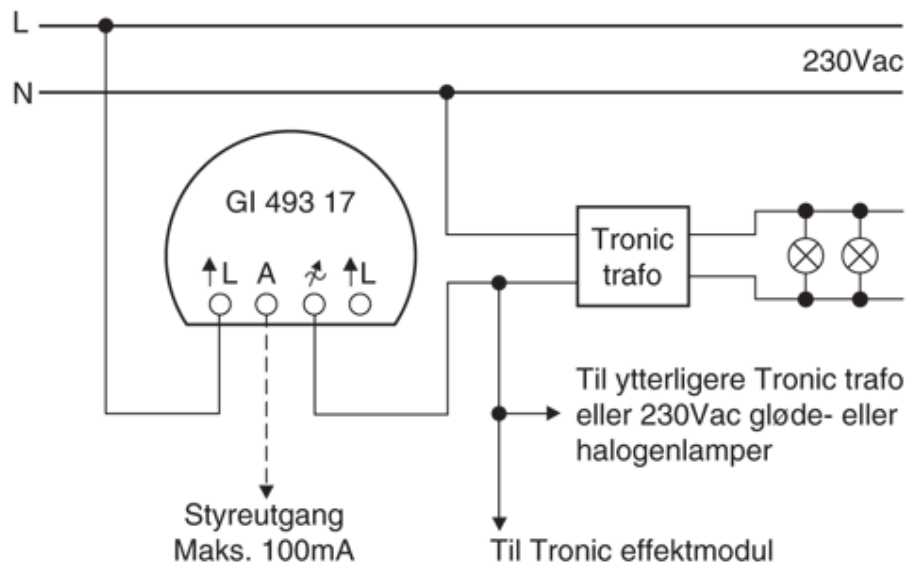

MONTERING

GI 493 17 er egnet for montering i standard veggboks eller i påveggskappe(type MTC-VH).