

Ur MM7595 Uke 1K BT

Variant: Ur MM7595 Uke 1K BT

Art.nr: LA1043BT

El.nr: 1474570




INFORMASJON


Micro Matics elektroniske døgn-/ukeur, type MM 7595 (1K) og MM 7596 (2K), har opplyst display og automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Urene er beregnet for skinnemontering. Urene er meget lette å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. De kan også programmeres ved hjelp av appen "Save'n Carry by Micro Matic" som kan lastes ned gratis til Android og iOS. Appen er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koblingsur, enkle eller kompliserte programmeringer.

- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Døgn/uke program med 100 programplasser
- Korteste innkoblingstid 1 minutt
- Impulsfunksjon: 1 sekund - 59 minutter og 59 sekunder
- Manuell overstyring
- Leveres med 1 og 2 kanaler
- Enkel programmering med app
- Enkel kontrollrutine for sjekk av program med app
- Ferieprogram
- Tilfeldig-funksjon som simulerer tilstedeværelse ved å variere tidsprogram med 0-30 minutter
- Relèbesparende nullkryssing
- Utskiftbart batteri av typen CR2032

KOBLINGSSKJEMA

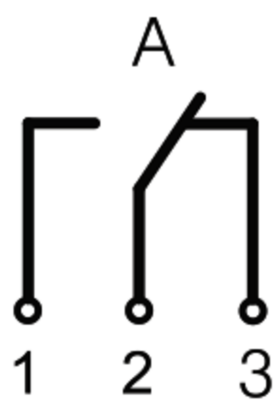

MÅLSKISSE

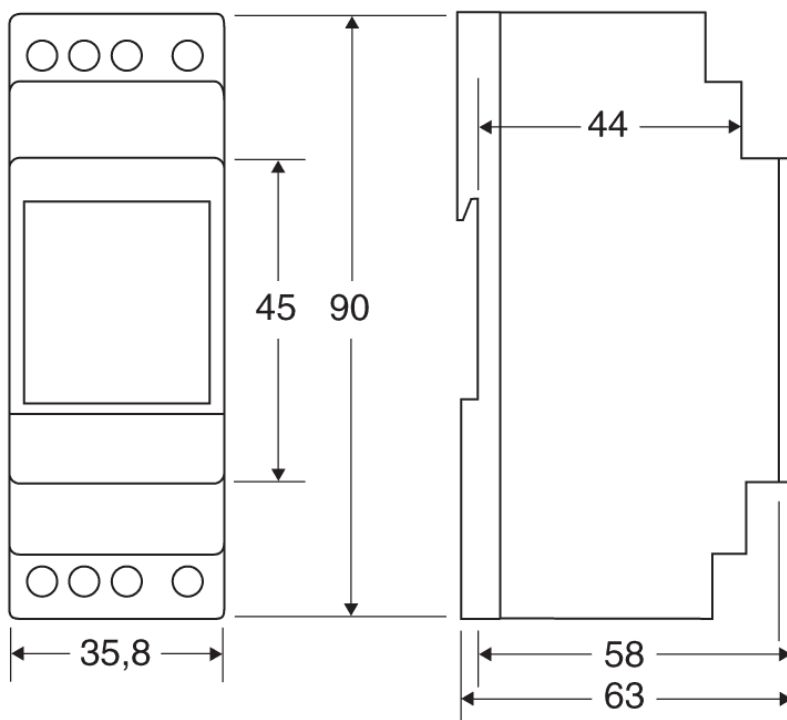

SPESIFIKASJONER

Maks belastning LED: 600

Astroforskyvning :

Gangreserve: 10 år

Utganger: Pot fri, veksel 16A 250V

Belastning: 600W - 3000W

Maks last CFL: 600

Maks last fluoriserende (seriekompensert): 2600

Bryterfunksjon: Vekselkontakt

Kapsling: IP20

Driftsspenning: 230V, 50/60Hz

Maks last fluoriserende (ukompensert): 2600

Maks last fluoriserende (parallelkompensert): 1300

Minimum interval: 1 min

Maksimal last halogen: 3000

Programplasser : 100

Egetforbruk: 0,3W - 1,0W

Omgivelsestemperatur: -33°C til +55°C

Godkjenning: VDE

PRODUKTBESKRIVELSE

APPLIKASJONER

Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.