

Onnline sikkerhetsbryter SA 625H

Produkt: Onnline SA 625H

Elnummer: 14 901 14

Vareno.: 312059

EAN: 7070483105144

Pakningsant.: 1

Farge: Grå



Produktbeskrivelse

Halogenfri plastkapslet sikkerhetsbryter, lastbryter/skillebryter. 6-polig brudd for opptil 25A + hjelpekontakt. Utstyrt med jord og nullederskinne. Standardiserte klistrelapper for merking av sikkerhetsbryter medfølger. Sidemontert bryterhåndtak låsbart i begge stillinger.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 415V

Belastning: 25A AC23A

Motoreffekt: 11 kW ved 400V


Kapslingsgrad: IP 54

Kabelinnføring: 4xM25 + 2xM16


Kabeltilkobling: Opptil 6mm²

Mål bxhxd: 183x129x59

ASENNUSOHJEET INSTALLATIONS INSTRUKTIONER INSTALLATION INSTRUCTIONS

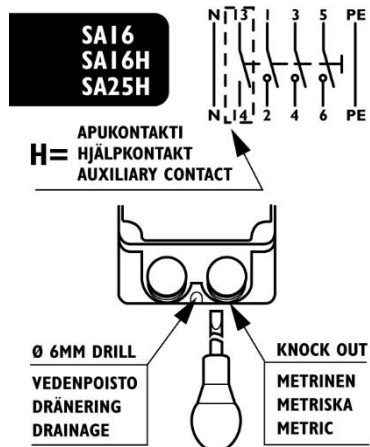

ASENNUSOHJEET INSTALLATIONS INSTRUKTIONER INSTALLATION INSTRUCTIONS

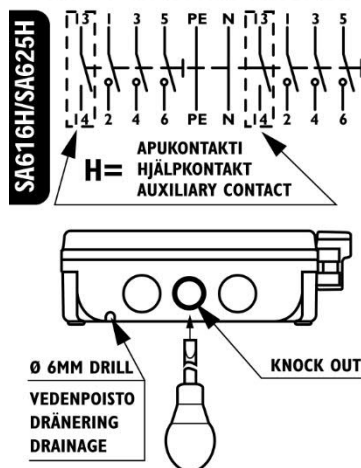

Teknisk data

Type	SA 216	SA 216H	SA 316	SA 316H	SA 316/M25	SA 316H/M25	SA 325H	SA 416	SA 416/M25	SA 425	SA 616H/M25	SA 625H
Poler	2+N+PE	2+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	4+PE	4+PE	4+PE	6+N+PE	6+N+PE
Kapslingsgrad	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 55	IP 55
Merkespenning	500V	500V	500V	500V	500V	500V	415V	500V	500V	415V	500V	415V
Merkefrekvens	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Merkestrømsstrøm/AC23	16A	16A	16A	16A	16A	16A	25A	16A	16A	25A	16A	25A
Termisk merkestrøm Ith	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A
Hjelpekontakt AC 11/400 V		6A(2A)		6A(2A)		6A(2A)	6A(2A)				6A(2A)	6A(2A)
Motoreffekt ved 415 V	7.5 kW	7.5 kW	7.5 kW	7.5 kW	7.5 kW	7.5 kW	11 kW	7.5 kW	7.5 kW	11 kW	7.5 kW	11 kW
Bryteevne Cos 0.45	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A	200A
Tilkoblingsevne Cos 0.45	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A	250A
Betingset merkestrømsstrøm	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A	35A
Tverrsnitt	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Mål i mm inkl. Bryterhåndtak (b x h x d)	105x119x58	105x119x58	105x119x58	105x119x58	111x129x58	111x129x58	111x129x58	105x119x58	111x129x58	111x129x58	183x129x59	183x129x59
Kabelinnføring	4 x M20	4 x M20	4 x M20	4 x M20	4 x M25	4 x M25	4 x M25	4 x M20	4 x M25	4 x M25	4 x 25mm hull 2 x 16mm hull	4 x 25mm hull 2 x 16mm hull