

Belysningsfundament 60/500



Fundament med monterat rör

Monterat 60-rör för motorvärmastolpe.

Artikelnummer, benämning och E-nr

600510

Fundament med monterat rör

77 782 06


Stolplängd	1260 mm
------------	---------

Längd rör ovanmark	1000 mm
--------------------	---------

Vikt	29 kg
------	-------

Rördimension	60 mm
--------------	-------

Fundament/pall	24
----------------	----

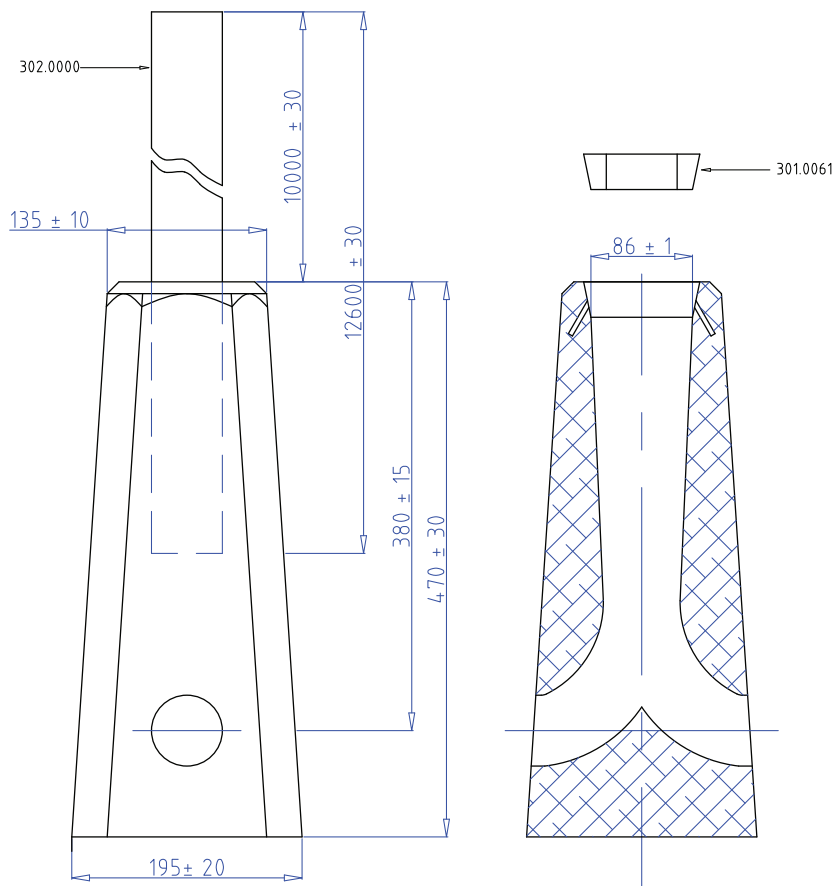

ALLMÄNT :

MARKSTABILITET 0.45 kNm
VIKT CA 29 kg
KABELINTAG 2 st 60 ±5 mm

BETONG:
K 40, VCT<= 0.45
MAX STENSTORLEK 16 mm

ARMERING:
K 500
MONTAGEARM 6 Ss26S MIN
TÄCKSKIKT 20 mm

FUNDAMENTSSÄTTNING:
Fyllning och packning
enligt gällande AMA
CEB.53

REV.		BENÄMNING		DAT/SIGN.	
		SAFEROAD FUNDAMENT			
		TYP 60 / 500			
		MED MONTERAT RØR 60			
RITAD	GODK.	DATUM	SKALA	RITKNR.	REV.
C.S.			1 : 5	0600.510	