

WG-TP delbar summasjonstrafo

Variant: **Sumtrafo delbar TP-812 WG**

Art.nr: **SL410432**

El.nr: **1661683**




INFORMASJON

WG-TP er en serie delbare summasjonstransformatorer for TypeA jordfeilovervåking som brukes sammen med TypeA jordfeilreleer og jordfeilskanner i serien RGE, RGU og CBS. WG-TP brukes i installasjoner der man ønsker unngå frakobling av strømmen eller ikke har mulighet til at koble fra kabler eller skinner ved montasje. TP-WG kan kun brukes sammen med jordfeilreleer/jordfeilskanners levert fra Micro Matic, sekundærutgangen leverer en mV signal i forhold til detektert jordfeilstrøm som er tilpasset våre produkter. WG-TP leveres i 5 forskjellige størrelser avhengig av ønsket lysåpning. Størrelsen på lysåpningen kommer frem i navnet, f.eks. WG-TP23 har lysåpning $\varnothing 20 \times 30 \text{ mm}$, WG-TP58 har lysåpning $\varnothing 50 \times 80 \text{ mm}$ etc.

MÅLSKISSE

TYPE	A	B	C	D	E
TP 23	20	30	51	89	111
TP 58	50	80	78	114	145
TP 88	80	80	108	144	145
TP 812	80	120	108	144	185
TP 816	80	160	120	184	245

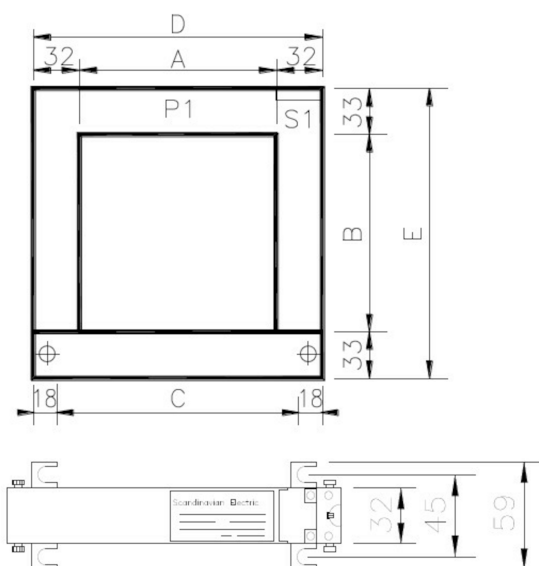

SPESIFIKASJONER

Isolasjonsspenning: 2500Vac, 50 Hz, 1 min

Maks merkespenning: 720Vac

Sekundærstrøm: mV signal (i forhold til jordfeilst strøm)

Standarder: IEC 60044-1

Tilkobling: Skrutilkobling

Innfestning: Feste mot bunnplate

Frekvens: 50/ 60Hz +/- 5%

Terminaler: >1,5mm², 0,6Nm

IP klasse: IP20

Driftstemperatur: -10/+50 C

Kapsling: ABS plast UL94, VO, Selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

For best mulig nøyaktighet skal kabler/skinner sentreres i lysåpningen. TP-WG trafoene kan ikke brukes for varsling av jordfeilst rømmmer under 100mA.

NØDVENDIG INFORMASJON

TP-WG serien kan ikke brukes sammen med retningsbestemt jordfeilrele Micro4.