

ELIT AS

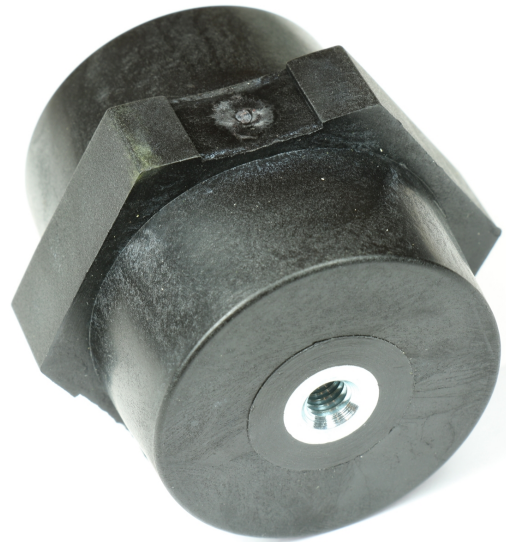
Isolerende bøssing - EC002357

ELIT ISOTP45M8L

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lavspenningsisolator i 45mm høyde og med M8 gjenger. Dette er en litt større isolator sammenlignet med ELIT ISO45M8. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller for å støtte jordskinner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. El-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94 VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC

El.nummer: 1701518
Art.nummer: 203 500 23
GTIN nummer: 7070811200985
Dimensjon: 45 x 50 x 57mm
Materialet: Glassfiberforsterket Polyamid og stål
Overflatebehandling: El-galvanisert innsats
Øvrige opplysninger: Isolator for spenning opp til 1000V AC/DC

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med lett fuktet klut

Ettersyn/kontroll

Ingen spesielle

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Som resten av anlegget den monteres i

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Isolerende bøssing - EC002357

ELIT ISOTP45M8L

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som anleggets levetid

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

Høy, men ikke rustfri. Benyttes i tørre miljø.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Pass på at det ikke brukes for lange bolter. Dette kan medføre at en ødelegger gjengene.

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no