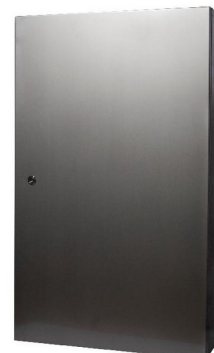


**FDV: 2407713**

**Produkt:** IP65 skap SF 1006030  
**El-nummer:** 2407713  
**GTIN:** 7090008553496  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC000261  
**Blokknummer:** 230202  
**Leverandørens varegruppe:** 2413 - Syrefaste skap


**Teknisk beskrivelse**

Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og IP-grad kreves.

Skapet er produsert i 2 mm matt polert syrefast 316, EN 1.4404 (SIS 2343)

Typiske bruksområder er industri, veier, jernbane, gruver og havneområder.

SF-skapene har dobbeltkravet åpning (dryppkant).

Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengslet dør.

For å opprettholde en god IP-grad har dørene EPDM-pakning.

Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°.

Låsingen skjer med kompresjonslås.

Monteringsplatens mål minskes med 50 mm både på høyden og bredden i forhold til utvendige mål.

Skapet har ferdig åpning til flens FL21 (tilbehør) i bunn.

Nødvendig tilbehør for å opprettholde IP65: FL21 flens og festebraketter 2407730.

Mulig tilbehør: innvendige sideplater og dekkplater for DIN montert utstyr.

**Mål**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 300.0   |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 600.0   |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 1000.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 38000.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Bredde                             | 600 Millimeter           |
| Høyde                              | 1000 Millimeter          |
| Dybde                              | 300 Millimeter           |
| Materiale                          | Rustfritt stål           |
| Materialkvalitet                   | Rustfritt stål 316 (V4A) |
| Type overflate                     | Ubehandlet               |
| Farge                              | Edelstål                 |
| Floor standing wall model          | Nei                      |
| Veggmontering                      | Ja                       |
| Hjørnemodel                        | Nei                      |
| Med monteringsplate                | Ja                       |
| Monteringsplate justerbar i dybden | Ja                       |
| Vegginnbygging                     | Nei                      |
| Mastefeste                         | Nei                      |
| Med dør                            | Ja                       |
| Antall dører                       | 1                        |
| Med gjennomsiktig dør              | Nei                      |
| Med ventilasjonsluke               | Nei                      |
| Med bakdør                         | Nei                      |
| Antall låser                       | 3                        |
| Gjennomsiktig deksel               | Nei                      |
| Egnet for utendørs bruk            | Ja                       |
| Skråtak                            | Nei                      |
| Beskyttelsesklasse IP              | IP65                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                                 |