

View

« Tilbake til artikkellisten

View Hvit 870lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
3000202
EAN:
7021981114206
SG artikkelnr:
111420




	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned


-
- IK10
- IP44
- IP20
-
- CE

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	14W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	870lm
Effekt:	62 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
UGR:	UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Sunda Hus:	C-
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	460
Bredde (mm) W:	135
Høyde (mm) H:	60
Dybde (D):	135
Vekt (kg) brutto/netto:	0.976 / 0.802
Forpakning	
Forpkningsstørrelse (mm):	470 x 142 x 70



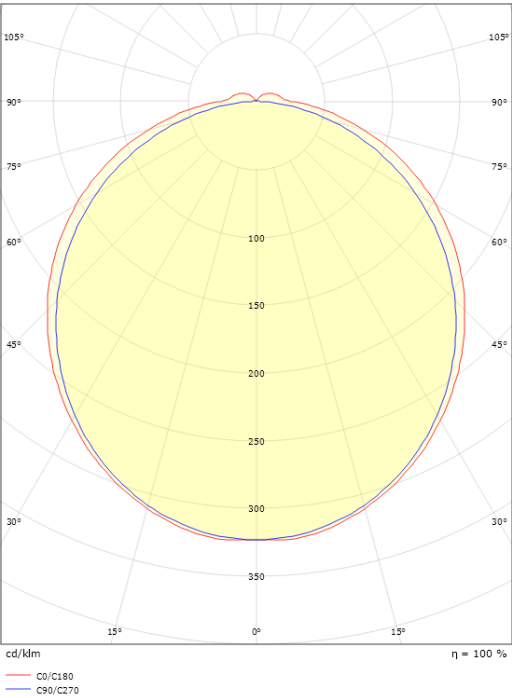

Glare Evaluation According to VGR												
μ ceiling	70	70	90	90	90	90	70	70	90	90	90	30
μ walls	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
μ floor	20	20	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
θ												
20	20	21.2	22.5	23.6	22.8	23.1	21.6	20.4	21.4	22.7	23.9	
30	30	22.9	24.1	25.3	24.4	24.9	22.6	21.9	22.9	24.1	24.9	
40	40	22.7	24.0	24.1	23.1	22.5	22.2	24.3	23.8	24.7	25.1	
50	50	20.2	23.4	23.7	23.7	25.1	21.7	21.1	23.1	23.1	23.8	
60	60	24.4	23.4	23.0	23.0	24.4	23.8	24.9	24.2	23.2	23.4	
70	70	24.6	23.0	23.3	23.2	24.6	23.9	24.9	24.2	23.2	23.7	
80	80	21.9	23.0	22.3	22.4	23.7	21.9	22.9	22.2	23.2	23.8	
90	90	22.4	24.0	24.2	23.2	23.6	22.9	24.3	23.9	24.4	24.7	
100	100	24.7	23.4	23.2	23.0	24.4	24.3	23.1	24.7	24.9	24.9	
110	110	23.3	23.2	23.2	23.7	27.2	23.8	23.6	23.3	24.1	24.7	
120	120	23.4	23.5	24.2	27.0	27.5	23.1	23.7	23.9	24.2	24.7	
130	130	24.1	24.0	24.6	27.3	27.6	23.2	23.6	23.7	24.3	24.8	
140	140	23.0	23.7	23.9	28.2	28.7	24.6	23.3	23.1	23.8	24.3	
150	150	24.0	23.8	23.9	27.1	27.6	24.9	24.3	23.9	24.5	24.9	
160	160	23.3	27.0	27.0	27.9	28.0	23.7	24.1	24.2	24.7	25.1	
170	170	24.9	27.3	27.4	27.9	28.4	23.9	24.4	24.9	24.9	25.3	
180	180	23.3	23.7	23.8	28.2	28.7	24.7	23.3	23.2	23.8	24.3	
190	190	23.1	23.6	23.6	27.1	27.7	23.7	23.0	23.1	23.9	24.1	
200	200	23.6	27.0	27.1	27.6	28.2	23.9	24.3	24.4	24.9	25.4	
Variation of the observer position for luminance direction θ												
$\theta = 0^\circ$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$						$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$					
$\theta = 45^\circ$	$\begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \end{pmatrix}$						$\begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \end{pmatrix}$					
$\theta = 90^\circ$	$\begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \end{pmatrix}$						$\begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \end{pmatrix}$					
Standard value	B007						B008					
Correction Symmetrical	N 6						N 6					
Corrected Glare Index referring to B01 on Test luminous Flux. The VGR values have been calculated according to CIE Rec. 18.7. Spectral Weight Index = 0.25.												

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på