

View

« Tilbake til artikkellisten

View Hvit m/ kontakt 910lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
3000439
EAN:
7021981114343
SG artikkelnr:
111434



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned

IK10

IP44

IP20

CE

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	14W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	910lm
Effekt:	65 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
-------------------	----------

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
---------------------------------------	---

Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
---------	---

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme


Dimensjoner

Lengde (mm) L:	460
Bredde (mm) W:	150
Høyde (mm) H:	60
Dybde (D):	135
Vekt (kg) brutto/netto:	1.38 / 1.15

Forpakning

Forpkningsstørrelse (mm):	470 x 155 x 68
---------------------------	----------------

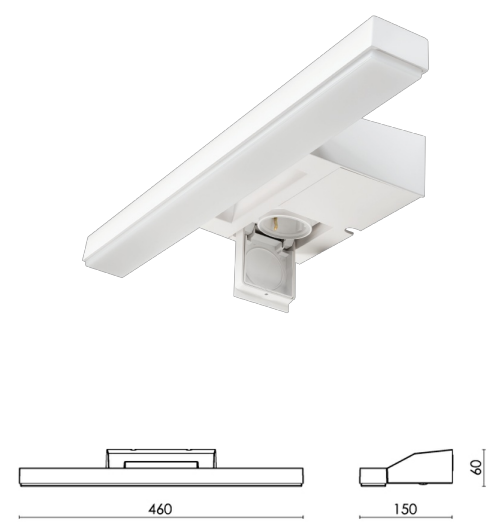

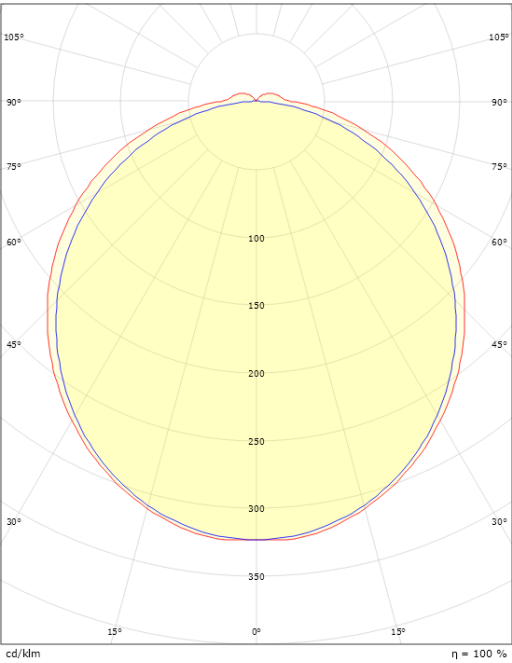

Observe Evaluation According to VGR												
α, ceiling	70	70	90	90	90	70	70	90	90	90	30	30
α, walls	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
α, floor	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Room Size	Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
h												
2m	2m	21.4	22.7	21.7	22.0	23.3	21.2	21.5	21.6	22.8	23.1	
3m	3m	23.6	24.5	23.0	24.6	25.0	22.7	23.9	23.1	24.2	24.6	
4m	4m	23.8	24.9	24.2	25.3	25.7	23.4	24.5	23.8	24.9	25.2	
5m	5m	23.9	25.0	24.4	25.6	25.9	23.5	24.6	23.9	25.0	25.3	
6m	6m	24.7	25.7	25.0	26.1	26.5	24.0	25.1	24.4	25.5	25.8	
7m	7m	25.0	25.9	25.4	26.5	26.9	24.0	25.1	24.5	25.6	25.9	
8m	8m	22.0	23.2	22.4	23.5	23.9	21.9	23.0	22.3	23.4	23.8	
9m	9m	22.9	24.0	24.4	25.2	25.7	22.7	24.0	24.1	25.1	25.5	
10m	10m	24.9	25.7	25.0	26.1	26.6	24.4	25.5	24.9	25.7	26.2	
11m	11m	25.6	26.4	26.1	26.8	27.3	25.0	26.1	25.5	26.3	26.7	
12m	12m	26.0	26.7	26.5	27.1	27.6	25.3	26.4	25.7	26.6	26.9	
13m	13m	26.3	26.9	26.8	27.4	27.9	25.5	26.6	25.9	26.8	27.0	
14m	14m	25.2	25.9	25.7	26.3	26.8	24.8	25.9	25.3	26.0	26.5	
15m	15m	26.1	26.7	26.7	27.2	27.6	25.6	26.7	26.1	26.9	27.2	
16m	16m	27.0	27.2	27.0	27.7	28.3	26.0	27.0	26.6	27.0	27.6	
Variation of the observed position for luminaires diameter 5												
5	5	21.4	22.7	21.7	22.0	23.3	21.2	21.5	21.6	22.8	23.1	
6	6	23.6	24.5	23.0	24.6	25.0	22.7	23.9	23.1	24.2	24.6	
7	7	23.8	24.9	24.2	25.3	25.7	23.4	24.5	23.8	24.9	25.2	
8	8	23.9	25.0	24.4	25.6	25.9	23.5	24.6	23.9	25.0	25.3	
9	9	24.7	25.7	25.0	26.1	26.5	24.0	25.1	24.4	25.5	25.8	
10	10	25.0	25.9	25.4	26.5	26.9	24.0	25.1	24.5	25.6	25.9	
11	11	22.0	23.2	22.4	23.5	23.9	21.9	23.0	22.3	23.4	23.8	
12	12	22.9	24.0	24.4	25.2	25.7	22.7	24.0	24.1	25.1	25.5	
13	13	24.9	25.7	25.0	26.1	26.6	24.4	25.5	24.9	25.7	26.2	
14	14	25.6	26.4	26.1	26.8	27.3	25.0	26.1	25.5	26.3	26.7	
15	15	26.0	26.7	26.5	27.1	27.6	25.3	26.4	25.7	26.6	26.9	
16	16	26.3	26.9	26.8	27.4	27.9	25.5	26.6	25.9	26.8	27.0	
17	17	25.2	25.9	25.7	26.3	26.8	24.8	25.9	25.3	26.0	26.5	
18	18	26.1	26.7	26.7	27.2	27.6	25.6	26.7	26.1	26.9	27.2	
19	19	27.0	27.2	27.0	27.7	28.3	26.0	27.0	26.6	27.0	27.6	
Correction factor according to VGR												
Standard value	B007						B008					
Correction Symmetrical	0.8						0.7					
Corrected beam diameter according to VGR on Total Luminous Flux. The VGR values have been calculated according to CIE Rec. 117. Spotting-to-height ratio = 0.25.												

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på