

Disc 285X285

« Tilbake til artikkellisten

Disc 285X285 Sort 2020lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3000553
EAN:
7021986060706
SG artikkelnr:
606070




	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	22W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2020lm
Effekt:	92 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>100.000
Levetid:	L90>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opalprismatisk
Lysspredning:	85°
UGR:	UGR<22

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C-
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	283
Bredde (mm) W:	283
Høyde (mm) H:	55
Vekt (kg) brutto/netto:	2.53 / 2.098
Forpakning	
Forpkningsstørrelse (mm):	293 x 298 x 60



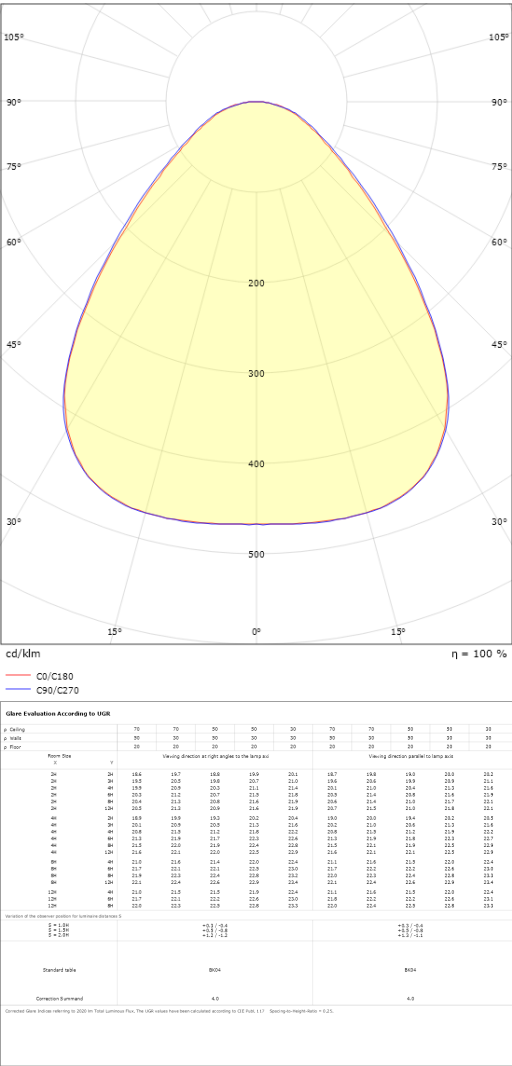

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠 SG Armaturen AS
📍 Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
✉ firmapost@sg-as.no
☎ +47 37 500 300



Logg på