

Calando

« Tilbake til artikkellisten

Calando Hvit 650lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3014820
EAN:
7021982115141
SG artikkelnr:
211514



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	10W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	650lm
Effekt:	65 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Glas opal
Lysspredning:	120°
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt

Beskyttelse
Isolasjonsklasse:

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C+

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	Glass

Montering/Tilkobling


Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme


Dimensjoner

Lengde (mm) L:	280
Bredde (mm) W:	280
Høyde (mm) H:	100
Vekt (kg) brutto/netto:	2.652 / 2.21

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	300 x 300 x 160
----------------------------	-----------------

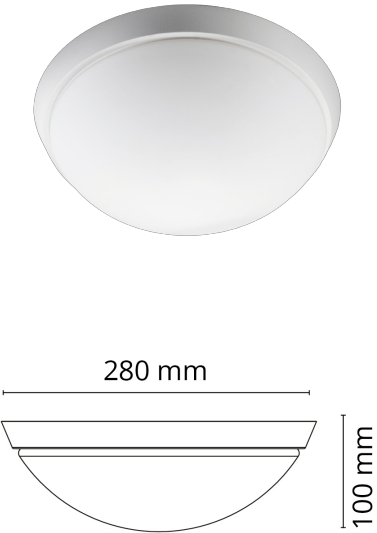

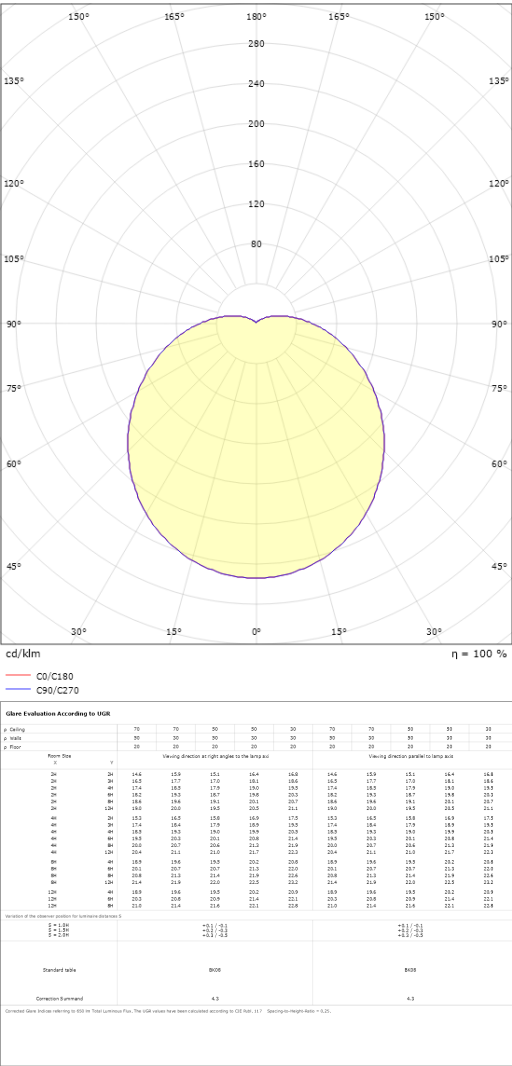

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på