

Jupiter Pro 2200 Hvit 40° 2230lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3100000
 EAN: 7021989403401
 SG artikkelnr: 940340



Elektrisk

Systemeffekt (W): 22W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 35, B16: 57, C10: 58, C16: 95

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 2230lm
 Effekt: 101 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 40°
 UGR: UGR<22

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømmning: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003 matt
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendør
 Modul: 2200
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 112
 Diameter (mm) D: 114
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Innfellingshøyde (mm): 110
 Avstand til brennbart materiale (mm): 100mm
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.08 / 0.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 830 x 120 x 130

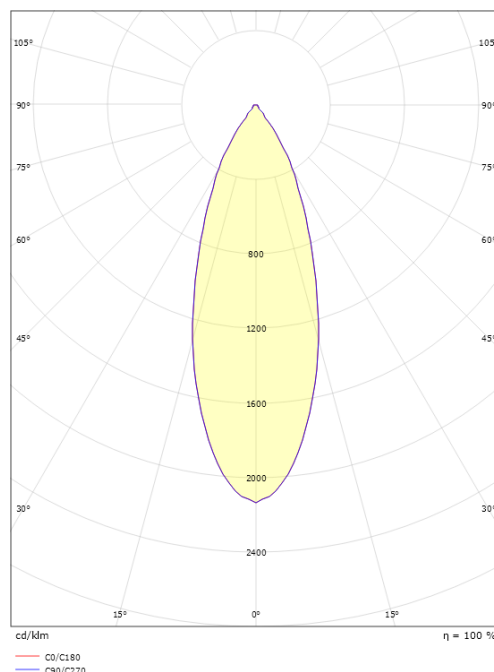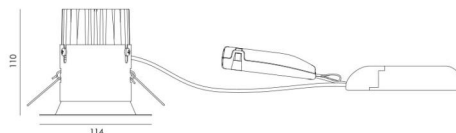

7 0 2 1 9 8 9 4 0 3 4 0 1