

Spike

« Tilbake til artikkellisten

Spike Grafitt m/ kontakt 840lm 3000K Ra>80 Skumring

El-nummer:
3100035
EAN:
7021986239218
SG artikkelnr:
623921



FDV


Monteringsanvisning


Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	11W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	840lm
Effekt:	76 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	95°
Dimmetype	
Type:	Skumring

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	180
Bredde (mm) W:	171
Høyde (mm) H:	173
Dybde (D):	155
Vekt (kg) brutto/netto:	1.932 / 1.67
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	180 x 165 x 185



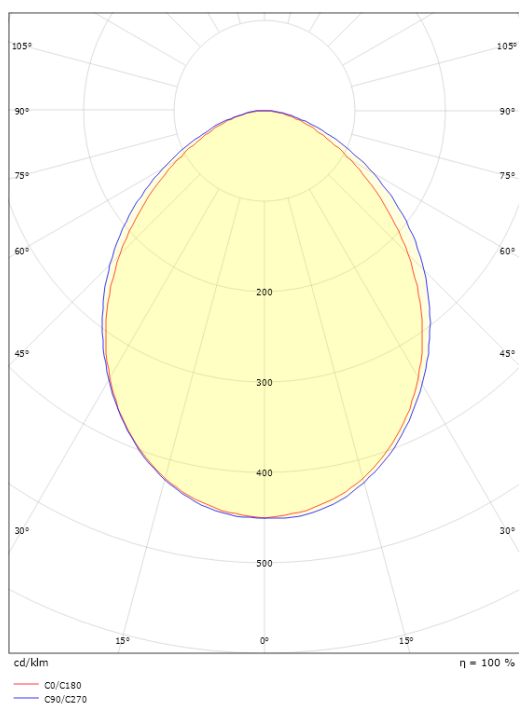

[Om SG](#)

[Kontakt SG](#)

[SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene](#)

[Informasjonskapselpolicy](#)

[Samfunnsansvar](#)

[Transparency Act \(Åpenhetsloven\)](#)



[SG Armaturen AS](#)



[Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway](#)



firmapost@sg-as.no



[+47 37 500 300](tel:+4737500300)

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



[Logg på](#)