

Trio Socket

« Tilbake til artikkellisten

Trio Socket Grafitt m/ 2 x kontakt 450lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3100184
EAN:
7021986235258
SG artikkelnr:
623525



FDV

Monteringsanvisning


Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	10W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	450lm
Effekt:	45 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	120°

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	320
Bredde (mm) W:	180
Høyde (mm) H:	320
Dybde (D):	102
Vekt (kg) brutto/netto:	1.9 / 1.625
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	330 x 190 x 110

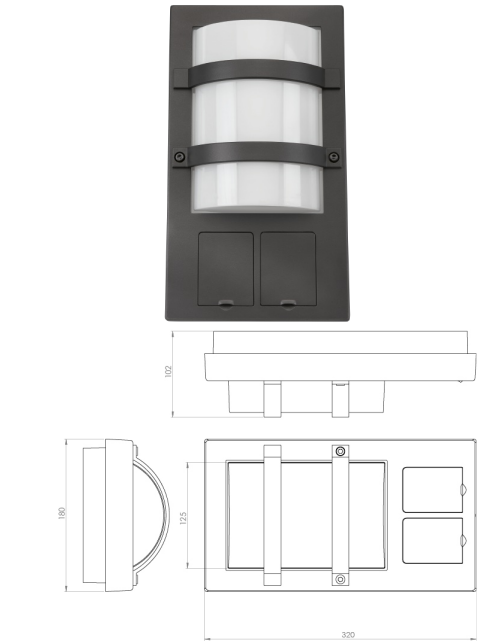

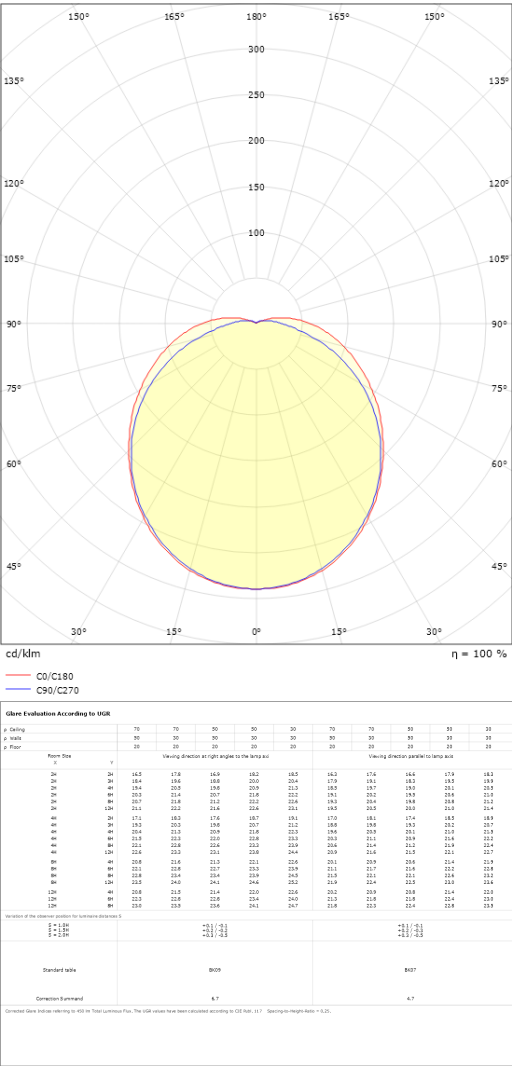

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠 SG Armaturen AS

📍 Skytterheia 25

N-4790 Lillesand

Norway

@

firmapost@sg-as.no

📞

+47 37 500 300



Logg på