

Frame Round Sort 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100412
 EAN: 7021986050516
 SG artikkelnr: 605051



Elektrisk

Systemeffekt (W): 7W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 670lm
 Effekt: 96 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B20>100.000
 Levetid: L80/B20>75.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 110°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 Glødetrøddtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 77
 Diameter (mm) D: 270
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.39 / 1.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 278 x 275 x 92

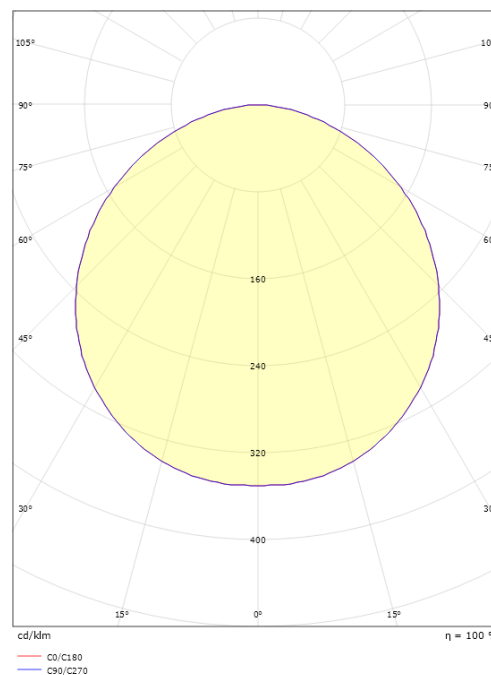

7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 5 1 6