

# Frame Square Maxi

« Tilbake til artikkellisten

## Frame Square Maxi Grafitt 1980lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:  
3100422  
EAN:  
7021986053616  
SG artikkelnr:  
605361



FDV

Monteringsanvisning


Last ned




|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Elektrisk                    |                                    |
| Systemeffekt (W):            | 21W                                |
| Spenning:                    | 220-240V                           |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Lysteknikk                 |                 |
| Type lyskilde:             | LED             |
| Effektiv lysstrøm (lm):    | 1980lm          |
| Effekt:                    | 94 lm/W         |
| Fargetemperatur:           | 3000K           |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80           |
| MacAdams faktor:           | SDCM: 3         |
| Levetid:                   | L70/B20>100.000 |
| Levetid:                   | L80/B20>75.000  |
| Lysstråling:               | Direkte         |
| Optikk:                    | Opal            |

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lysspredning:                         | 110°                                                            |
| Fotobiologisk sikkerhet:              | RG 0                                                            |
| <b>Dimmetype</b>                      |                                                                 |
| Type:                                 | Faseavsnitt                                                     |
| <b>Beskyttelse</b>                    |                                                                 |
| Isolasjonsklasse:                     | Klasse II                                                       |
| Glødetrådtestet:                      | 850°C - 30s                                                     |
| <b>Energi og godkjenning</b>          |                                                                 |
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | F                                                               |
| Breeam:                               | Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05) |
| Byggvarubedømming:                    | Ja                                                              |
| <b>Materialer og overflater</b>       |                                                                 |
| Materiale:                            | Aluminium                                                       |
| Farge:                                | Grafitt                                                         |
| Avskjermingens materiale:             | UV-stabilisert polykarbonat                                     |
| <b>Montering/Tilkobling</b>           |                                                                 |
| Montering:                            | Utenpåliggende, Innendørs / Utendør                             |
| Tilkobling:                           | Hurtigklemme                                                    |
| <b>Dimensjoner</b>                    |                                                                 |
| Lengde (mm) L:                        | 310                                                             |
| Bredde (mm) W:                        | 310                                                             |
| Høyde (mm) H:                         | 77                                                              |
| Vekt (kg) brutto/netto:               | 3.65 / 3.45                                                     |
| <b>Forpakning</b>                     |                                                                 |
| Forpakningsstørrelse (mm):            | 318 x 318 x 92                                                  |



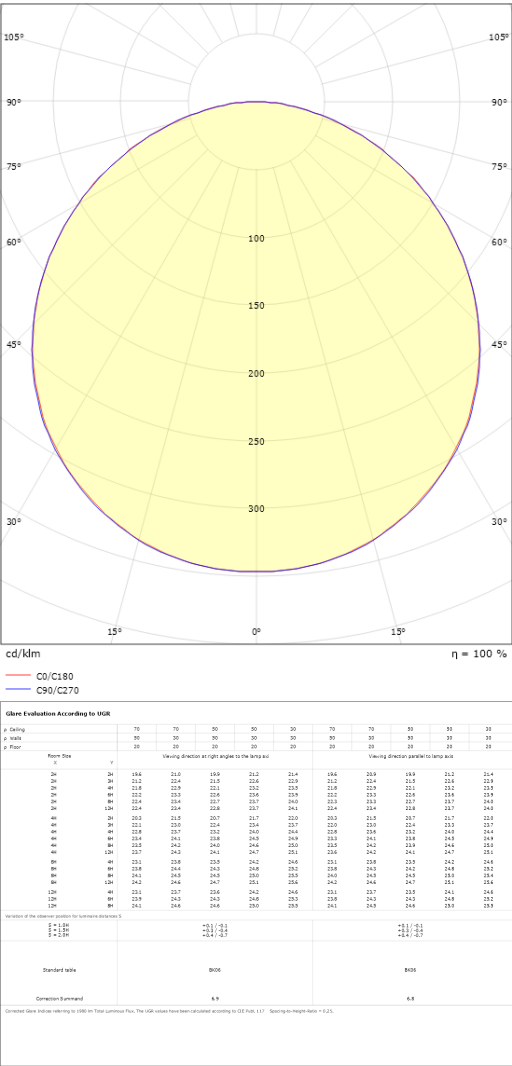



Logg på